

LE GUIDE

by ISOLAVA



CATALOGUE PRODUITS

ISOLAVA

www.isolava.fr





ISOLAVA



Depuis plus de 60 ans, ISOLAVA, fabricant de solutions plaques de plâtre, carreaux de plâtre, doublages et finitions, vous accompagne sur le marché de l'aménagement intérieur, en neuf comme en rénovation.

Retrouvez dans ce catalogue l'ensemble de notre gamme de produits.



Sommaire



PLAQUES ET CLOISONS

p 08



DOUBLAGES

p 40



PROFILES METALLIQUES

p 50



ACCESSOIRES CLOISONS ET PLAFONDS

p 58



PRODUITS DE FINITION

p 68



PLÂTRE

p 78



CARREAUX

p 82



ACCESSOIRES CARREAUX

p 86



PLAFONDS DEMONTABLES

p 90



AUTRES PRODUITS



p 96



Logistique

LIVRAISONS DEPÔTS

Panachage possible de la gamme Isolava

CHARGEMENT CAMION	CAPACITE	CONDITIONS	DELAIS	TARIFS	CODES
Camion complet bâché (Tautliner) 	24 tonnes / 80 m ³	Livraison standard 1 point de déchargement	J+3*	Livraison standard sans facturation	-
Demi camion 	12 tonnes / 40 m ³	Livraison spécifique 2 points de déchargement dans un rayon de 50 km	Entre J+3 et J+6**	Coût : 80€	23945




* Moyenne nationale généralement constatée dès réception de commande (marchandises en stock)

** Délai plus important lié à la recherche d'un 2ème point de déchargement

LIVRAISONS CHANTIERS

Panachage possible de la gamme Isolava

Avec camions spécifiques

CHARGEMENT CAMION	CAPACITE	CONDITIONS	DELAIS	TARIFS	CODES
Open Box 	24 tonnes	Au plancher 13.40 x 2.40 m	Sur demande	Sur demande	287376
Camion chariot embarqué 	22 tonnes	Au plancher 12.40 x 2.40 m	Sur demande	Sur demande	28120
Camion grue embarquée* 	Tonnage de chargement à définir selon grue	Au plancher 13.40 x 2.40 m	Sur demande	Sur demande	58566

* Déchargement au pied du camion




ACCÈS SPÉCIFIQUE CHANTIER :



Pour tout chantier difficile d'accès, merci de remplir le formulaire «Fiche chantier» disponible via le QR code.

L'entreprise s'engage au bon approvisionnement du chantier et au remplissage complet du formulaire.



Pour rappel, il est impératif :

- ▶ D'obtenir les autorisations d'accès, de stationnement ou de blocage de rue pour la livraison et de vérifier les points ci-dessous :
 - route faite
 - présence de fossés liés aux fondations du bâtiment sur le chantier ou autre
 - passage en hauteur et largeur restreint lié au poids et au gabarit du camion
 - pas de voitures gênantes
- ▶ De vérifier la stabilisation de l'aire de stationnement :
 - sol meuble ou solide
 - dénivelé
- ▶ De sécuriser l'environnement du déchargement :
 - présence de câbles électriques



Nota : **Un forfait de 2 heures est accordé lors des déchargements.** Au delà, un coût supplémentaire de 100 € (par heure) sera facturé.



Service Client

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 12h et 13h30 à 17h (15h30 le Vendredi)

Pour faciliter le traitement de vos commandes et la livraison, une seule et même adresse :
commandes@isolava.be



Pour rappel, n'oubliez pas :

- De chiffrer vos commandes,
- De vérifier les ARC que nous vous adressons (référence / prix)
- Que les commandes ne sont modifiables qu'avant réception de l'avis de livraison
- De renseigner toutes les informations indispensables pour les livraisons (adresse exacte, plan d'accès, contraintes liées à la livraison...)
- D'intégrer la référence chantier / devis sur les commandes



Pour toute réclamation relative au transport, n'oubliez pas d'envoyer :

- le CMR avec réserve, sous 5 jours,
- les photos, prises sur le camion, des produits endommagés montrant distinctement les problèmes constatés.



CONTACTS :

Responsable des ventes secteur Nord

Alexandre.maelfait@isolava.be

Chargée de clientèle

Responsable des ventes secteur IDF

Stephane.guinois@isolava.be

Chargée de clientèle

[illegible]

Responsable des ventes secteur E

Philippe.doché@isolava.be

Chargée de clientèle

0000-0001-9786-0400

Responsable des ventes secteur

Alsace - Vosges - Jura

06 86 23 53 98

Ranjia.gouinti@isolava.be

Chargée de clientèle

03 92 25 01 03

0007-1226/98/0000-0000\$05.00/0

Responsable des ventes secteur Sud-Ouest

Philippe.cazenave@isolava.be

Chargée de clientèle


03 92 25 01 29

Responsable des ventes secteur Sud-Est

Romain.nicolas@isolava.be

Chargée de clientèle

03 92 25 01 29

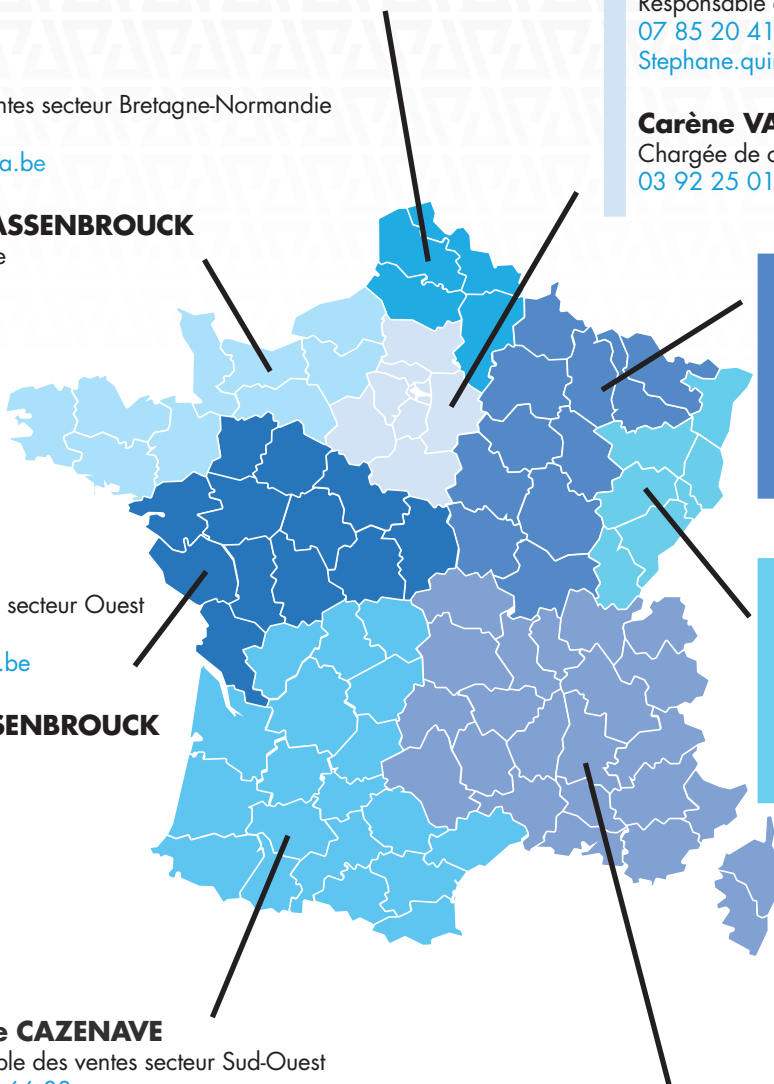



Nos usines



BELGIPS

*Usine de production de
plaques de plâtre*



WIELSBEKE

*Usine de production de
carreaux de plâtre*



ENGIS

*Usine de production de
poudres*



Nos bureaux

LESQUIN

*Bureau administratif,
commercial, technique et
marketing*





Nos engagements

VALOBAT

Dans le cadre de la REP «Produits et Matériaux du Bâtiment», Valobat vous accompagne dans la reprise sans frais des déchets de chantiers triés, dans les points de collecte agréés. Isolava en est adhérent depuis sa création.



Retrouvez les points de collecte les plus proches de vos chantiers directement sur l'application Valodépôt.

TRIMAN

Isolava se conforme à l'imposition du logo TRIMAN sur l'ensemble de ses produits afin d'éclairer le consommateur, particulier ou professionnel, sur le geste de tri à effectuer pour se débarrasser de ce produit.



CRADLE TO CRADLE®

La certification produits Cradle to Cradle® permet de vérifier que les produits, de leur conception jusqu'à leur recyclage, créent un impact positif non seulement sur l'environnement (matériaux sains & recyclables, gestion de l'eau...) mais aussi sur l'humain et l'économie (responsabilité sociétale). Isolava s'inscrit dans cette démarche volontaire depuis 10 ans.

Plaques certifiées Silver : BA13 Standard, BA13 & BA15 FIREprotect, BA13 PLANeasy4 et BA13 SOUNDprotect.






PLAQUES ET CLOIS



ONS

PLAQUE FLEXBOARD



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Utilisation :

Ouvrages cintrés verticaux ou horizontaux convexes ou concaves.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
2879	4003982001733	2500	900	6,5	5,2	m ²	66 / PALETTE
2880	4003982002068	3000	900	6,5	5,2	m ²	66 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Légèreté





Flexible



Idéale pour ouvrages courbes

PLAQUE BA10 STANDARD

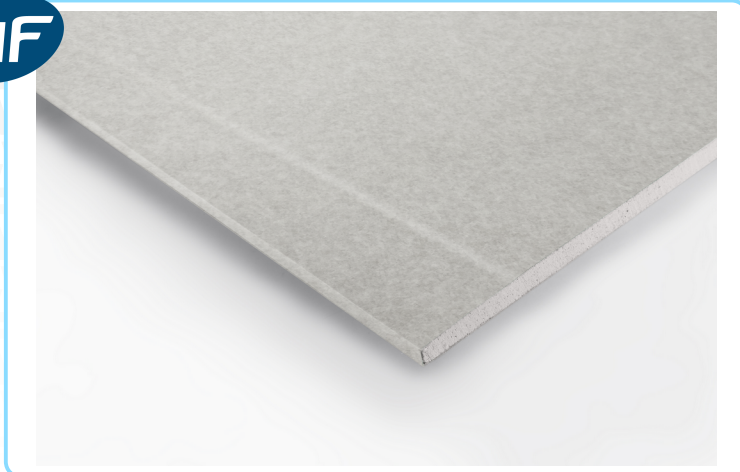

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs en plaques de plâtre (hors DTU).

➤ GAMME


CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
690469	5413503612208	2500	1200	9,5	7	m ²	60 / PALETTE
531425	5413503588619	2600	1200	9,5	7	m ²	60 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Idéale pour ouvrages courbes

PLAQUE BA13 STANDARD

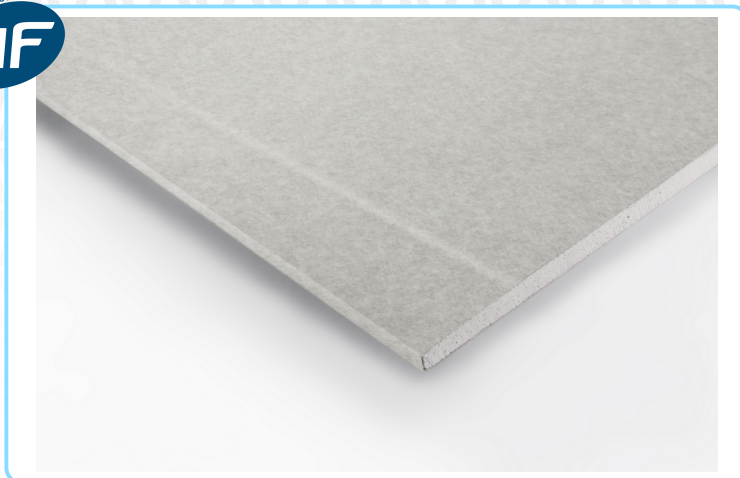

Bord Aminci
(BA)

Composition

Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Utilisation

Tous systèmes constructifs en plaques de plâtre.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
531423	5413503589821	2500	600	12,5	8,7	m ²	80 / PALETTE
531418	5413503588572	2600	600	12,5	8,7	m ²	80 / PALETTE
530823	5413503588435	2000	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
530820	5413503588428	2400	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
52626	5413503001798	2500	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
24457	5413503001804	2600	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
104942	5413503537907	2700	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
54967	5413503001828	2800	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
54968	5413503001835	3000	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
531230	5413503588459	3200	1200	12,5	8,7	m ²	40 / PALETTE
667832	5413503609925	3400	1200	12,5	8,7	m ²	20 / PALETTE
667762	5413503609895	3600	1200	12,5	8,7	m ²	20 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.





Facile à manipuler
(plaque BA13 600mm)



Plaque fibrée

PLAQUE BA25 STANDARD

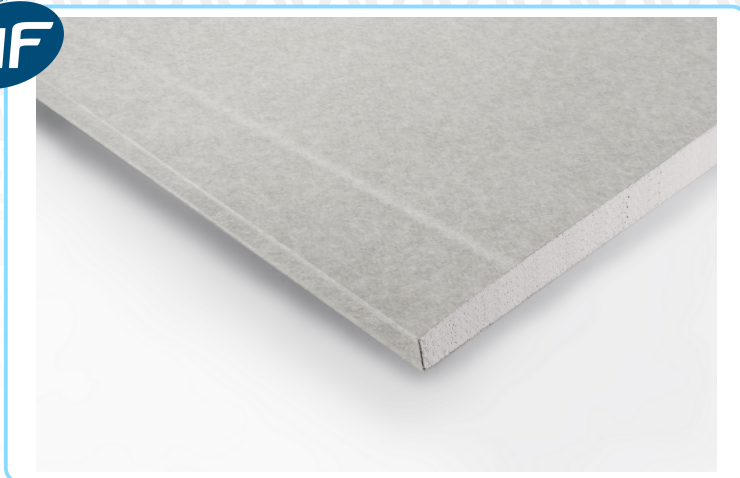

Bord Aminci (BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs en plaques de plâtre.

➤ GAMME



CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
823747	4003982565426	2500	900	25	19,2	m ²	36 / PALETTE
823937	4003982565433	2600	900	25	19,2	m ²	36 / PALETTE
823938	4003982565440	2800	900	25	19,2	m ²	36 / PALETTE
823924	4003982565457	3000	900	25	19,2	m ²	36 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Rapidité de mise en oeuvre

PLAQUE BA13 A1 STANDARD

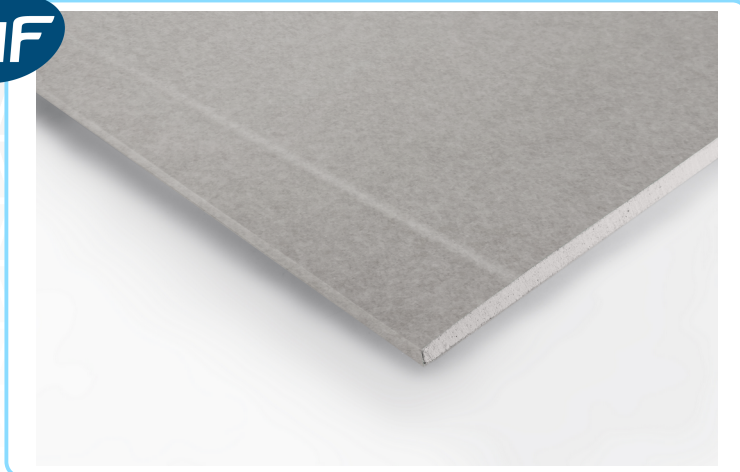

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'un revêtement spécifique à très faible pouvoir combustible.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs en plaques de plâtre en neuf comme en rénovation où une exigence de réaction au feu A1 est demandée.

➤ GAMME



CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
900218	3551660004718	2500	1200	12,5	9,7	m ²	50 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Plaque A1

PLAQUE PLANEASY4

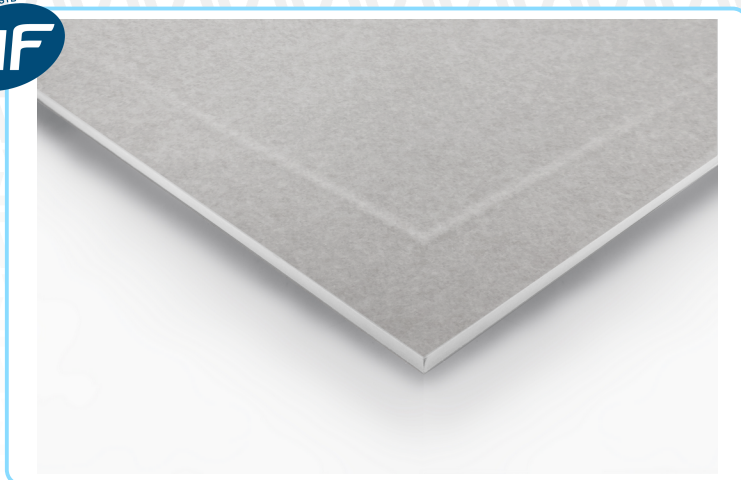

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre standard à quatre bords amincis conçue pour faciliter la mise en œuvre et la finition de vos plafonds.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs en plaques de plâtre.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
630864	5413503596485	2500	600	12,5	8,7	m ²	80 / PALETTE
468242	5413503579068	2400	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
468243	5413503579075	2500	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
468247	5413503579082	2600	1200	12,5	8,7	m ²	50 / PALETTE
667889	5413503609901	3000	1200	12,5	8,7	m ²	20 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Facile à manipuler
(plaque BA13 600mm)



Planéité parfaite



Finition de qualité supérieure

PLAQUE STUC



Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée et spécialement conçue pour être recouvert d'un enduit plâtre.

Utilisation :

Application plafonds.

➤ GAMME


CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
48251	5413503000142	1200	400	10	7,75	m ²	270 / PALETTE
48252	5413503000159	1500	400	10	7,75	m ²	270 / PALETTE
39638	4003982149213	2000	400	10	7,75	m ²	270 / PALETTE
47405	5413503312115	2000	600	10	7,75	m ²	120 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Pas de joints à réaliser avant projection du plâtre

PLAQUE BA13 WATERPROTECT



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l'humidité, à âme et parement cartonnés hydrofugés.

Utilisation :

Cloisons, contre-cloisons et doublages dans les locaux exposés à l'humidité.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
531427	5413503588626	2500	600	12,5	9	m ²	80 / PALETTE
531421	5413503588589	2600	600	12,5	9	m ²	80 / PALETTE
667859	5413503609918	3000	600	12,5	9	m ²	80 / PALETTE
56114	5413503510627	2500	1200	12,5	9	m ²	50 / PALETTE
56121	5413503510658	2600	1200	12,5	9	m ²	50 / PALETTE
265006	4003982250636	2700	1200	12,5	9	m ²	50 / PALETTE
531413	5413503588541	2800	1200	12,5	9	m ²	50 / PALETTE
531415	5413503588558	3000	1200	12,5	9	m ²	50 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.




Résistance à l'humidité



Facile à manipuler
(plaque BA13 600mm)

PLAQUE BA18 WATERPROTECT

Plaque hydrofuge 900 mm



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l'humidité, dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité et hydrofugée.

Utilisation :

Cloisons, contre-cloisons et doublages dans les locaux exposés à l'humidité.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
537920	4003982383556	2500	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE
537924	4003982383563	2600	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE
537931	4003982383617	2800	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE
531740	4003982447227	3000	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.





Résistance à l'humidité



Résistance aux chocs

PLAQUE BA25 WATERPROTECT

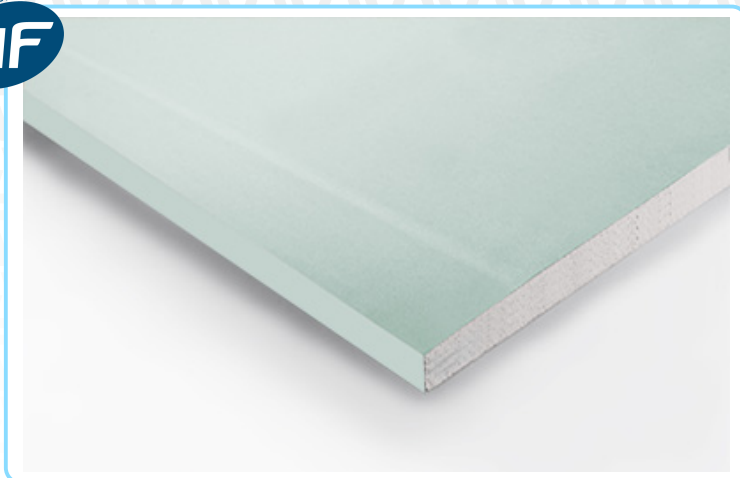

Bord Aminci (BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l'humidité, à âme et parement cartonnés hydrofugés.

Utilisation :

Cloisons, contre-cloisons et doublages dans les locaux exposés à l'humidité.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
823925	4003982565464	2500	900	25	19,4	m ²	36 / PALETTE
823939	4003982565471	2600	900	25	19,4	m ²	36 / PALETTE
823941	4003982565488	2800	900	25	19,4	m ²	36 / PALETTE
823746	4003982565495	3000	900	25	19,4	m ²	36 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.




Résistance à l'humidité



Rapidité de mise en oeuvre

PLAQUE BA13 FIREPROTECT



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis, à âme renforcée de fibres de verre.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs devant répondre à des exigences feu élevées.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
63522	4003982164483	2500	1200	12,5	10,5	m ²	50 / PALETTE
467561	5413503578993	2600	1200	12,5	10,5	m ²	50 / PALETTE
672438	5413503610419	2700	1200	12,5	10,5	m ²	50 / PALETTE
667982	5413503609949	2800	1200	12,5	10,5	m ²	50 / PALETTE
531407	5413503588527	3000	1200	12,5	10,5	m ²	50 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.




Rapidité de mise en oeuvre



Résistance au feu

PLAQUE BA15 FIREPROTECT



Bord Aminci (BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis, à âme renforcée de fibres de verre.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs devant répondre à des exigences feu élevées.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
63523	5413503005123	2500	1200	15	13,5	m ²	20 / PALETTE
531410	5413503588534	2600	1200	15	13,5	m ²	20 / PALETTE
672439	5413503610426	2700	1200	15	13,5	m ²	20 / PALETTE
667629	5413503609857	2800	1200	15	13,5	m ²	20 / PALETTE
667626	5413503609864	3000	1200	15	13,5	m ²	20 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.





Rapidité de mise en oeuvre



Résistance au feu

PLAQUE BA13 SOUNDPROTECT

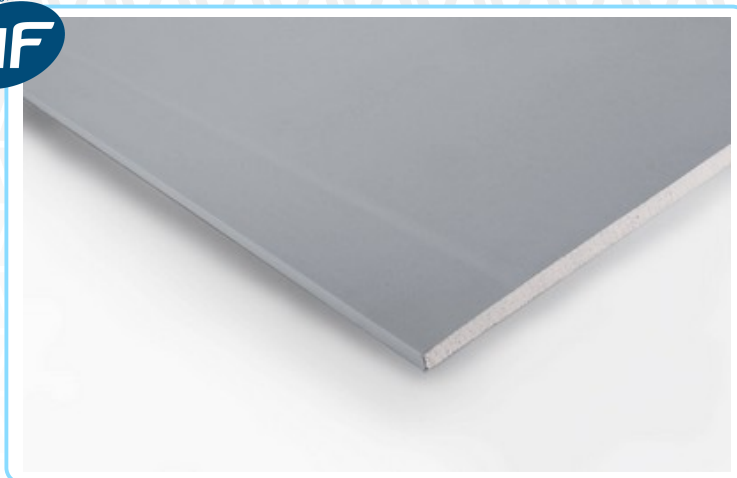

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure cristalline de gypse amortissante de haute densité.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs devant répondre à des exigences acoustiques.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
431471	5413503574766	2500	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
431473	5413503574773	2600	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
672971	5413503610440	2700	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
673069	5413503610495	2800	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
673088	5413503610501	3000	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Facile à manipuler
(plaque BA13 600mm)





Isolation phonique renforcée



Performances acoustiques

PLAQUE BA13 HAUTE DURETE

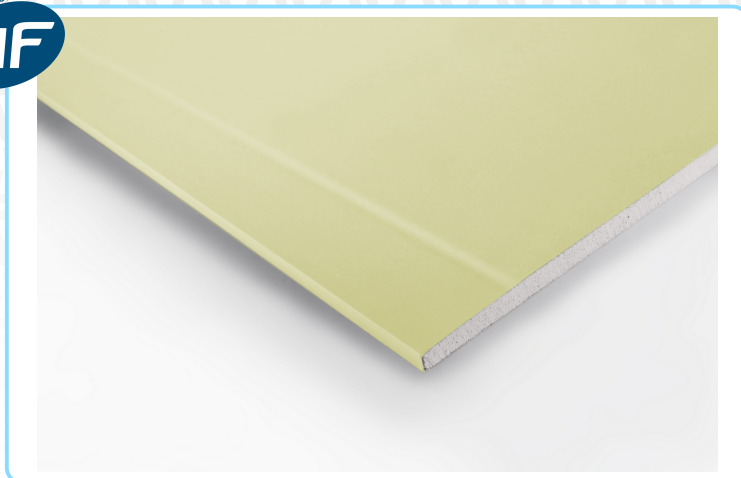

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une structure de plâtre de haute densité.

Utilisation :

Systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
667656	5413503609871	2500	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
667731	5413503609888	2600	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
672441	5413503610433	2700	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
48242	3551660021838	2800	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
667974	5413503609987	3000	1200	12,5	11,5	m ²	50 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.





Haute dureté superficielle



Identification visuelle :
plaque jaune

PLAQUE BA18 HAUTE DURETE

Plaque HD 900 mm

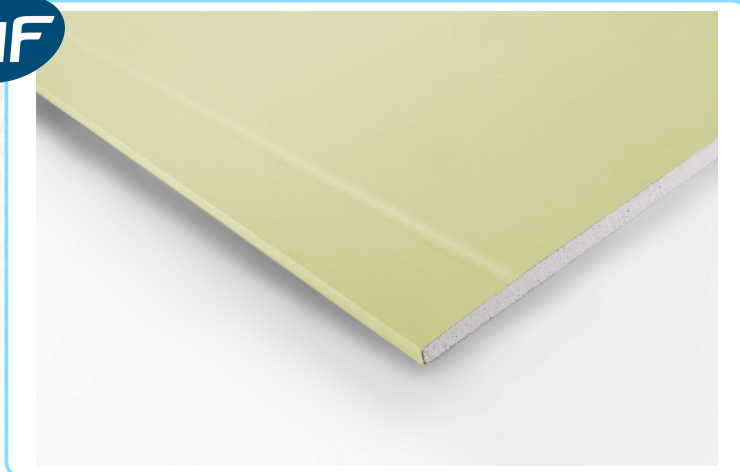

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une structure de plâtre de haute densité.

Utilisation :

Systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
529703	5413503588718	2500	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE
529704	5413503588725	2600	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE
751623	5413503614554	2700	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE
530851	5413503589746	2800	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE
529706	5413503588732	3000	900	18	16,5	m ²	36 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.





Haute dureté superficielle



Identification visuelle :
plaque jaune

PLAQUE BA18 HAUTE DURETE

Plaque HD 1200 mm

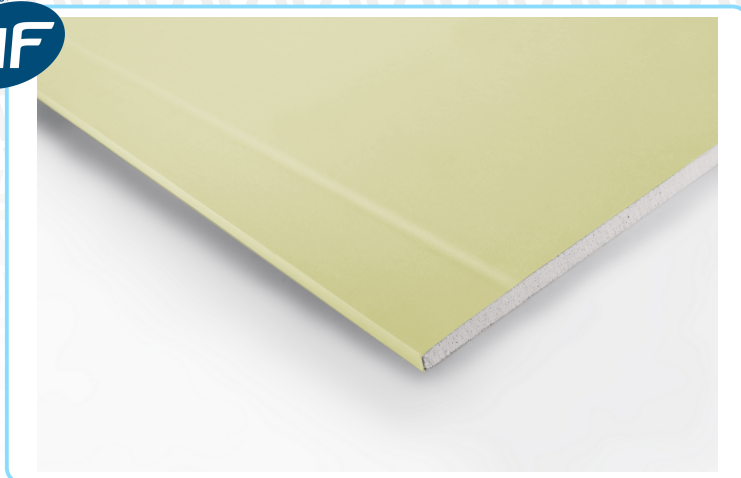

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une structure de plâtre de haute densité.

Utilisation :

Systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
50597	3551660004459	2500	1200	18	14,3	m ²	36 / PALETTE
50599	3551660004466	2600	1200	18	14,3	m ²	36 / PALETTE
270372	5413503567256	2800	1200	18	14,3	m ²	36 / PALETTE
50602	3551660004480	3000	1200	18	14,3	m ²	36 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.




Haute dureté superficielle



Identification visuelle :
plaque jaune

PLAQUE BA13 STARPROTECT R'



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre à bords amincis réunissant 6 caractéristiques : amélioration de la qualité de l'air, très haute dureté, résistante au feu, acoustique, résistante à l'humidité et résistante à l'arrachement.

Utilisation :

Tous systèmes constructifs devant répondre à de multiples critères.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
424512	5413503572755	2500	1200	12,5	12,8	m ²	50 / PALETTE
424517	5413503572762	2600	1200	12,5	12,8	m ²	50 / PALETTE
524171	5413503586301	2700	1200	12,5	12,8	m ²	50 / PALETTE
663332	5413503609369	3000	1200	12,5	12,8	m ²	50 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Résistance à l'humidité



Facile à manipuler
(plaque BA13 600mm)



Amélioration de la qualité de l'air



Résistance à la charge



Performances acoustiques




Résistance au feu



Résistance aux chocs

PLAQUE BA18 COMBIPLAC'



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre composée de deux plaques spécifiques collées en usine (1ère plaque THD acoustique 9mm et 2ème plaque Standard 9mm) avec un film acoustique permettant des performances acoustiques élevées.

Utilisation :

Cloisons, plafonds et contre-cloisons de doublages.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
823929	4003982565549	2500	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE
823943	4003982565556	2600	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE
823944	4003982565563	2800	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE
823945	4003982565570	3000	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.





Hautes performances acoustiques



Résistance aux chocs

PLAQUE BA18 COMBIPLAC' HYDRO

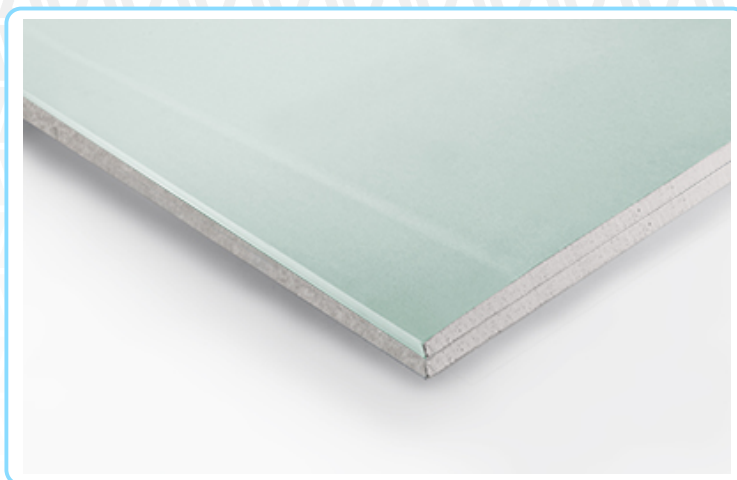

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre composée de deux plaques spécifiques collées en usine (1ère plaque THD H1 9mm et 2ème plaque Standard 9mm) avec un film acoustique permettant des performances acoustiques élevées.

Utilisation :

Cloisons et contre-cloisons de doublages en milieu humide.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
823900	4003982565624	2500	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE
823898	4003982565631	2600	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE
823902	4003982565648	2800	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE
823901	4003982565655	3000	900	18	16,3	m ²	25 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Hautes performances acoustiques




Résistance aux chocs



Résistance à l'humidité

PLAQUE BA25 COMBIPLAC'



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre composée de deux plaques spécifiques collées en usine (1ère plaque THD acoustique 12,5mm et 2ème plaque Standard 12,5mm) avec un film acoustique permettant des performances acoustiques élevées.

Utilisation :

Cloisons, plafonds et contre-cloisons de doublages.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
823926	4003982565501	2500	900	25	22	m ²	25 / PALETTE
823928	4003982565518	2600	900	25	22	m ²	25 / PALETTE
823942	4003982565525	2800	900	25	22	m ²	25 / PALETTE
823927	4003982565532	3000	900	25	22	m ²	25 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.





Hautes performances acoustiques



Résistance aux chocs

PLAQUE BA25 COMBIPLAC' HYDRO

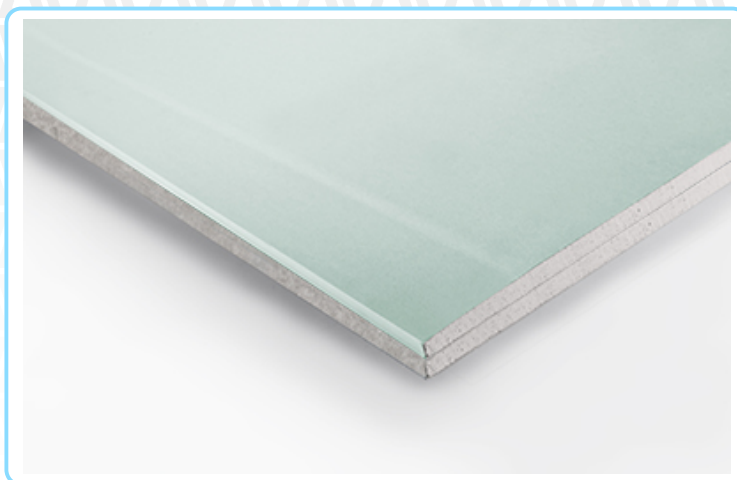

Bord Aminci
(BA)

Composition :

Plaque de plâtre composée de deux plaques spécifiques collées en usine (1ère plaque THD H1 12,5mm et 2ème plaque Standard 12,5mm) avec un film acoustique permettant des performances acoustiques élevées.

Utilisation :

Cloisons et contre-cloisons de doublages en milieu humide.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
823913	4003982565587	2500	900	25	22,3	m ²	25 / PALETTE
823914	4003982565594	2600	900	25	22,3	m ²	25 / PALETTE
823910	4003982565600	2800	900	25	22,3	m ²	25 / PALETTE
823911	4003982565617	3000	900	25	22,3	m ²	25 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Hautes performances acoustiques



Résistance aux chocs



Résistance à l'humidité

PLAQUE BRIO



Composition :

Système de chape sèche composé d'éléments homogènes en fibroplâtre, permettant de réaliser une surface de niveau notamment dans les locaux anciens et destiné à recevoir divers revêtements de sol (carrelage, parquet, revêtement plastique...).

Utilisation :

Tous types de chantiers.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
82667	4003982192349	Brio	1200	600	18	22	m ²	70 / PALETTE
82670	4003982192400	Brio	1200	600	23	28	m ²	50 / PALETTE
82669	4003982192387	+ FB*	1200	600	28	24	m ²	50 / PALETTE
82678	4003982193001	+ LR*	1200	600	28	24	m ²	50 / PALETTE
82671	4003982192424	+ FB*	1200	600	33	30	m ²	40 / PALETTE

* LR : laine de roche / FB : fibre de bois

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.




Facilité de pose




Idéal rénovation

PLAQUE VIDIWALL



Bord Droit (BD)



Bord fraisé (VT)

Composition :

Plaque en fibroplâtre pour cloisons et plafonds possédant des performances acoustiques et feu.

Utilisation :

Tous types de chantiers y compris constructions à ossature bois.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
71779	5413503511884	4 BD	2600	1200	9,5	11,5	m ²	50 / PALETTE
6926	4003982001221	4 BD	1500	1000	12,5	14,75	m ²	60 / PALETTE
67051	4003982181725	4 BD	2500	1200	12,5	14,75	m ²	40 / PALETTE
71868	5413503512102	4 BD	2600	1200	12,5	14,75	m ²	40 / PALETTE
700615	4003982534736	2 VT	2600	1200	12,5	14,75	m ²	40 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.




Haute dureté superficielle



Performances acoustiques

CLOISON BA50



Bord Aminci
(BA)

Composition :

Cloison alvéolaire d'une épaisseur totale de 50mm composée de deux plaques BA10 standards et d'un réseau intérieur cartonné alvéolaire.

Utilisation :

Cloisons de distribution.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
51865	3551660544269	2500	1200	50	17,2	m ²	23 / PALETTE
51866	3551660544283	2600	1200	50	17,2	m ²	23 / PALETTE
94744	5413503530908	2700	1200	50	17,2	m ²	23 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.




Economique



Facilité de pose

CLOISON BA50 HYDRO

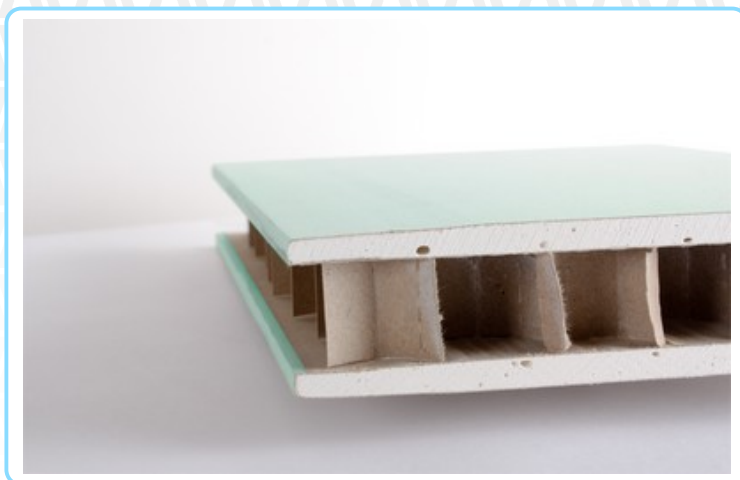

Composition :

Cloison alvéolaire d'une épaisseur totale de 50mm composée de deux plaques BA10 hydrofugées et d'un réseau intérieur cartonné alvéolaire.

Utilisation :

Cloisons de distribution.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
59251	5413503510856	2500	1200	50	18,2	m ²	23 / PALETTE
64860	4003982166319	2600	1200	50	18,2	m ²	23 / PALETTE
551215	4003982402868	2700	1200	50	18,2	m ²	23 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



Résistance à l'humidité



Facilité de pose



Economique

COLLE BRIO



Application :

La colle Brio permet le collage sur la feuillure de deux plaques Brio.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
88533	4003982196644	PIECE	12 / CARTON	42 / PALETTE

EGALISATEUR BRIO




Application :

Il permet d'égaler les irrégularités des planchers bois.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
3701	4003982042309	PIECE	21 / PALETTE

VIS BRIO



Application :

La vis Brio assure la liaison de deux plaques Brio en feuillure après collage.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
708526	4003982537300	17	BOITE	500 / BOITE	768 / PALETTE
708531	4003982537331	22	BOITE	500 / BOITE	768 / PALETTE

COLLE VIDIWALL



Application :

La colle Vidiwall est utilisée pour réaliser les joints entre les plaques Vidiwall.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
77298	9002943064812	PIECE	20 / CARTON	60 / PALETTE

VIS VIDIWALL



Application :

Vis de fixation pour systèmes Vidiwall

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
708579	4003982537362	30	3,9	BOITE	1000 / BOITE	288 / PALETTE
708559	4003982537393	45	3,9	BOITE	1000 / BOITE	192 / PALETTE

LISSE HAUTE / LISSE BASSE



Application :

La lisse basse permet le guidage et le posage en partie basse de la Cloison BA50 et la lisse haute permet le guidage en partie haute de la cloison.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
52781	5413503313495	2050	48	24	PAQUET	24 / PAQUET	36 / PALETTE
52783	5413503313518	2050	28	18	PAQUET	40 / PAQUET	48 / PALETTE

CLAVETTE BOIS



Application :

La clavette bois assure la liaison de deux cloisons alvéolaires de 50 mm.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
52673	5413503313532	200	50	29	PAQUET	30 / PAQUET	120 / PALETTE



DOUBLAGES



DOUBLAGE Th 30 A



Isolant certifié ACERMI

Composition :

Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques, constitué d'un panneau isolant en polystyrène graphité et élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm Standard.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
658799	5413503608188	13 + 40	2500	1200	53	1,35	9,2	m²	22 /
658801	5413503608201	13 + 40	2600	1200	53	1,35	9,2	m²	22 /
658803	5413503608225	13 + 40	2700	1200	53	1,35	9,2	m²	22 /
658809	5413503608287	13 + 40	2800	1200	53	1,35	9,2	m²	22 /
658811	5413503608300	13 + 40	3000	1200	53	1,35	9,2	m²	22 /
658800	5413503608195	13 + 60	2500	1200	73	2,05	9,5	m²	16 /
658802	5413503608218	13 + 60	2600	1200	73	2,05	9,5	m²	16 /
658804	5413503608232	13 + 60	2700	1200	73	2,05	9,5	m²	16 /
658810	5413503608294	13 + 60	2800	1200	73	2,05	9,5	m²	16 /
658812	5413503608317	13 + 60	3000	1200	73	2,05	9,5	m²	16 /
539077	5413503589432	13 + 80	2500	1200	93	2,75	9,8	m²	12 /
539078	5413503589449	13 + 80	2600	1200	93	2,75	9,8	m²	12 /
668805	5413503608249	13 + 80	2700	1200	93	2,75	9,8	m²	12 /
539080	5413503589456	13 + 80	2800	1200	93	2,75	9,8	m²	12 /
539082	5413503589463	13 + 80	3000	1200	93	2,75	9,8	m²	12 /
506907	5413503583010	13 + 100	2500	1200	113	3,4	10	m²	10 /
536814	5413503589050	13 + 100	2600	1200	113	3,4	10	m²	10 /
658806	5413503608256	13 + 100	2700	1200	113	3,4	10	m²	10 /
538990	5413503589296	13 + 100	2800	1200	113	3,4	10	m²	10 /
539073	5413503589401	13 + 100	3000	1200	113	3,4	10	m²	10 /
539074	5413503589418	13 + 120	2500	1200	133	4,1	10,3	m²	8 / PALETTE
535822	5413503588985	13 + 120	2600	1200	133	4,1	10,3	m²	8 / PALETTE
658807	5413503608263	13 + 120	2700	1200	133	4,1	10,3	m²	8 / PALETTE
539075	5413503589425	13 + 120	2800	1200	133	4,1	10,3	m²	8 / PALETTE
506916	5413503583027	13 + 120	3000	1200	133	4,1	10,3	m²	8 / PALETTE
539083	5413503589470	13 + 140	2500	1200	153	4,75	10,5	m²	7 / PALETTE
539084	5413503589487	13 + 140	2600	1200	153	4,75	10,5	m²	7 / PALETTE

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
658808	5413503608270	13 + 140	2700	1200	153	4,75	10,5	m²	7 / PALETTE
539085	5413503589494	13 + 140	2800	1200	153	4,75	10,5	m²	7 / PALETTE
539086	5413503589500	13 + 140	3000	1200	153	4,75	10,5	m²	7 / PALETTE
658818	5413503608379	13 + 160	2500	1200	173	5,35	13,6	m²	6 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

* Résistance du complexe (Plaque + Isolant)



Performances thermiques



Facilité de pose



Rapidité de mise en oeuvre



Performances acoustiques

DOUBLAGE Th 30 A Hydro



Isolant certifié ACERMI

Composition :

Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques, constitué d'un panneau isolant en polystyrène graphité et élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm WATERprotect.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
657278	5413503598069	13 + 40	2500	1200	53	1,35	9,9	m²	22 /
658762	5413503607815	13 + 40	2600	1200	53	1,35	9,9	m²	22 /
658767	5413503607860	13 + 40	2700	1200	53	1,35	9,9	m²	22 /
658773	5413503607921	13 + 40	2800	1200	53	1,35	9,9	m²	22 /
658789	5413503608089	13 + 40	3000	1200	53	1,35	9,9	m²	22 /
658757	5413503607761	13 + 60	2500	1200	73	2,05	10,1	m²	16 /
658763	5413503607822	13 + 60	2600	1200	73	2,05	10,1	m²	16 /
658768	5413503607877	13 + 60	2700	1200	73	2,05	10,1	m²	16 /
658774	5413503607938	13 + 60	2800	1200	73	2,05	10,1	m²	16 /
658790	5413503608096	13 + 60	3000	1200	73	2,05	10,1	m²	16 /
658758	5413503607778	13 + 80	2500	1200	93	2,75	10,4	m²	12 /
658764	5413503607839	13 + 80	2600	1200	93	2,75	10,4	m²	12 /
658769	5413503607884	13 + 80	2700	1200	93	2,75	10,4	m²	12 /
658775	5413503607945	13 + 80	2800	1200	93	2,75	10,4	m²	12 /
658796	5413503608157	13 + 80	3000	1200	93	2,75	10,4	m²	12 /
658759	5413503607785	13 + 100	2500	1200	113	3,4	10,7	m²	10 /
536817	5413503589067	13 + 100	2600	1200	113	3,4	10,7	m²	10 /
658770	5413503607891	13 + 100	2700	1200	113	3,4	10,7	m²	10 /
658776	5413503607952	13 + 100	2800	1200	113	3,4	10,7	m²	10 /
539857	5413503589630	13 + 100	3000	1200	113	3,4	10,7	m²	10 /
658760	5413503607792	13 + 120	2500	1200	133	4,1	10,9	m²	8 / PALETTE
658765	5413503607846	13 + 120	2600	1200	133	4,1	10,9	m²	8 / PALETTE
658771	5413503607907	13 + 120	2700	1200	133	4,1	10,9	m²	8 / PALETTE
658787	5413503608065	13 + 120	2800	1200	133	4,1	10,9	m²	8 / PALETTE
658797	5413503608164	13 + 120	3000	1200	133	4,1	10,9	m²	8 / PALETTE
658761	5413503607808	13 + 140	2500	1200	153	4,75	11,2	m²	7 / PALETTE
658766	5413503607853	13 + 140	2600	1200	153	4,75	11,2	m²	7 / PALETTE

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
658772	5413503607914	13 + 140	2700	1200	153	4,75	11,2	m²	7 / PALETTE
658788	5413503608072	13 + 140	2800	1200	153	4,75	11,2	m²	7 / PALETTE
658798	5413503608171	13 + 140	3000	1200	153	4,75	11,2	m²	7 / PALETTE
658819	5413503608386	13 + 160	2500	1200	173	5,35	11,4	m²	6 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

* Résistance du complexe (Plaque + Isolant)



Performances thermiques



Résistance à l'humidité



Rapidité de mise en oeuvre



Facilité de pose



Performances acoustiques

DOUBLAGE Th 32 A



Isolant certifié ACERMI

Composition :

Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques, constitué d'un panneau isolant en polystyrène graphité et élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm Standard.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
658777	5413503607969	13 + 40	2500	1200	53	1,3	9,2	m²	22 /
658782	5413503608010	13 + 40	2600	1200	53	1,3	9,2	m²	22 /
658791	5413503608102	13 + 40	2700	1200	53	1,3	9,2	m²	22 /
658814	5413503608331	13 + 40	2800	1200	53	1,3	9,2	m²	22 /
658830	5413503608492	13 + 40	3000	1200	53	1,3	9,2	m²	22 /
658778	5413503607976	13 + 60	2500	1200	73	1,9	9,5	m²	16 /
655535	5413503597574	13 + 60	2600	1200	73	1,9	9,5	m²	16 /
658792	5413503608119	13 + 60	2700	1200	73	1,9	9,5	m²	16 /
658815	5413503608348	13 + 60	2800	1200	73	1,9	9,5	m²	16 /
658831	5413503608508	13 + 60	3000	1200	73	1,9	9,5	m²	16 /
658779	5413503607983	13 + 80	2500	1200	93	2,55	9,8	m²	12 /
658783	5413503608027	13 + 80	2600	1200	93	2,55	9,8	m²	12 /
658793	5413503608126	13 + 80	2700	1200	93	2,55	9,8	m²	12 /
658816	5413503608355	13 + 80	2800	1200	93	2,55	9,8	m²	12 /
658832	5413503608515	13 + 80	3000	1200	93	2,55	9,8	m²	12 /
658780	5413503607990	13 + 100	2500	1200	113	3,15	10	m²	10 /
658784	5413503608034	13 + 100	2600	1200	113	3,15	10	m²	10 /
658794	5413503608133	13 + 100	2700	1200	113	3,15	10	m²	10 /
658817	5413503608362	13 + 100	2800	1200	113	3,15	10	m²	10 /
658851	5413503608706	13 + 100	3000	1200	113	3,15	10	m²	10 /
451400	5413503576975	13 + 120	2500	1200	133	3,8	10,3	m²	8 / PALETTE
658785	5413503608041	13 + 120	2600	1200	133	3,8	10,3	m²	8 / PALETTE
658795	5413503608140	13 + 120	2700	1200	133	3,8	10,3	m²	8 / PALETTE
658828	5413503608478	13 + 120	2800	1200	133	3,8	10,3	m²	8 / PALETTE
651580	5413503597215	13 + 120	3000	1200	133	3,8	10,3	m²	8 / PALETTE
658781	5413503608003	13 + 140	2500	1200	153	4,4	10,5	m²	7 / PALETTE
658786	5413503608058	13 + 140	2600	1200	153	4,4	10,5	m²	7 / PALETTE

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
658813	5413503608324	13 + 140	2700	1200	153	4,4	10,5	m²	7 / PALETTE
658829	5413503608485	13 + 140	2800	1200	153	4,4	10,5	m²	7 / PALETTE
658852	5413503608713	13 + 140	3000	1200	153	4,4	10,5	m²	7 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

* Résistance du complexe (Plaque + Isolant)



Performances thermiques



Facilité de pose



Rapidité de mise en oeuvre



Performances acoustiques

DOUBLAGE Th 32 A Hydro



Isolant certifié ACERMI

Composition :

Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques, constitué d'un panneau isolant en polystyrène graphité et élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm WATERprotect.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
658853	5413503608720	13 + 40	2500	1200	53	1,3	9,9	m²	22 /
658871	5413503608904	13 + 40	2600	1200	53	1,3	9,9	m²	22 /
658873	5413503608928	13 + 40	2700	1200	53	1,3	9,9	m²	22 /
658875	5413503608942	13 + 40	2800	1200	53	1,3	9,9	m²	22 /
658877	5413503608966	13 + 40	3000	1200	53	1,3	9,9	m²	22 /
658854	5413503608737	13 + 60	2500	1200	73	1,9	10,1	m²	16 /
658872	5413503608911	13 + 60	2600	1200	73	1,9	10,1	m²	16 /
658874	5413503608935	13 + 60	2700	1200	73	1,9	10,1	m²	16 /
658876	5413503608959	13 + 60	2800	1200	73	1,9	10,1	m²	16 /
658878	5413503608973	13 + 60	3000	1200	73	1,9	10,1	m²	16 /
579300	5413503591206	13 + 80	2500	1200	93	2,55	10,4	m²	12 /
579314	5413503591237	13 + 80	2600	1200	93	2,55	10,4	m²	12 /
579315	5413503591244	13 + 80	2700	1200	93	2,55	10,4	m²	12 /
579316	5413503591251	13 + 80	2800	1200	93	2,55	10,4	m²	12 /
579318	5413503591268	13 + 80	3000	1200	93	2,55	10,4	m²	12 /
579319	5413503591275	13 + 100	2500	1200	113	3,15	10,7	m²	10 /
579320	5413503591282	13 + 100	2600	1200	113	3,15	10,7	m²	10 /
579322	5413503591299	13 + 100	2700	1200	113	3,15	10,7	m²	10 /
579323	5413503591305	13 + 100	2800	1200	113	3,15	10,7	m²	10 /
579326	5413503591312	13 + 100	3000	1200	113	3,15	10,7	m²	10 /
579327	5413503591329	13 + 120	2500	1200	133	3,8	10,9	m²	8 / PALETTE
579332	3551660467896	13 + 120	2600	1200	133	3,8	10,9	m²	8 / PALETTE
579329	5413503591336	13 + 120	2700	1200	133	3,8	10,9	m²	8 / PALETTE
579333	5413503591350	13 + 120	2800	1200	133	3,8	10,9	m²	8 / PALETTE
579337	5413503591367	13 + 120	3000	1200	133	3,8	10,9	m²	8 / PALETTE
579809	5413503591473	13 + 140	2500	1200	153	4,4	11,2	m²	7 / PALETTE
579811	5413503591480	13 + 140	2600	1200	153	4,4	11,2	m²	7 / PALETTE

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
579812	5413503591497	13 + 140	2700	1200	153	4,4	11,2	m²	7 / PALETTE
579813	5413503591503	13 + 140	2800	1200	153	4,4	11,2	m²	7 / PALETTE
579814	5413503591510	13 + 140	3000	1200	153	4,4	11,2	m²	7 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

* Résistance du complexe (Plaque + Isolant)



Performances thermiques



Résistance à l'humidité



Rapidité de mise en oeuvre



Facilité de pose



Performances acoustiques




PROFILES METALLIQUES





CORNIERE certifié par CSTB **NF**

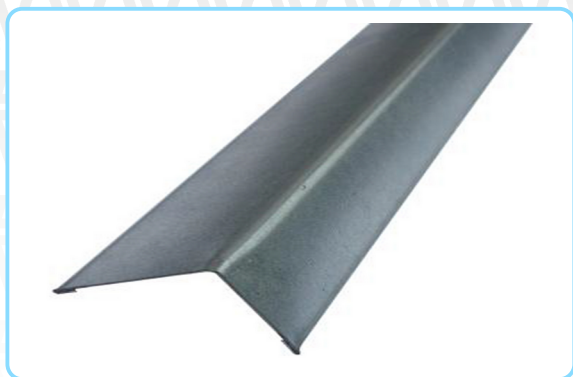

Application :

Profilé métallique en forme de L destiné à assurer la liaison périphérique entre l'ossature et les fourrures F47 en plafond.

Composition :

Acier galvanisé




- Utilisation polyvalente (plafonds, cloisons, contre-cloisons)

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
512265	5413503584284	3000	30	24	100m	20 / BOTTE	100 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

FOURRURE F47 certifié par CSTB **NF**

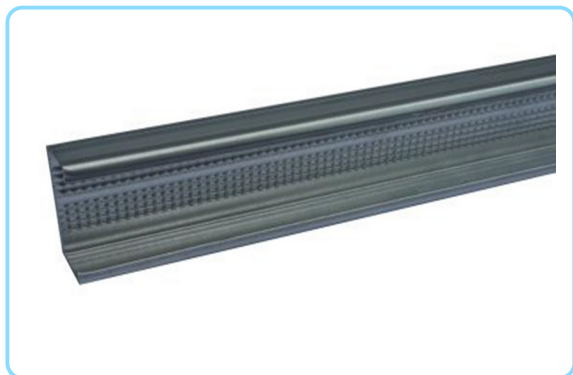

Application :

Profilé métallique en forme de C servant à l'aménagement de plafonds, de doublages en plaques de plâtre sur ossature et de plafonds suspendus en intérieur.

Composition :


Acier galvanisé

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
512261	5413503013104	3000	47	100m	10 / BOTTE	80 / PALETTE
512255	5413503011827	5300	47	100m	10 / BOTTE	80 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

ENTRETOISE F47 RF

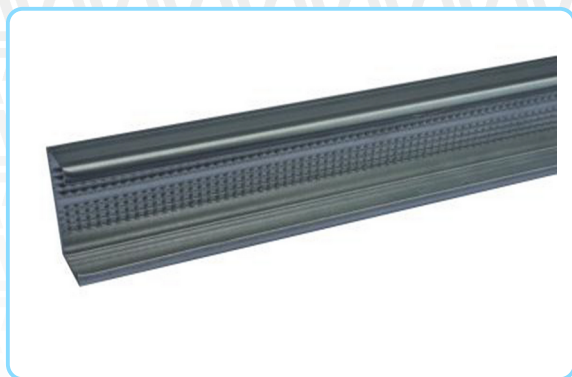

Application :

Entretoise F47 RF utilisée pour nos systèmes de plafonds Easy Métal RF.

Composition :


Acier galvanisé

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
717938	3551660533928	1150	47	100m	10 / BOTTE	40 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

LISSE CLIP

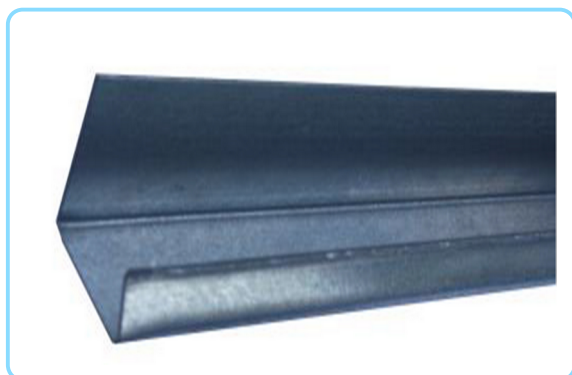

Application :

Profilé métallique en forme de U asymétrique destiné à assurer la liaison en partie haute et basse avec l'ossature F47 en contre-cloisons. Il peut également être utilisé en plafonds en remplacement de la cornière 23/34.

Composition :

Acier galvanisé




➤ Pas de vissage des fourrures

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
512330	5413503584499	3000	24	100m	10 / BOTTE	128 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

MONTANT 48

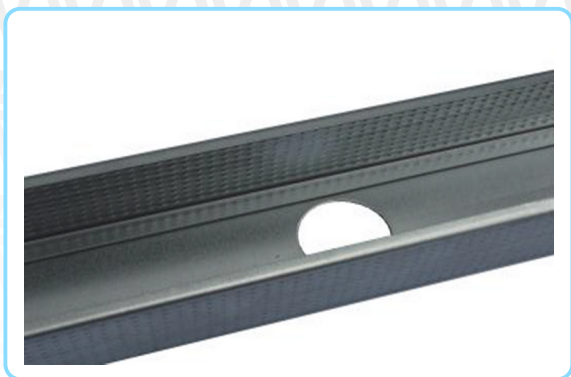

Application :

Profilé métallique en forme de C destiné à assurer le support d'un ouvrage en plaques de plâtre, en cloisons, contre-cloisons ou en plafonds.

Composition :


Acier galvanisé

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
512285	5413503584321	2500	48	100m	10 / BOTTE	96 / PALETTE
512293	5413503584338	2600	48	100m	10 / BOTTE	96 / PALETTE
512295	5413503584345	2800	48	100m	10 / BOTTE	96 / PALETTE
512297	5413503584352	3000	48	100m	10 / BOTTE	96 / PALETTE
512298	5413503584369	3200	48	100m	10 / BOTTE	96 / PALETTE
512299	5413503584376	3600	48	100m	10 / BOTTE	96 / PALETTE
512301	5413503584383	4000	48	100m	10 / BOTTE	96 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

MONTANT 62

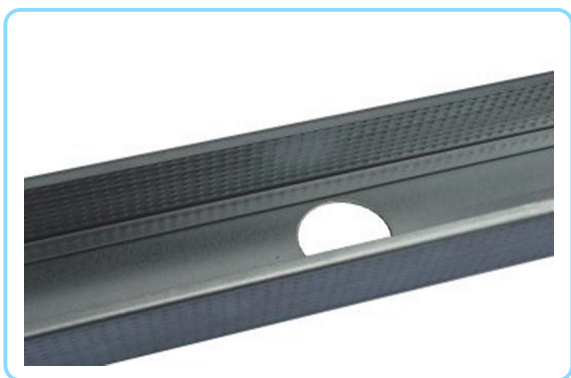

Application :

Profilé métallique en forme de C destiné à assurer le support d'un ouvrage en plaques de plâtre, en cloisons, contre-cloisons ou en plafonds.

Composition :


Acier galvanisé

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
504137	3663349009683	2500	62	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
504138	3663349009676	2600	62	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
504139	3663349009669	2800	62	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
504140	3663349009652	3000	62	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

MONTANT 70

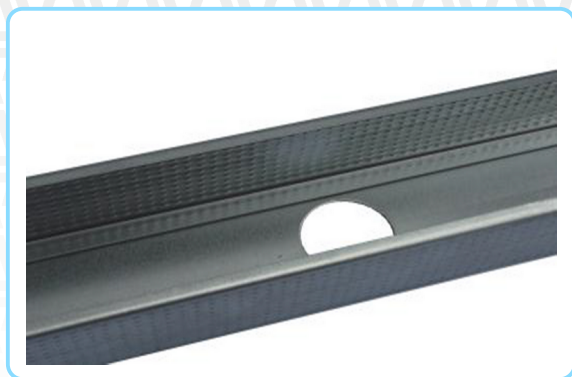

Application :

Profilé métallique en forme de C destiné à assurer le support d'un ouvrage en plaques de plâtre, en cloisons, contre-cloisons ou en plafonds.

Composition :


Acier galvanisé

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
512304	5413503584390	2500	70	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
512305	5413503584406	2600	70	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
512307	5413503584413	2800	70	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
512308	5413503584420	3000	70	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

MONTANT 90

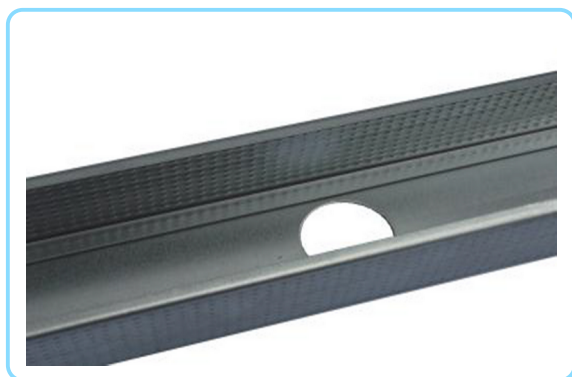

Application :

Profilé métallique en forme de C destiné à assurer le support d'un ouvrage en plaques de plâtre, en cloisons, contre-cloisons ou en plafonds.

Composition :


Acier galvanisé

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
512314	5413503584895	2500	90	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
512315	5413503584437	2600	90	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
512319	5413503584444	2800	90	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
512320	5413503584451	3000	90	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
527549	5413503587728	3600	90	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
527552	5413503587735	4000	90	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

MONTANT 100

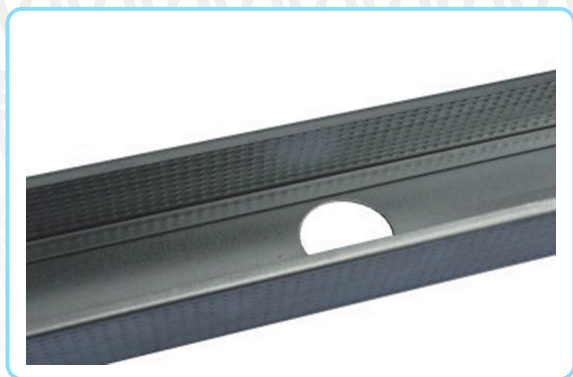

Application :

Profilé métallique en forme de C destiné à assurer le support d'un ouvrage en plaques de plâtre, en cloisons, contre-cloisons ou en plafonds.

Composition :


Acier galvanisé

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
504167	3663349009461	2500	100	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
504176	3663349009454	2600	100	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
600355	3663349014311	2700	100	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
504178	3663349009447	2800	100	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE
504183	3663349009430	3000	100	100m	10 / BOTTE	60 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

MONTANT 125

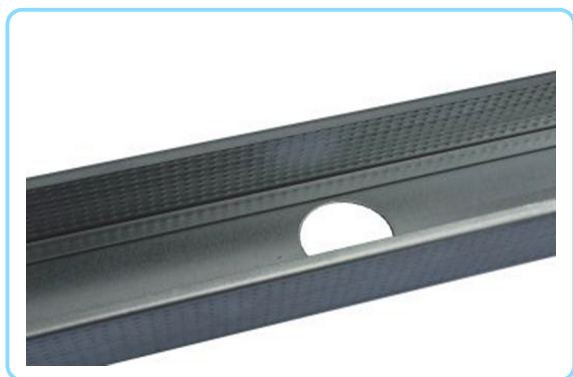

Application :

Profilé métallique en forme de C destiné à assurer le support d'un ouvrage en plaques de plâtre, en cloisons, contre-cloisons ou en plafonds.


Composition :

Acier galvanisé

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
821362	5413503616978	2500	125	100m	4 / BOTTE	32 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.

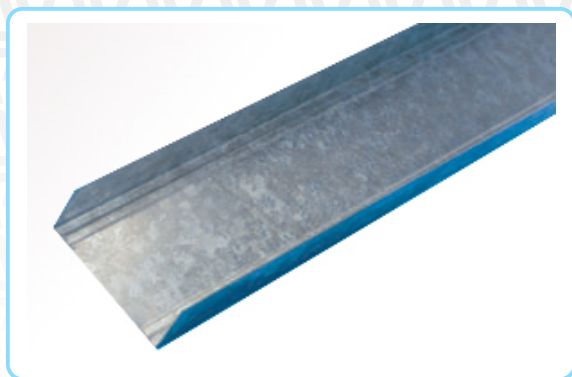

Application :

Profilé métallique en forme de U, fixé en partie haute et basse, permettant le maintien des montants métalliques pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds à parements en plaques de plâtre.

Composition :

Acier galvanisé

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
512270	5413503584291	3000	48	28	100m	10 / BOTTE	112 / PALETTE
2852433	3663349006835	3000	62	28	100m	10 / BOTTE	84 / PALETTE
512272	5413503584307	3000	70	28	100m	10 / BOTTE	84 / PALETTE
512279	5413503584314	3000	90	28	100m	10 / BOTTE	56 / PALETTE
2852379	3663349007313	3000	100	28	100m	10 / BOTTE	48 / PALETTE
594355	3663349021494	3000	125	40	100m	4 / BOTTE	48 / PALETTE

Délai et disponibilité produit à confirmer sur consultation.



ACCESSOIRES CLO ET PLAFOND



DISONS OS



ECLISSE DE RACCORD



Application :

Raccord métallique qui assure la jonction entre deux éléments de fourrure.

Composition :

Acier galvanisé

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
848286	5413503619245	PAQUET	50 / PAQUET	200 / PALETTE

BANDE RESILIENTE



Application :

Bande adhésive résiliente réduisant les vibrations entre le plancher et les cloisons. A poser en périphérie de la cloison, au dos des rails et des montants.

Composition :

Mousse de polyoléfine couleur anthracite. Une face adhésive et une face lisse facilitant le glissement.




- Facilité de pose
- Limitation des vibrations

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
3468	4003982032508	30000	50	PIECE	18 / CARTON	6 / PALETTE
3469	4003982032522	30000	70	PIECE	12 / CARTON	6 / PALETTE
3470	4003982032546	30000	95	PIECE	10 / CARTON	6 / PALETTE

ATTACHE UNIVERSELLE

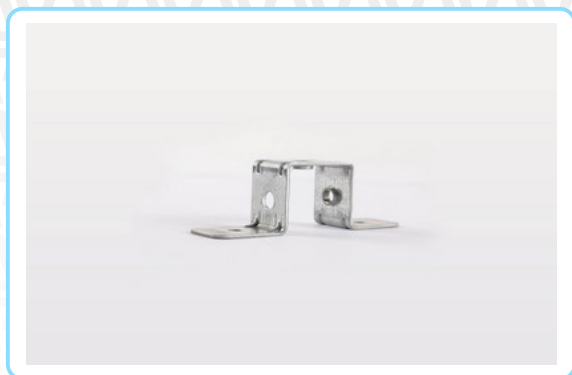**Application :**

Attache universelle utilisée pour la fixation de la tige filetée sur une charpente bois.

Composition :

Acier galvanisé




- Pose sur le flanc ou en dessous de la charpente bois

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
271908	5413503567522	1,8 pces / m ² de plafond	PAQUET	100 / PAQUET	128 / PALETTE



CAVALIER F47

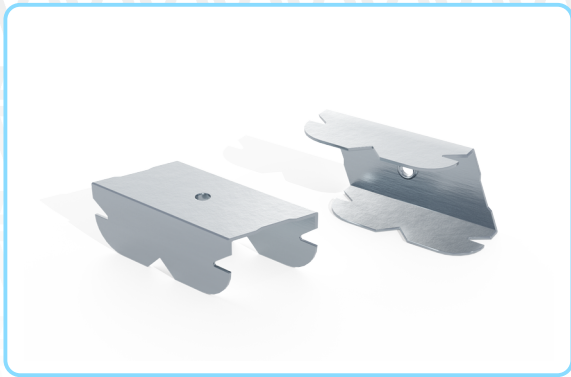**Application :**

Cavalier utilisé pour la fixation de la fourrure sur la tige filetée.


Composition :

Acier galvanisé

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
848794	5413503619276	PAQUET	100 / PAQUET	96 / PALETTE

PITON DE REHABILITATION

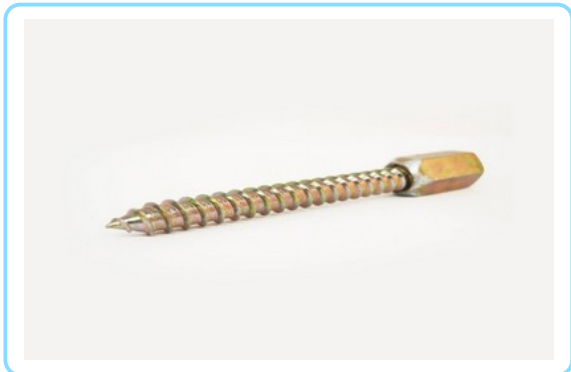**Application :**

Le piton de réhabilitation permet la fixation de la tige filetée dans la structure bois sous plafonds anciens.

Composition :

Acier



- Idéal en rénovation
- Pas de démontage sous plafonds anciens

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
52824	5413503311101	PAQUET	100 / PAQUET

CONNECTEUR EN CROIX



Application :

Raccord en croix qui assure la connection entre deux à trois fourrures en angle droit horizontal ou vertical.

Composition :

Acier



- Permet la connexion des fourrures en angle droit
- Utilisé pour le système "Plafond Easy Métal RF"

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
578532	5413503312085	PAQUET	20 / PAQUET	200 / PALETTE

SUSPENTE F47



Application :

La suspente F47 se fixe en plafond sous charpente bois et assure la liaison entre la structure bois et l'ossature métallique.

Composition :


Acier galvanisé

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
847775	5413503619184	90	0,6	PAQUET	50 / PAQUET	528 / PALETTE
847777	5413503619191	200	0,6	PAQUET	50 / PAQUET	200 / PALETTE
848285	5413503619238	250	0,6	PAQUET	50 / PAQUET	240 / PALETTE
848534	5413503619214	300	0,6	PAQUET	50 / PAQUET	220 / PALETTE
847786	5413503619207	400	0,6	PAQUET	50 / PAQUET	155 / PALETTE
848284	5413503619221	500	0,6	PAQUET	50 / PAQUET	100 / PALETTE



SUSPENTE HOURDIS

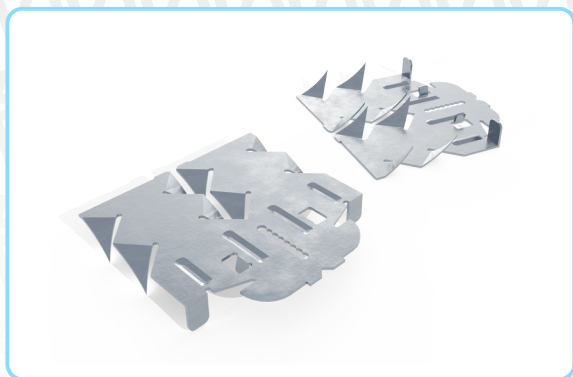

Application :

La suspente hourdis F47 se serre grâce à ces griffes entre hourdis béton et poutrelle et assure la liaison entre le support et l'ossature métallique.

Composition :

Acier



- Ajout possible d'une suspente F47 pour réglage de plénum

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
848689	5413503619269	0,6	PAQUET	100 / PAQUET	100 / PALETTE

SUSPENTE RESSORT



Application :

La suspente ressort se fixe en plafond sous charpente bois. Elle assure la liaison entre la structure bois et l'ossature métallique.

Composition :

Acier galvanisé



- Réglage rapide de la planéité

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
321943	4029369050583	90	0,6	PAQUET	100 / PAQUET	68 / PALETTE

TIGE OEILLET



Application :

La tige à œillet est utilisée pour la fixation de la suspente à ressort.

Composition :


Acier galvanisé

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
3416	4003982030269	125	6	PAQUET	100 / PAQUET	576 / PALETTE
3417	4003982030276	250	6	PAQUET	100 / PAQUET	316 / PALETTE
3418	4003982030283	375	6	PAQUET	100 / PAQUET	250 / PALETTE
3419	4003982030290	500	6	PAQUET	100 / PAQUET	200 / PALETTE
3420	4003982030306	750	6	PAQUET	100 / PAQUET	144 / PALETTE
3421	4003982030313	1000	6	PAQUET	100 / PAQUET	96 / PALETTE



VIS STANDARD TTPC

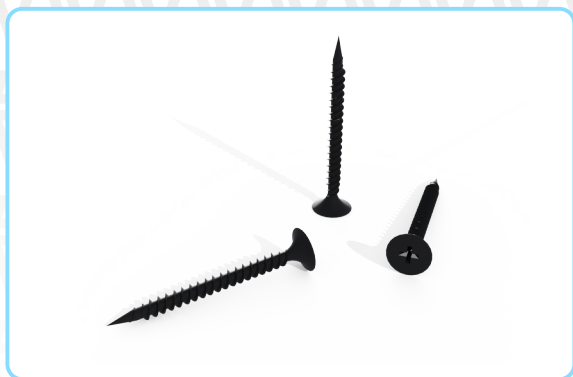

Application :

La vis rapide assure la liaison de la plaque de plâtre sur ossature métallique ou bois.

Composition :

Acier phosphaté

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
848687	5413503619252	25	3,5	PAQUET	1000 / PAQUET	384 / PALETTE
849508	5413503619290	35	3,5	PAQUET	1000 / PAQUET	288 / PALETTE
849506	5413503619313	45	3,5	PAQUET	1000 / PAQUET	192 / PALETTE
849507	5413503619306	55	3,5	PAQUET	500 / PAQUET	288 / PALETTE

VIS AUTOFOREUSE TRPF



Application :

La vis TRPF assure la liaison entre ossatures métalliques.

Composition :

Acier zingué

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
708501	4003982537157	9,5	3,5	PAQUET	1000 / PAQUET	768 / PALETTE
848793	5413503619283	13	3,5	PAQUET	1000 / PAQUET	576 / PALETTE

VIS PLAQUE HD / STARPROTECT R'



Application :

Vis spécialement conçue pour le vissage des plaques de plâtre Haute Dureté, STARprotect R'...

Composition :

Acier phosphaté



- Vis spéciale plaques de plâtre haute densité et STARprotect R'.
- Double filetage inversé pour une fixation consolidée et maximale.
- Tête de vis Philips classique / Pas besoin de changer d'embout.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
731370	5413503614059	25	3,9	PAQUET	1000 / PAQUET	384 / PALETTE
731369	5413503614066	35	3,9	PAQUET	1000 / PAQUET	288 / PALETTE

VIS DOUBLE PEAU



Application :

Vis conçue pour renforcer les joints transversaux dans les cloisons à double peau (2 plaques par parement) quand celles-ci doivent avoir une résistance au feu. Pour toute autre application, ne se substitue pas à une fixation dans une ossature métallique ou bois.

Composition :

Acier phosphaté



- Renforce les joints transversaux des cloisons et contre-cloisons.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
731365	5413503614073	35	5,2	PAQUET	1000 / PAQUET	192 / PALETTE





PRODUITS DE FINITION





ISOREADY



Application :

Enduit prêt à l'emploi pour le jointoiement et la finition des plaques de plâtre pour tous types de chantiers neufs ou rénovation.

Application manuelle ou mécanique.

Temps de redoublement :
24 à 72 H

Conservation :
12 mois



- Utilisable de suite
- Pas besoin d'eau
- Pas de perte en fin de chantier

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
601445	3551660435581	ISOREADY 7KG	500g / m ²	PIECE	72 / PALETTE
601442	3551660435840	ISOREADY 22KG	500g / m ²	PIECE	33 / PALETTE

ISOLIGHT



Application :

Enduit allégé prêt à l'emploi pour le jointoiement et la finition des plaques de plâtre pour tous types de chantiers neufs ou rénovation.

Application manuelle ou mécanique + airless.

Temps de redoublement :
24 à 36 H

Conservation :
9 mois

Poids / seau (KG) :
6 KG / seau de 5 L
19,2 KG / seau de 16 L



- Utilisable de suite
- Pas besoin d'eau
- Pas de perte en fin de chantier
- Moins de consommation
- Moins de retrait
- Très bon pouvoir glissant

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
494535	5413503581740	ISOLIGHT 5L	0,30 - 0,34L / m ²	PIECE	72 / PALETTE
494533	5413503581733	ISOLIGHT 16L	0,30 - 0,34L / m ²	PIECE	33 / PALETTE

ISOFINISH



Application :

Enduit allégé prêt à l'emploi pour la finition et le lissage des plaques de plâtre et autres supports adaptés (béton brut, briques, carreaux de plâtre...). Application manuelle, mécanique, rouleau ou airless.

Temps de

redoublement :
24 à 36 H

Conservation :
12 mois

Poids KG / seau :
17,6 KG / seau de 16 L



- Utilisable de suite
- Pas besoin d'eau
- Pas de perte en fin de chantier
- Pouvoir couvrant important
- Très bon pouvoir glissant
- Ponçage facile



➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
494537	5413503581757	ISOFINISH 16L	0,5 - 1L / m ² *	PIECE	33 / PALETTE

* par mm d'épaisseur selon support

ISOHYDRO



Application :

Enduit allégé hydrofuge prêt à l'emploi pour le traitement des joints de plaques de plâtre H1 dans les pièces humides (EB+ privatifs). Application manuelle.

Temps de

redoublement :
24 à 36 H

Conservation :
12 mois

Poids KG / seau :
11 KG / seau de 10 L



- Utilisable de suite
- Pas besoin d'eau
- Pas de perte en fin de chantier
- Spécial intérieur pièces humides
- Excellente adhérence
- Excellent garnissant

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
655644	5413503597598	ISOHYDRO 10L	1 L / m ² *	PIECE	44 / PALETTE

* par mm d'épaisseur selon support

ISOPR2



Application :

Enduit poudre à prise très rapide pour le jointoiment des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées pour tous types de chantiers neufs ou rénovation. Application manuelle.

Temps d'emploi :

2 H

Temps de redoublement :

2 à 4 H



- Redoublement rapide
- Rebouchage inférieur à 5 mm
- Pas de retrait

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
659662	5413503609192	ISOPR2 20 KG	250 à 300g / m ²	PIECE	50 / PALETTE

ISOPR4



Application :

Enduit poudre à prise rapide pour le jointoiment des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées pour tous types de chantiers neufs ou rénovation. Application manuelle.

Temps d'emploi :

4 H

Temps de redoublement :

4 à 6 H



- Meilleur rendement chantier
- Idéal par temps froid
- Finition soignée
- Rendement important

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
659663	5413503609215	ISOPR4 20 KG	250 à 300g / m ²	PIECE	50 / PALETTE

ISOPR8



Application :

Enduit poudre à prise lente pour le jointoiment des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées pour tous types de chantiers neufs ou rénovation. Application manuelle.

Temps d'emploi :

8 H et plus

Temps de

redoublement :

12 à 24 H



- Meilleur rendement chantier
- Temps d'utilisation adapté aux chantiers importants
- Rendement important

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
659664	5413503609222	ISOPR8 20 KG	250 à 300g / m ²	PIECE	50 / PALETTE

ISOSN



Application :

Enduit à séchage pour le jointoiment et la finition des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées pour tous types de chantiers neufs ou rénovation. Application manuelle ou mécanique.

Temps d'emploi :

48 à 72 H

si conservé dans un récipient hermétique

Temps de

redoublement :

24 à 48 H



- Temps d'utilisation long
- Finition très soignée
- Blancheur
- Utilisable en surfacage

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
46625	5413503010394	ISOSN 25 KG	300 à 350g / m ²	PIECE	55 / PALETTE



ISO PRATIK



Application :

Enduit colle polyvalent pour l'enduisage, le collage, le scellement et le rebouchage des plaques de plâtre, carreaux de plâtre, complexes de doublages et autres matériaux sur différents supports.

Temps d'emploi :

1 H 30

Temps de redoublement

4 à 6 H
en fonction des conditions climatiques




- Polyvalence
- Blancheur
- Grain fin
- Petit conditionnement (10 KG)

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
736376	5413503614202	ISO PRATIK 10 KG	0,3 à 3 kg / m ² *	PIECE	40 / PALETTE

* en fonction de l'application

MORTIER ADHESIF



Application :

Mortier adhésif pour le collage, le scellement et le rebouchage des plaques de plâtre et complexes de doublages isolants.

Application manuelle.

Temps d'emploi :

2 H




- Facile à travailler
- Malaxage facile

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
52764	5413503009336	MORTIER ADHESIF 25 KG	2 - 3kg / m ²	PIECE	45 / PALETTE

BANDE A JOINTS PERFO+

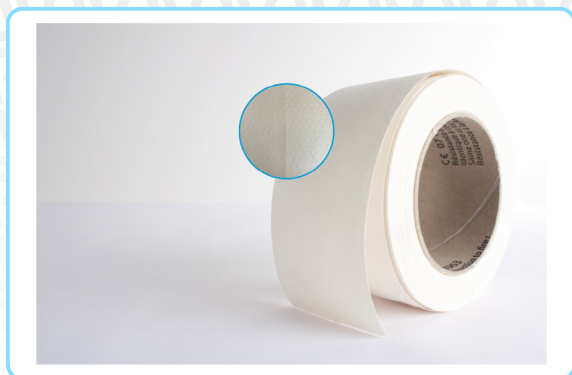

Application :

Bande à joints papier double perforation utilisée pour le renforcement et la finition des joints de plaques de plâtre Isolava.



- Double perforation = meilleure adhérence.
- Papier plus rigide et plus absorbant.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
823657	5413503617579	23000	50	PIECE	20 / CARTON	42 / PALETTE
824305	5413503617593	150000	50	PIECE	10 / CARTON	49 / PALETTE

BANDE ARMEE



Application :

Bande à joints papier renforcée de deux feuillets métalliques souples pour la réalisation et la finition des angles saillants.



- Facile à mettre en oeuvre
- Résistance aux chocs
- Adaptée aux enduits Isolava

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
825426	5413503617609	30000	52	PIECE	10 / CARTON	38 / PALETTE



BANDE AUTOCOLLANTE



Application :

Bande à joints autocollante utilisée pour le renforcement et la finition des joints des plaques de plâtre Isolava.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
24575	4006379043378	20000	50	PIECE	24 / CARTON	90 / PALETTE
24576	4006379043385	90000	50	PIECE	24 / CARTON	30 / PALETTE

BAGUETTE D'ANGLE



Application :

Baguette métallique perforée utilisée pour la finition des angles saillants pour plaques de plâtre Isolava.



- Protection renforcée des angles
- Adaptée aux enduits Isolava
- Finition linéaire parfaite

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
52718	4029369003848	2500	PAQUET	25 / PAQUET	100 / PALETTE
52719	4029369003749	2600	PAQUET	25 / PAQUET	100 / PALETTE
52720	4029369003732	3000	PAQUET	25 / PAQUET	100 / PALETTE



PLÂTRES





BATIROUGE



Application :

Plâtre blanc utilisé pour l'enduisage monocouche, le briquetage, le scellement, le rebouchage et les petites réparations.

Application manuelle.

Temps d'emploi :

35 mn

Gâchage :

16 L d'eau / sac de 25 KG



► Polyvalence

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
286762	5413503569120	BATI ROUGE 25 KG	7 - 8kg / m ²	PIECE	45 / PALETTE

BATIBLEU



Application :

Plâtre blanc utilisé pour le briquetage, le scellement et le rebouchage.

Application manuelle.

Temps d'emploi :

25 mn

Gâchage :

16 L d'eau / sac de 25 KG



► Polyvalence

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
413332	5413503571147	BATI BLEU 25 KG	7 - 8kg / m ²	PIECE	45 / PALETTE

MP 75 E



Application :

Plâtre mécanique à projeter
monocouche pour murs et
plafonds intérieurs.

Temps d'emploi :

3 H



- Rendement important
- Onctueux
- Dressage facile



PLÂTRE

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
856688	5413503620029	MP75 E 25 KG	8 - 10kg / m ²	PIECE	45 / PALETTE



CARREAUX





ISOMUR



Application :

Carreau de plâtre plein standard à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non-arrondis pour la pose par emboîtement.

Utilisation :

Cloisons non portantes, contre-cloisons et gaines techniques.



- Découpage facile
- Bonne résistance au feu
- 3 carreaux au m²

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
511624	5413503008582	666	501	50	m ²	60 / PALETTE
111828	5413503540891	666	501	70	m ²	42 / PALETTE
450040	5413503576692	666	501	100	m ²	30 / PALETTE

ISOMUR LEGER



Application :

Carreau de plâtre plein léger standard à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non-arrondis pour la pose par emboîtement.

Utilisation :

Cloisons non portantes, contre-cloisons et gaines techniques.



- Découpage facile
- Plus léger que l'ISOMUR standard
- Facilité de mise en oeuvre

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
52751	5413503008636	640	501	70	m ²	42 / PALETTE

HYDROMUR



Application :

Carreau de plâtre plein hydrofugé à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non-arrondis pour la pose par emboîtement.

Utilisation :

Cloisons non portantes, contre-cloisons en milieu humide.



- Découpage facile
- Bonne résistance au feu
- Résistance à l'humidité
- 3 carreaux au m²



CARREAUX

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
511623	5413503008711	666	501	50	m ²	60 / PALETTE
111829	5413503008759	666	501	70	m ²	42 / PALETTE
450043	5413503576708	666	501	100	m ²	30 / PALETTE

HYDROMUR LEGER



Application :

Carreau de plâtre plein léger hydrofugé à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non-arrondis pour la pose par emboîtement.

Utilisation :

Cloisons non portantes, contre-cloisons en milieu humide.



- Découpage facile
- Résistance à l'humidité
- Plus léger que l'HYDROMUR standard

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
52724	5413503008766	640	501	70	m ²	42 / PALETTE

ALSATHERM SOL Th 38



Application :

Panneau en polystyrène expansé destiné à l'isolation sous dalle portée ou sous chape armée, dans le respect des DTU concernés.

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE* (m².K/W)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
52621	5413503311392	2500	1200	60	1,55	0,78	m³	8 / PAQUET
159012	5413503548842	2500	1200	80	2,10	1,04	m³	6 / PAQUET

Autres références, nous consulter.

TURBOBETON



Application :

Béton prêt à l'emploi sans gâchage pour la réalisation de petits scellements (piquets, étendoirs, mobiliers de jardins).

Temps de prise :

20 mn



- Fixation rapide
- Plus besoin de bétonnière ou bac à mélanger
- Résistance au gel et à l'humidité permanente

► GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
252721	4003982244185	TURBO BETON 25 KG	PIECE	48 / PALETTE

TRAPPE DE VISITE



Application :

Trappe de visite conçue pour s'adapter à tous les systèmes de plafonds en plaques de plâtre, de cloisons de séparation ou de gaines techniques. Elle offre un accès facile et sûr aux différentes installations techniques : des conduites sanitaires aux câbles électriques.



- Facilité de pose
- Esthétisme
- Sécurité

AUTRES
PRODUITS

AUTRES PRODUITS

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
154525	4003982213044	200	200	12,5	PIECE	UNITE
154526	4003982213051	300	300	12,5	PIECE	UNITE
154527	4003982213068	400	400	12,5	PIECE	UNITE
154528	4003982213075	500	500	12,5	PIECE	UNITE
154529	4003982213082	600	600	12,5	PIECE	UNITE

UNIFLOTT



Application :

Enduit pour le jointoiement et la finition des plaques de plâtre sans bande à joints.

Temps d'emploi :

20 mn



- Pas de retrait
- Ponçage facile
- Prise très rapide

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
253630	4003982245694	UNIFLOTT 5 KG	200-250g / m ²	TO	200 / PALETTE
253631	4003982245687	UNIFLOTT 25 KG	200-250g / m ²	TO	42 / PALETTE

colle

ACCESSOIRES CARREAUX



ISOCOLLE



Application :

Collage et finition des carreaux de plâtre standards et léger. Application manuelle.

Temps d'emploi :

1 H 30



- Faible retrait
- Grain fin

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
735690	5413503597536	ISOCOLLE 20 KG	1,1 - 1,8kg / m ²	PIECE	20 / PALETTE

ISOLIS



Application :

Enduit pour la finition et le surfacage des carreaux de plâtre. Application manuelle.

Temps d'emploi :

48 H si conservé dans un récipient hermétique.

Temps de redoublement :

24 H



- Bon pouvoir glissant
- Opacifiant

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	CONSO.	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
24783	5413503009350	ISOLIS 25 KG	0,4 - 1kg / m ²	PIECE	55 / PALETTE

BAGUETTE D'ANGLE CARREAUX



Application :

Baguette de finition des angles sortants pour carreaux de plâtre.

Composition :

Acier galvanisé



➤ Renforcement de l'angle contre les chocs




ACCESSOIRES CARREAUX

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
52717	5413503010066	2500	PAQUET	25 / PAQUET	100 / PALETTE
46778	5413503510080	2600	PAQUET	25 / PAQUET	100 / PALETTE
52721	5413503010073	3000	PAQUET	25 / PAQUET	100 / PALETTE

PROFIL U EN PVC

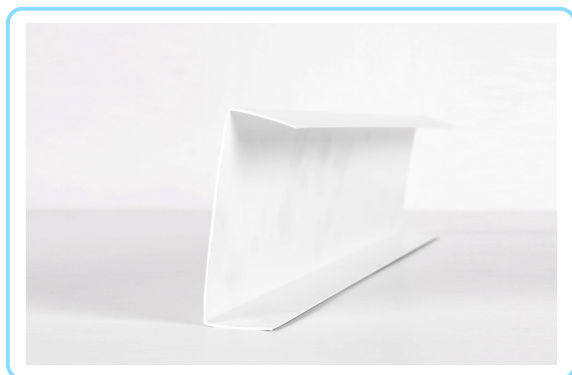

Application :

Le profilé PVC protège des remontées d'humidité en pieds de cloisons en carreaux de plâtre.

Composition :

100 % PVC non plastifié



➤ Impératif dans les pièces humides

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
46215	5413503009824	3000	5	PAQUET	50 / PAQUET	16 / PALETTE
46216	5413503009848	3000	7	PAQUET	50 / PAQUET	12 / PALETTE
24544	5413503009862	3000	10	PAQUET	30 / PAQUET	12 / PALETTE



PLAFONDS DEMONTABLES





DALLE PLAFOND FERIA



Application :

Dalle plafond démontable microperforée apportant esthétique et performances acoustiques grâce à l'association d'une fissuration fine à une microperforation.




- Légèreté
- Pose rapide
- Produit fini
- Réflexion de la lumière jusqu'à 88%

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
713393	4044617242824	FERIA BD*	600	600	14	3,3	CARTON	16 / CARTON
713395	4044617242848	FERIA BF*	600	600	14	3,3	CARTON	16 / CARTON

* BD (Bords Droits) / BF (Bords Fraisés)

DALLE PLAFOND FINE FISSURED

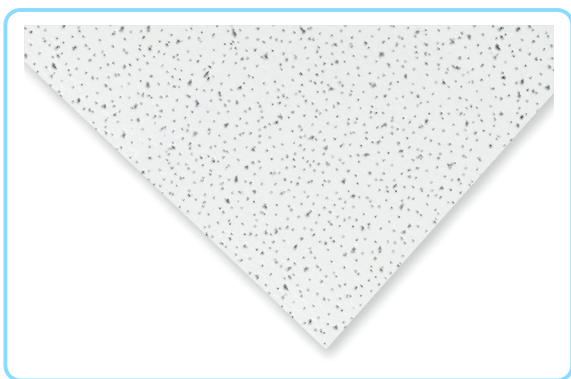

Application :

Dalle plafond démontable microperforée apportant esthétique et performances acoustiques grâce à l'association d'une fissuration fine à une microperforation.




- Légèreté
- Pose rapide
- Produit fini
- Réflexion de la lumière jusqu'à 88%

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
713396	4044617242855	F.F. BD*	600	600	15	3,8	CARTON	14 / CARTON
713401	4044617242909	F.F. BF*	600	600	15	3,8	CARTON	14 / CARTON

* BD (Bords Droits) / BF (Bords Fraisés)

DALLE PLAFOND STAR

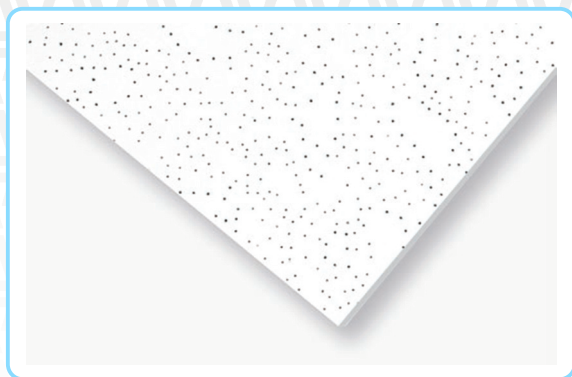

Application :

Dalle plafond démontable microperforée apportant esthétique et performances acoustiques grâce à l'association d'une fissuration fine à une microperforation.



- Légèreté
- Pose rapide
- Produit fini
- Réflexion de la lumière jusqu'à 90%


➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.
713705	4044617245948	STAR BD*	600	600	15	3,8	CARTON	14 / CARTON
713712	4044617246013	STAR BF*	600	600	15	3,8	CARTON	14 / CARTON

* BD (Bords Droits) / BF (Bords Fraisés)



PORTEUR T24

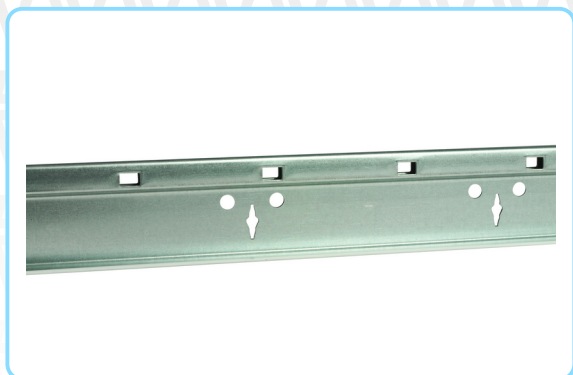

Application :

Ossature laquée blanc pour systèmes de plafonds démontables. Porteur apparent de largeur de semelle de 24 mm.




- Montage rapide
- Réglage facile

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
433975	4044617158576	3700	24	CARTON	20 / CARTON	60 / PALETTE

ENTRETOISE T24

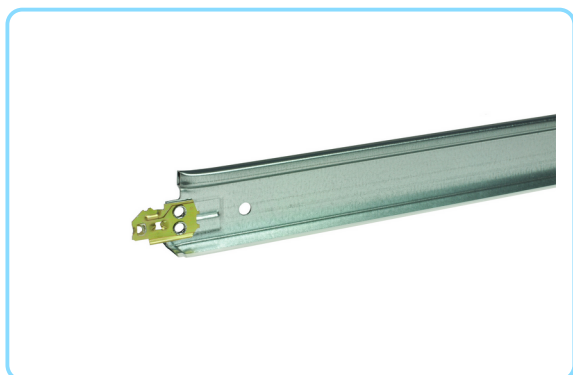

Application :

Entretoise laquée blanc longue ou courte utilisée en complément du porteur T24. Entretoise de largeur de semelle de 24 mm.



- Montage rapide
- Réglage facile
- Clipsable sur porteur

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
433981	4044617159672	600	24	CARTON	60 / CARTON	150 / PALETTE
433984	4044617159825	1200	24	CARTON	60 / CARTON	75 / PALETTE

CORNIERE PERIPHERIQUE



Application :


Cornière de rive laquée blanc
utilisée pour la finition en
périphérie du plafond.

Cornière de 24 mm.

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
434023	4044617160685	3000	24	20	CARTON	40 / CARTON	60 / PALETTE

SUSPENTE A REGLAGE RAPIDE

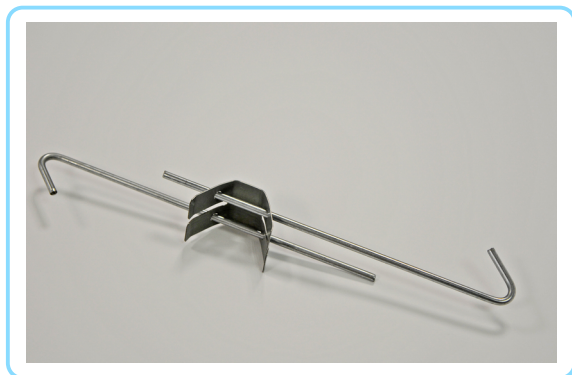

Application :

Suspente pour un réglage
rapide des tiges lisses, destinée
à la réalisation des plafonds
démontables.



➤ Réglage rapide

➤ GAMME

CODE ARTICLE	CODE EAN	LONGUEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	UNITE PRIX	NBRE PIECES / COND.	NBRE COND. / PALETTE
471090	4044617160913	18 / 30	4	PAQUET	100 / PAQUET	48 / PALETTE
471092	4044617160920	30 / 60	4	PAQUET	100 / PAQUET	36 / PALETTE



AUTRES PRODUITS





SUPPORTS DIGITAUX



Retrouvez via ce QR code le catalogue produits ainsi que nos fiches techniques, fiches systèmes, documentations et vidéos sur notre site internet

www.isolava.fr



Fiches techniques



Fiches systèmes




Documentations



Vidéos



Rejoignez nous sur **LinkedIn** pour suivre nos dernières actualités

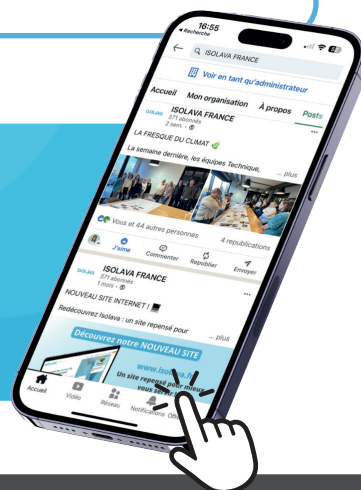



ISOLAVA

Retrouvez l'ensemble des fiches produits, fiches techniques, fiches systèmes et guides de mise en oeuvre sur **www.isolava.fr**