

BLOK®

pour menuisier

*En finir avec
les ponts thermiques
simplement !*





Nous avons développé l'univers BLOK, en créant une gamme de solutions pour éviter les ponts thermiques de liaison des menuiseries avec le gros œuvre.


- Simples élargisseurs de dormants pour isoler les dormants de menuiserie et faciliter leur intégration dans les nouvelles façons de construire : pose en tunnel, pose avec ITE
- Élargisseurs hauts, pour intégrer et masquer les coffres de volets de rénovation
- Ou, précadres facilitant la pose de menuiseries, et supprimant les ponts thermiques linéaires
- Intégration des volets roulants ou brise soleil, des volets battants et des volets coulissants, en construction neuve ou en réhabilitation avec ITE
- Rejingots pour la rénovation
- Appuis de fenêtre isolants, traditionnels ou contemporains
- Rupteurs thermiques de dalle, seuils de porte, porte-fenêtre et coulissant. Déclinaison en seuil, traditionnel ou contemporain
- Lisses basses pour ossature bois

Toutes ces solutions constituent un riche catalogue de solutions standards disponibles en moins d'une semaine.

De nombreuses options et variantes peuvent être développées par notre bureau d'études et répondre ainsi à toute nouvelle piste dans la façon de construire peu énergivore.

LA TEAM ARKTIC

Appui de fenêtre Contemporain

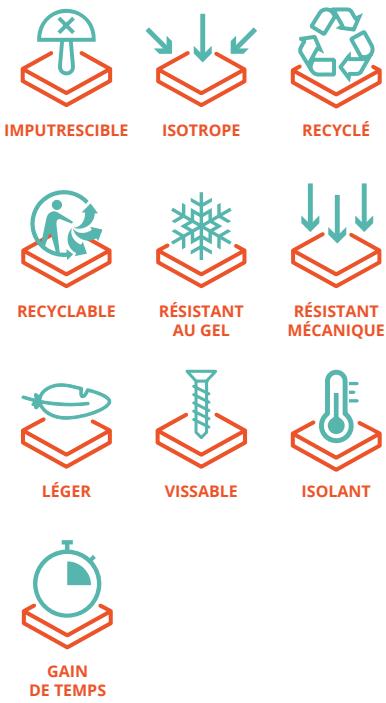

Les appuis de fenêtre ARKTIC sont les premiers appuis isolants disponibles sur le marché. Constitués d'une base et un rejingot en PURE-NIT, ils sont complétés d'une partie supérieure en mousse PUR 100kg/m³.

Conformes au DTU, ils facilitent la pose de parements de finitions, bavette aluminium ou pierre régionale. Faciles et rapides à poser, adaptés à tous les systèmes constructifs, ils permettent la suppression d'un pont thermique récurrent dans la construction traditionnelle, et optimisent les constructions pour le futur.

Le +

Les appuis de fenêtre contemporains constituent également une très bonne solution pour former les seuils de porte, porte fenêtre ou coulissant. Suivant les différentes configurations rencontrées, ils font l'objet d'adaptations et de personnalisations chantier par chantier.

À commander avec :

- Colle Foam 590
- Pistolet Foamgun
- Membrane, Airtight, en poche 600ml
- Pistolet Sausage gun
- Bavette Protègenet aluminium



Scannez
pour voir
la vidéo
Arktic.fr

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIO-NNEMENT
1-AFE-PPASB/120-340-080	Appui de fenêtre 340 mm Pur 100 + Purenit 550	L 1200 x Prof 340 x H 80 mm	unité
1-AFE-PPASB/120-540-080	Appui de fenêtre 540 mm Pur 100 + Purenit 550	L 1200 x Prof 540 x H 80 mm	unité
Appui isolant Contemporain personnalisé		sur-mesure	unité

Appui de fenêtre Tradition



Derniers nés de notre gamme d'appuis isolants, ils sont constitués entièrement en PET recyclé, armacell ArmaPET Struct. Ils reproduisent l'aspect traditionnel d'un appui en béton et ils sont très isolants.

Conformes au DTU, ils sont faciles et rapides à poser, sans effort car ils sont légers.

La finition est assurée par un enduit minéral, lisse type façade.

Livrés en 2 éléments séparés, l'appui et son nez, ils permettent l'ajustement en profondeur par un simple déalignement sur chantier de la partie appui.

Les appuis de fenêtre tradition constituent également une très bonne solution pour former les seuils de porte, porte fenêtre ou coulissant. Suivant les différentes configurations rencontrées, ils font l'objet d'adaptations et de personnalisations chantier par chantier.

Le +

Les appuis de fenêtre traditions constituent également une très bonne solution pour former les seuils de porte, porte fenêtre ou coulissant. Suivant les différentes configurations rencontrées, ils font l'objet d'adaptations et de personnalisations chantier par chantier.

À commander avec :

- Colle Foam 490
- Pistolet Foamgun
- Membrane, Airtight, en poche 600ml
- Le pistolet Sausage gun



 **armacell**
ArmaPET® Struct

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIO-NNEMENT
1-AFE-KG/120-340-080	Appui de fenêtre 340 mm KG 200 avec nez tradition	L 1200 x Prof 340 x H 80 mm	unité
1-AFE-KG/120-540-080	Appui de fenêtre 540 mm KG 200 avec nez tradition	L 1200 x Prof 540 x H 80 mm	unité
Appui isolant Traditionnel personnalisé		sur-mesure	unité

Clik N'Brik



Le +

La gamme Clik N'Brik peut recevoir en option des parements en PVC ou en aluminium laqué.

À commander avec :

- Colle Tack 400
- Membranes Airtight

Clik N'brik est un concept de profils élargisseurs de dormants de menuiseries, isolant.

Simple, polyvalent, facile et rapide à monter, ajustable sur chantier.

Clik N'brik est constitué d'un élément de base profilé en [®]armacell ArmaPET Struct, de 30 mm de hauteur, disponible pour toutes les marques et types de profils de menuiserie, disponibles sur le marché.

Cet élément fixé à la menuiserie, soit en élargisseur latéral, soit en élargisseur haut, peut ensuite recevoir des profils complémentaires clikables, de hauteur, 20, 30, 50, 100, 200 mm.








S'utilise également en rejingot lors de pose en rénovation et lorsque le rejingot conforme au DTU n'est pas constitué, ou lorsqu'il est dégradé.

S'utilise en élargisseur de traverse haute de dormant efficace et pratique pour loger un volet roulant à l'extérieur, non visible depuis l'intérieur.




 **armacell**[®]
ArmaPET[®] Struct

Clik N'Brik est disponible pour tous types de profils :

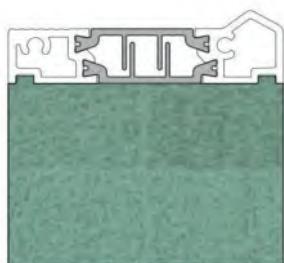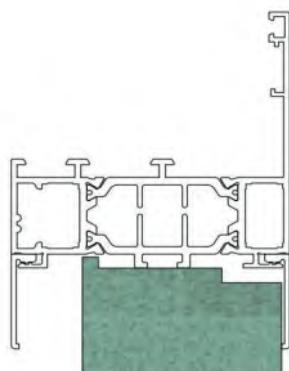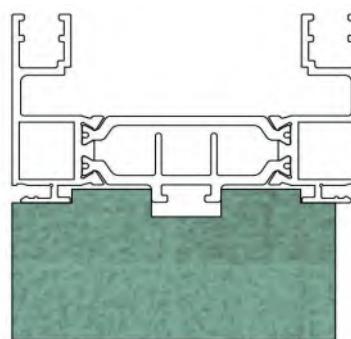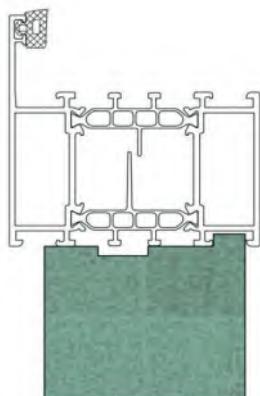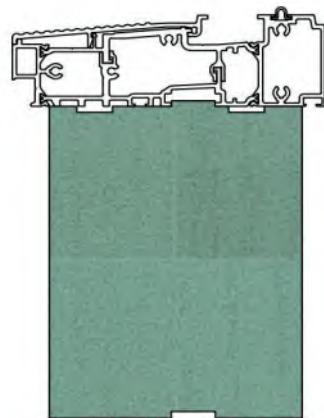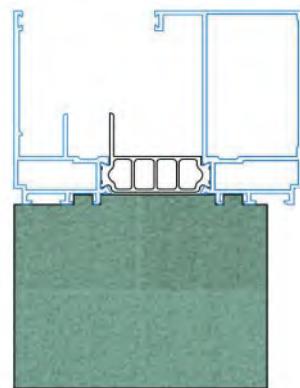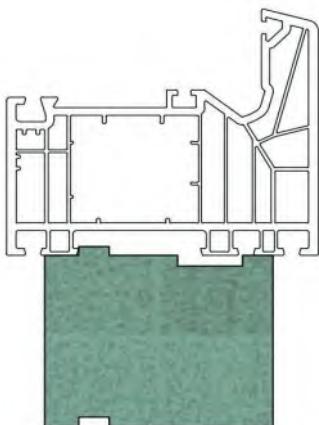

Alu k · Aluplast
Bel'm · Bieber ·
Bouvet · Finstral
Internorm ·
Grosflex Minco ·
Kawneer · K-line
Menuiserie André ·
Profils system
· Rehau · Reynaers
Schüco · Technal ·
Veka Meo · Oxxo ·
Solarlux Millet ·
Wicona · Zilten

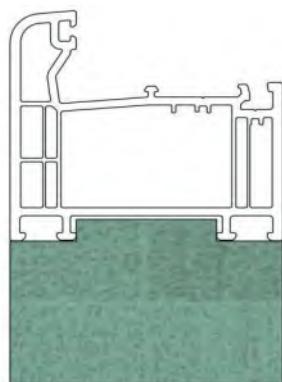

Le Prékadre by Arktic



purenit®



Agrément Technique Européen



Scannez
pour voir
la vidéo
Arktic.fr


Le + Nombreuses variantes

À commander avec :

- Colle MS+
- Membranes étanchéité Airtight
- Cornières
- Flexifoam

La solution d'avenir pour la pose de menuiserie sans pont thermique. De conception entièrement en PURENIT plus PUR100 le Prékadre est un élément de liaison de la menuiserie avec le gros œuvre entièrement isolant.

Il est disponible dans différentes versions, pour construction neuve et rénovation avec ITE. Les options sont possibles pour volets roulants, BSO, volets coulissants, et volets battants. Livré brut prêt à enduire, une variante est proposée avec un habillage de finition en aluminium laqué RAL au choix.

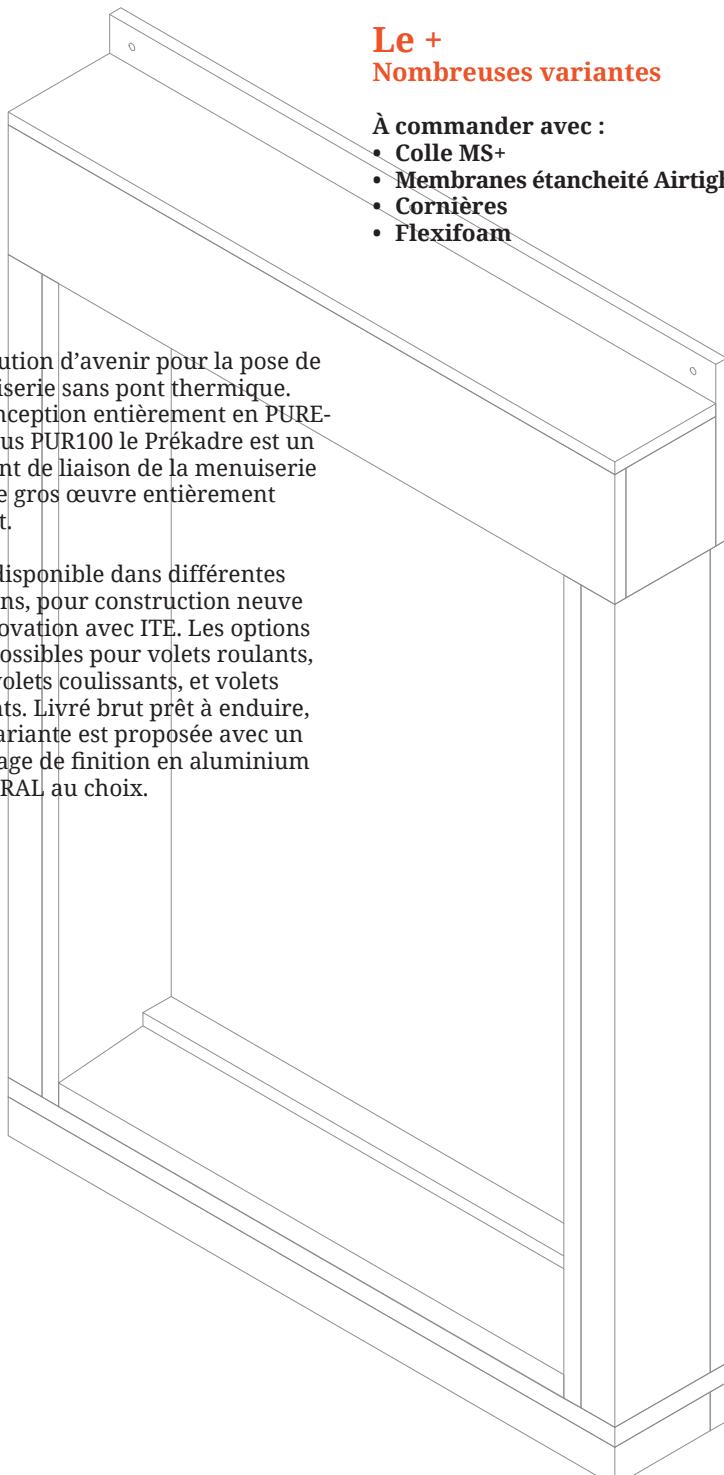

8

Variantes Système

VOLET ROULANT OU BSO

TRAVERSE SIMPLE

DISPOSITIF POUR VOLET COULISSANT

DISPOSITIF POUR FIXATION
GONDS DE VOLETS OU GARDE-CORPS

TABLEAUX

PRÊT À ENDUIRE
OU PAREMENT ALUMINIUM

APPUI DE FENÊTRE PURENIT ISOLANT

OPTION BAVETTE

ALUMINIUM TRAVERSE SIMPLE

SEUIL PMR

Seuils de menuiserie Purenit




Scannez
pour voir
la vidéo
Arktic.fr




Grâce à son très haut pouvoir isolant et sa forte résistance à la compression, ils remplacent avantageusement le traditionnel rejingot béton sous les seuils et facilite la pose de menuiseries sans pont thermique au niveau de la dalle.

Coulissant 2 rails standard
Seuils disponibles en longueur 1 200 ou 2 440 mm sections : 100/110 ou 120 mm x hauteur à la demande

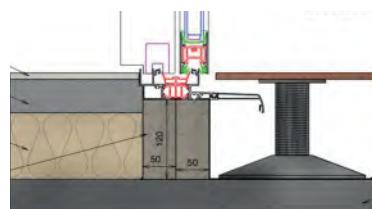


Ouvrant à frappe standard
Seuils disponibles en longueur 1200 ou 2 440 mm sections : 50 ou 60 mm x hauteur à la demande

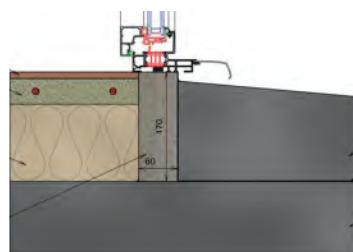

Le +
Disponible sur-mesure
Peut recevoir une étanchéité bitumineuse soudée
Peut aussi s'associer à un caniveau

À commander avec :
• Colle TACK 400
• Membrane étanchéité airtight
• Connecteurs Hoffmann

Coulissant 3 rails
ou levant coulissant HST
Seuils disponibles en longueur 1 200 ou 2 440 mm sections : 150 mm x hauteur à la demande

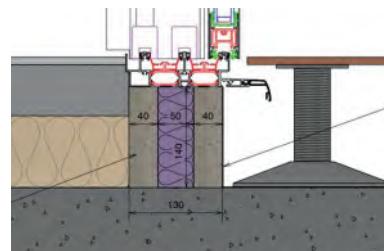

Seuils de menuiserie sur-mesure

Sur-mesure

Nous pouvons pour tout projet spécifique, réaliser dans notre atelier de production des appuis de fenêtre, précadres et seuils sur-mesure permettant de répondre à toutes les demandes.

N'hésitez pas à nous consulter en nous transmettant des croquis, schémas de vos besoins.



Connecteur Hoffmann

Le Connecteur Hoffmann est un astucieux dispositif permettant une parfaite liaison de deux éléments à assembler.

Conçu comme une double queue-d'aronde, il permet après encollage de comprimer les deux pièces à coller pour une parfaite tenue pendant le temps de séchage.

Il assure également une parfaite résistance mécanique de l'assemblage.

Réduisez vos chutes grâce aux connecteurs Hoffmann.

Le +



Permet une liaison efficace
Optimisation des chutes

À commander avec :

- Colle TACK 400



Coffre volet roulant

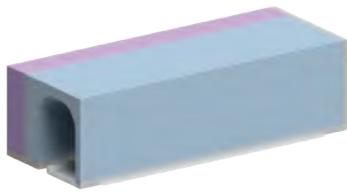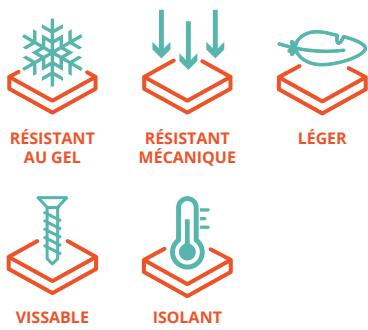

Le +

Existe avec une réservation pour les largeurs de volets supérieures à 3 m.
Sous face disponible dans 2 couleurs blanc et anthracite.

À commander avec :
• Colle TACK 400

Le Blok coffre volet roulant est conçu pour loger n'importe quel système occultant.

Il est produit et proposé dans un large éventail de formes adapté à l'épaisseur de vos murs.

Doté de talons (joues) de nouvelle génération en Purenit, il peut être associé à tous les types d'encadrement et s'adapte à n'importe quel système constructif.

Les talons sont entièrement étanches à l'air.


Chaque coffre est équipé d'un renfort en Purenit pour permettre la fixation des traverses hautes de menuiseries de grandes largeurs. Il est aussi équipé d'une sous face PVC formant une trappe de visite.

Le Blok coffre volet roulant est réalisé en polystyrène expansé sintérisé (EPS),

Sa face extérieure est prévue pour recevoir un enduit façade.



Coffre BSO

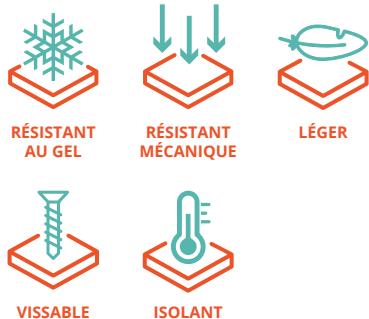

Le Blok coffre BSO est conçu pour loger n'importe quel système occultant. Il est produit et proposé dans un large éventail de formes adaptées à l'épaisseur de vos murs.

Doté de talons (joues) de nouvelle génération en Purenit, il peut être associé à tous les types d'encadrement et s'adapte à n'importe quel système constructif.

Les talons sont entièrement étanches à l'air.

Chaque coffre est équipé d'un renfort en Purenit pour permettre la fixation des traverses hautes de menuiseries de grandes largeurs. Le Blok coffre BSO est réalisé en polystyrène expansé sintérisé (EPS). Sa face extérieure est prévue pour recevoir un enduit façade.

Le +

Possibilité de faire un angle
Possibilité de poser un BSO
à fixation en plafond

À commander avec :

- Colle TACK 400



Fond de Coffre Demi Linteau



Le fond de coffre demi-linteau est destiné à fermer avantageusement les demi-linteaux pour former la réservation nécessaire à l'enroulement d'un volet ou d'un store, ou au refoulement d'un BSO.

En liaison avec la menuiserie il répond aux exigences d'affaiblissements acoustiques et favorisent l'isolation thermique par un complément d'ITE.

Le +

Plusieurs niveaux d'affaiblissements acoustiques
Sur-mesure chantier par chantier

Lisse basse




Le + Nombreuses variantes

À commander avec :

- Membrane étanchéité Airtight
- Colle MS+

La lisse basse pour ossature bois.
Plus isolante que le bois, aussi résistante à la compression, totalement insensible à l'humidité, imputrescible indéfiniment dans le temps.

purenit®

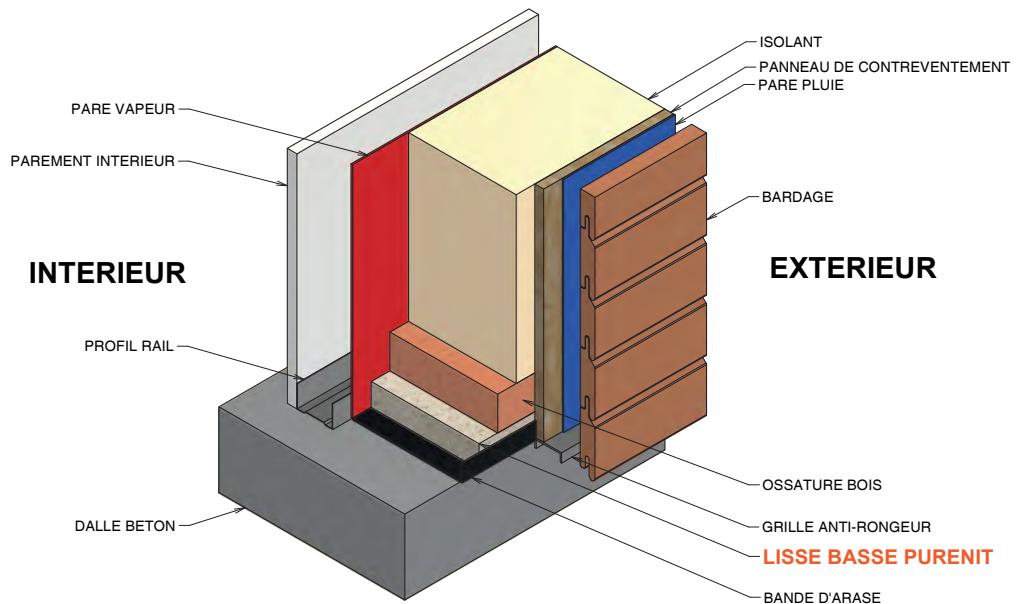

À commander avec

TACK 400



Colle PU type MS polymère
Permet d'assurer la bonne liaison
avec n'importe quel support :
murs en brique, en béton, en bois...
S'utilise avec le Tack Gun.

Densité : 1,5 g/ml
Consommation : 7 ml
Résistance à la traction : 2.5 N/mm²
Coloris : Translucide
Température de travail : 5 à 40°C
Capacité : 290 ml



FOAM 590

Mousse colle Polyuréthane
Ses pouvoirs adhésifs sont très
puissants. Elle est facile à mettre
en œuvre et prête à l'emploi,
sans mélange nécessaire.
S'utilise avec le Foam Gun.

Densité : 30 kg/m³
Consommation : 15 m² ou 68 m²
Résistance à la traction : 11.2 N/cm²
Résistance à la compression : 3 N/cm²
Conductivité thermique λ : 0.034 W/mK
Classification au feu (EN 13501-1) : B2
Coloris : beige
Température de travail : 5 à 25°C
Capacité : 750 ml



Colle MS+

Colle PU type MS polymère
Permet d'assurer la bonne liaison
avec n'importe quel support :
murs en brique, en béton, en bois.
S'utilise avec le Sausage Gun

Coloris : gris/crystal
Consommation : 7 ml
Température de travail : 5 à 35°C
Capacité : 600 ml



Airtight

Membrane d'étanchéité liquide
Soudatight Hybrid est une pâte
polymère hybride qui forme une
membrane sans soudure, élastique,
étanche à l'air et à la pluie battante
et perméable à la vapeur après
séchage. Soudatight Hybrid est bros-
sable ou pulvérisable.
S'utilise avec le Sausage Gun

Coloris : gris
Consommation : 1 poche = 1m²
Température de travail : 5 à 25°C
Capacité : 600ml

15

Arktic

*160, rue Hélène Boucher
69140 Rillieux-la-Pape
06 58 50 99 95
commercial@arktic.fr*

www.arktic.fr

