



Catalogue

BARDAGE · TERRASSE · CLÔTURE · TOITURE · VOLET · LAMBRIS · SOL INTÉRIEUR · BOIS DE CONSTRUCTION





*“On avance
en marchant”*



Il est primordial de continuer de grandir et d'être référent, tout en gardant à l'esprit nos valeurs, notre ADN.

Nous avons depuis toujours la volonté de proposer des produits de qualité avec un service logistique adapté aux besoins de nos clients.

La qualité du matériau, l'attention portée à la fabrication et celle des produits. Le service de toute une équipe : la réactivité, la disponibilité des produits et la proximité des commerciaux. Nous continuons de travailler et de valoriser le bois, matière noble et matériau d'avenir grâce à une innovation récurrente et les investissements constants.

Etre précurseur, c'est être visionnaire tout en répondant aux impératifs règlementaires et en proposant des solutions durables adéquates.

Michel Rose

M. Rose

Sommaire



Bardage

4

Clinexel	6
Essentiel	10
Struktur	20
Preserve	22
Natural	32
Thermowood	40
Accessoires	44



Terrasse

46

Preserve	48
----------------	----



Clôture

54

Clinexel	56
Preserve	58
Accessoires	62



Toiture

64

Volige mi-bois	66
Planche de rives	68



Volet

72

Lame à volet	74
--------------------	----





Lambris

76	Thermowood	78
	Struktur	80
	Lamexel	82
	Rüstik	86
	Natural	88



Sol intérieur

92	Plancher	94
	Plinthe	96



Bois de construction

98	Traverse paysagère	100
	Poteaux	102
	Bois raboté	104
	Tasseaux	108



Conseil de pose

110



Entretien

111




La société

112





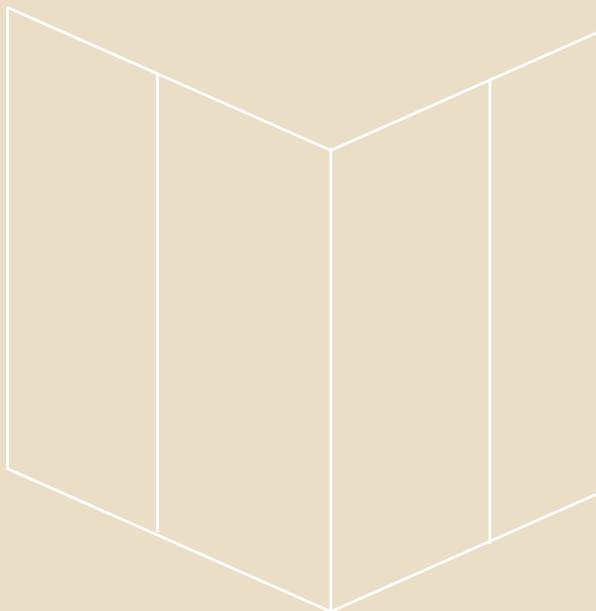

Bardage

Sublmez vos façades avec notre gamme de bardages en bois du Nord, sélectionnés pour leur robustesse naturelle et leur esthétique intemporelle. Disponibles dans une variété de finitions, du naturel au contemporain, nos bardages offrent une solution durable et élégante pour protéger vos constructions. Tous nos bois sont issus de forêts gérées durablement, certifiées PEFC ou FSC, pour allier design et engagement environnemental.

Clinexel Épicéa

Bardage bois peint

La gamme Clinexel, composée de produits bois déjà peints, est la solution idéale pour vos projets de bardage. Alliant beauté, sécurité et durabilité, ces produits incarnent la vêture contemporaine par excellence. Conçus pour satisfaire les exigences des projets modernes et classiques, ils offrent une fusion parfaite entre technique et design. Disponibles dans un large panel de couleurs, ils permettent une personnalisation esthétique adaptée à tous les styles architecturaux.



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	16 couleurs + Personnalisation possible*
Aspect	Peinture opaque, veinage du bois renforcé
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande


*Sous réserve d'un minimum de commande



Vicking

20 x 123 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Inca

20 x 125 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Aztek

27 x 125 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Quadri

40 x 40 mm


Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m²

Vénitien

27 x 68 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m²

Entretien

CLINEXEL

Couleurs classiques

Cirrus



Iceberg




Lumière



Minéral



Graphite



Intense black




Couleurs natures


Sirocco



Canopée



Platine



Taïga



Toundra



Orage



Couleurs vives

Azur



Vert Basque




Rouge Basque



Couleurs métalliques

Alu



Essentiel Épicéa


Bardage bois saturé

La gamme Essentiel est la solution parfaite pour des projets de bardage en quête d'authenticité et de modernité. Avec ses teintes pré-grisées, elle s'inscrit harmonieusement dans les tendances contemporaines qui célèbrent un retour aux matières brutes et naturelles. Conçue avec un soin particulier, la gamme Essentiel est fabriquée à partir d'Épicéa en provenance des pays scandinaves, et offre une durabilité remarquable tout en sublimant la beauté naturelle du bois, en révélant sa texture, ses nuances, et son veinage unique.



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	10 couleurs
Aspect	Saturateur translucide, veinage du bois renforcé
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

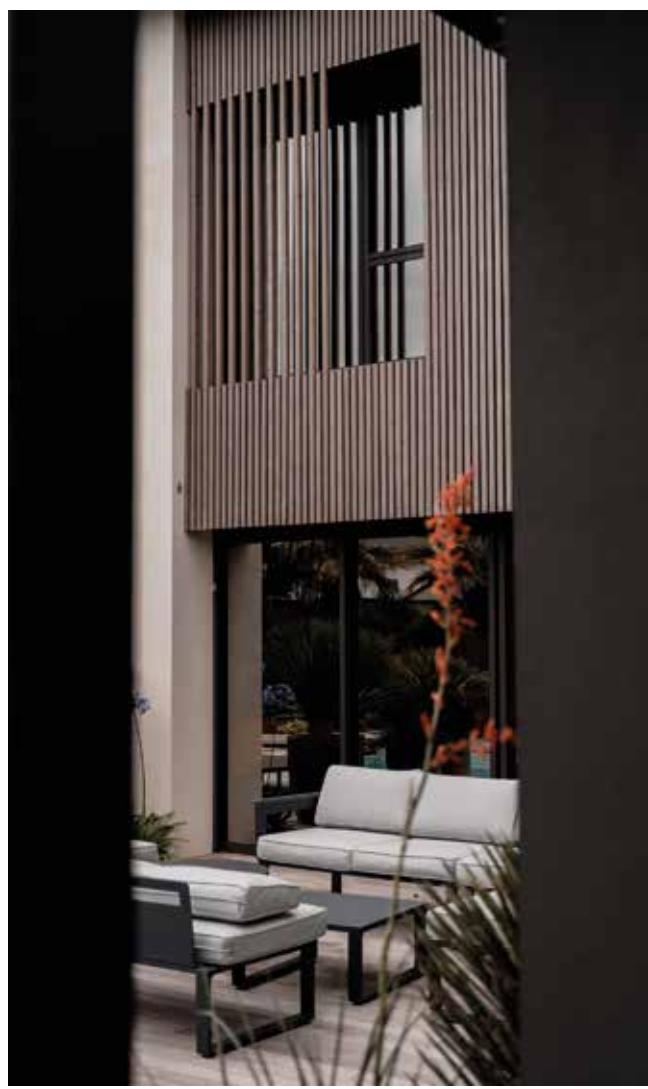

Vicking

20 x 123 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette

(⌚) Pose : 1h à 1h30 /m²

Inca

20 x 125 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette

(⌚) Pose : 1h à 1h30 /m²

Aztek

27 x 125 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette
Faux claire-voie

(⌚) Pose : 1h à 1h30 /m²

Trimi faux claire voie

20 x 135 mm

Pose verticale
Fixation visible
Mi-bois

(⌚) Pose : 1h à 1h30 /m²

Trimi

20 x 135 mm

Pose verticale
Fixation visible
Mi-bois

(⌚) Pose : 1h à 1h30 /m²

Quadri

40 x 40 mm


Pose verticale
Fixation visible
Claire voie

(⌚) Pose : 2h à 2h30 /m²

Quadri

27 x 68 mm


Pose verticale
Fixation visible
Claire voie

(⌚) Pose : 2h à 2h30 /m²

Vénitien

27 X 68 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Claire voie

(⌚) Pose : 2h à 2h30 /m²

Eclips

27 x 59 mm


Pose verticale

Fixation masquée

Emboitable rainure languette

Faux claire voie renforcé par
sa languette noir

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²



Eclips

27 x 97 mm


Pose verticale

Fixation masquée

Emboitable rainure languette

Faux claire voie renforcé par
sa languette noir

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²



Eclips

27 x 147 mm


Pose verticale

Fixation masquée

Emboitable rainure languette

Faux claire voie renforcé par
sa languette noir

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²



Eclips se décline exclusivement dans les teintes Étain et Honey (voir p.15)



Entretien
ESSENTIEL


Vario



Déclinaisons :


20 x 74 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²


20 x 99 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²


20 x 124 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²


27 x 71 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²


27 x 96 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²


27 x 121 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²


35 x 69 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²


35 x 94 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

35 x 119 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure languette
Faux claire voie
Compatible avec tous les profils Vario

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²*Vario se décline exclusivement dans les teintes Silver, Honey, Charbon et Kamel*

Couleurs classiques

Étain



Silver



Inox



Titane



Charbon



Couleurs natures

Ton Mélèze



Honey



Kamel



Café



Bois flotté



Essentiel Douglas

Bardage bois saturé

La gamme Essentiel est la solution parfaite pour des projets de bardage en quête d'authenticité et de modernité. Avec ses teintes pré-grisées, elle s'inscrit harmonieusement dans les tendances contemporaines qui célèbrent un retour aux matières brutes et naturelles. Conçue avec un soin particulier, la gamme Essentiel est fabriquée à partir de l'essence de Bois Douglas, provenant exclusivement de forêts françaises, et offre une durabilité remarquable tout en sublimant la beauté naturelle du bois, en révélant sa texture, ses nuances, et son veinage unique.




Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	6 couleurs et couleur personnalisée possible*
Aspect	Saturateur translucide, veinage du bois renforcé
Provenance	France


*Sous réserve d'un minimum de commande

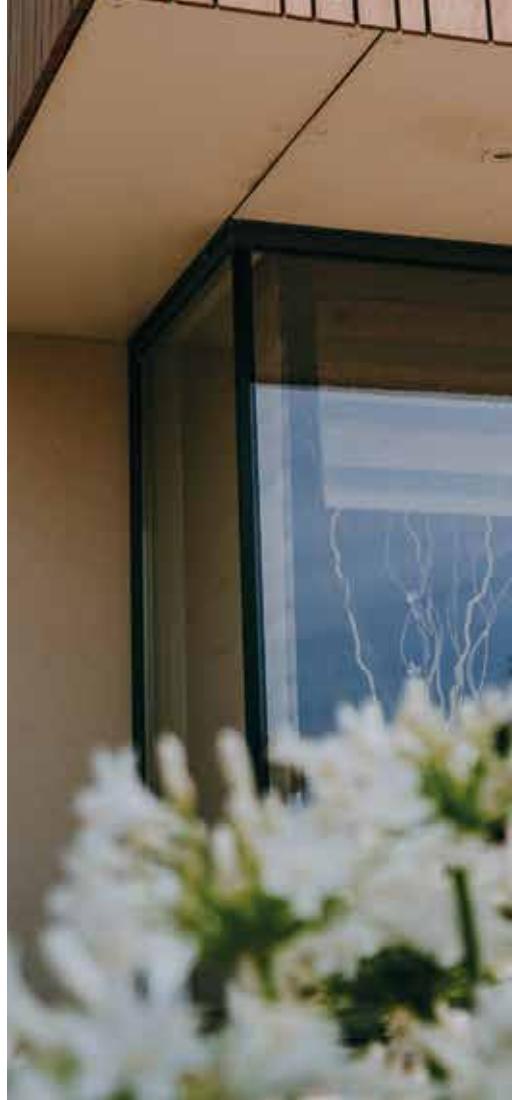

Vicking

20 x 123 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Inca

20 x 125 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Aztek

27 x 125 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboîtable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Quadri

40 x 40 mm


Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m²

Quadri

27 x 68 mm


Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m²

Vénitien

27 x 68 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m²

Entretien

ESSENTIEL

Couleurs classiques

Étain



Silver



Charbon



Couleurs natures

Honey



Kamel



Authentic Douglas



Struktur Épicéa

Bardage bois structuré saturé

La gamme Struktur s'adresse aux projets de bardage qui cherchent à affirmer leur caractère. Elle s'exprime à travers deux profils distincts, Inca et Börd, aux lignes marquées et contemporaines. L'état de surface du bois est sublimé par un aspect bois brûlé, inspiré de la technique traditionnelle japonaise Shou Sugi Ban, qui confère profondeur et intensité à la matière. La finition Essentiel en coloris Charbon vient parfaire l'ensemble, offrant une durabilité renforcée et un rendu esthétique homogène, pour une façade pleine de relief et de personnalité.



Caractéristiques produits



Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleur	1 couleur
Aspect	Brûlé
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Inca

20 x 125 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure-languette

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Börd

20 x 145 mm

Pose verticale
Fixation visible
Assemblage claire-voie

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Couleur

Charbon



STRUKTUR

Preserve Épicéa

Bardage bois traité

La gamme Preserve est pensée pour les projets de bardage qui exigent résistance et longévité. Réalisée en épicéa, elle bénéficie d'un traitement classe 3, traité à cœur, garantissant une protection durable contre l'humidité, les insectes et les champignons. Sans compromettre l'esthétique, elle préserve l'aspect naturel du bois tout en assurant sa pérennité.



Fabriqué en
FRANCE




Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	3 couleurs
Aspect	Bois traité à cœur
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande




St Louis

18 x 132 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




St Louis

20 x 132 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²





Vicking

20 x 123 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Inca

20 x 125 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Aztek

27 x 125 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
Faux claire voie
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Nahua

40 x 105 mm
Pose verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
Faux claire voie
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Toltek

44 X 108 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
Faux claire voie
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Trimi faux claire voie

20 x 135 mm
Pose verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
Faux claire voie
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Trimi

20 x 135 mm
Pose verticale
Fixation visible
Emboîtable rainure-languette
🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Celtic

27 x 180 mm

Pose verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²



Quadri

40 x 40 mm

Pose verticale
Fixation visible
Claire voie

⌚ Pose : 2h à 2h30 /m²



Quadri

27 x 68 mm

Pose verticale
Fixation visible
Claire voie

⌚ Pose : 2h à 2h30 /m²



Vénitien

27 x 68 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Planche agricole

19 x 150 mm

Pose verticale
Fixation visible
Planche

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Planche rabotée

19 x 150 mm

Pose verticale
Fixation visible
Planche

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Eclips

27 x 59 mm

Pose verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Eclips

27 x 97 mm

Pose verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Eclips

27 x 147 mm

Pose verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²



Cahier technique

*Compatible avec tous les profils Vario


PRESERVE ÉPICÉA

Vario

20 x 74 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie*

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²




Vario

20 x 99 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie*

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²




Vario

20 x 124 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie*

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²




Vario

27 x 71 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²



Vario

27 x 96 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²




Vario

27 x 121 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²




Vario

35 x 69 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²




Vario

35 x 94 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²



Vario

35 x 119 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²




Couleurs classiques

Vert



Bronze



Gris



Entretien
PRESERVE

Preserve Douglas

Bardage bois traité

La gamme Preserve est pensée pour les projets de bardage qui exigent résistance et longévité. Réalisée en douglas, elle bénéficie d'un traitement classe 3, traité à cœur, garantissant une protection durable contre l'humidité, les insectes et les champignons. Le douglas, reconnu pour sa robustesse naturelle et son veinage chaleureux, renforce la durabilité de la gamme tout en sublimant l'esthétique du bois.



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.2 (Vert et Bronze uniquement)
Couleurs	4 couleurs
Aspect	Bois traité à cœur
Provenance	France




St Louis

21 x 132 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Vicking

20 x 123 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Inca

20 x 125 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Aztek

27 x 125 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Nahua

40 x 105 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²




Toltek

44 x 108 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Quadri

40 x 40 mm

Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire voie

🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²





Quadri

27 x 68 mm

Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire voie

🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²




Vénitien

27 x 68 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Pose à claire voie

🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²



Couleurs classiques

Bronze



Gris



Couleurs natures

Incolore



Rose



Entretien
PRESERVE



Natural Douglas

Bardage naturel *

La gamme Natural met à l'honneur l'authenticité et la noblesse du Douglas à l'état brut. Ce bardage en Douglas naturel, sans traitement ni finition, révèle toute la richesse de son veinage, ses nuances chaleureuses et son teint rosé caractéristique. Idéal pour les projets en quête de matérialité brute et d'élégance sobre, il mise sur la beauté naturelle du bois et son vieillissement harmonieux dans le temps, pour une intégration douce et durable à l'environnement.

*Nécessite un traitement après mise en oeuvre



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	1 couleur
Aspect	Duramen rose saumon à brun rougeâtre. Aubier blanc crème à jaune.
Provenance	France



St Louis

21 x 132 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Vicking

20 x 123 mm
Pose horizontale et verticale Fixation visible
Emboitable rainure-languette


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Inca

20 x 125 mm
Pose horizontale et verticale Fixation visible
Emboitable rainure-languette


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Aztek

27 x 125 mm
Pose horizontale et verticale Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Quadri

40 x 40 mm
Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie


🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²



Quadri

27 x 68 mm
Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie


🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²



Vénitien

27 x 68 mm
Pose verticale et horizontale
Fixation visible
Pose à claire-voie

🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²



Couleur

Rose



Entretien
NATURAL



Natural Red Cedar

Bardage bois naturel

La gamme Natural sublime l'essence précieuse du Red Cedar dans un bardage d'exception. Naturellement durable et stable, ce bardage en Red Cedar ne nécessite aucun traitement ni finition. Il séduit par son teint nuancé, allant du brun rouge au miel doré, et par son parfum caractéristique. Idéal pour les projets haut de gamme, il offre une esthétique raffinée et intemporelle, tout en garantissant une excellente tenue dans le temps grâce aux propriétés naturelles de cette essence.



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	1 couleur
Aspect	Couleur variant de rose à brun foncé, veinage moyen, sans aubier
Provenance	Canada



St Louis

18 x 135 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

St Louis XL

18 x 180 mm



Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Vicking

18 x 123 mm



Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Inca

18 x 125 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure-languette

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Aztek

27 x 125 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie

(L) Pose : 1h à 1h30 /m²

Quadri

40 x 40 mm


Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m^{2w}

Vénitien

18 x 68 mm


Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m²

Vénitien

18 x 145 mm

Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Pose à claire-voie

(L) Pose : 2h à 2h30 /m²

Couleur

Brun



Entretien
NATURAL



Thermowood Lunawood

Bardage thermo chauffé

La gamme Thermowood incarne une approche naturelle et innovante du bardage bois. Grâce à un traitement thermique, sans aucun ajout de produits chimiques, elle offre une alternative durable et responsable. Fabriqués à partir de pin et d'épicéa nordiques issus de forêts scandinaves gérées durablement, ces bardages allient stabilité dimensionnelle, résistance aux intempéries et longévité remarquable. Le procédé de traitement breveté par Lunawood, contrôlé par un tiers indépendant, garantit une qualité constante et une esthétique chaleureuse, pour des façades à la fois sobres et pérennes.

Pour certains profils, une finition saturateur Essentiel est également proposée, permettant d'accentuer la teinte et d'homogénéiser le vieillissement du bois dans le temps.



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon DTU : 41.2
Classe d'emploi	Classe 3
Couleurs	4 couleurs : 1 naturelle et 3 saturateurs
Aspect	Aspect naturel du bois traité à cœur
Provenance	Finlande



Inca, Pin

20 x 121 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure-languette


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



St Louis, Pin

21 x 132 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Aztek, Épicéa

26 x 121 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation masquée
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Triple, Épicéa

32 x 132 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Femma, Épicéa

26 x 134 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Faux claire voie


🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Aalto, Pin

32 x 134 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Emboitable rainure-languette
Vague

🕒 Pose : 1h à 1h30 /m²



Quadri, Pin

42 x 42 mm
Pose verticale
Fixation visible
Pose à claire voie


🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²



Vénitien, Pin

26 x 68 mm
Pose horizontale et verticale
Fixation visible
Pose à claire voie

🕒 Pose : 2h à 2h30 /m²



Entretien
THERMOWOOD

Couleurs classiques

Brun naturel



Couleurs saturateurs *

Authentic



Silver



Charbon



*uniquement pour profils : Inca, Aztek, Triple, Quadri & Vénitien



Accessoires


Accessoires bardages

Pour des finitions soignées et une protection durable, la gamme d'accessoires accompagne vos projets bois avec précision et élégance. Les cornières et profils d'angle aux lignes nettes assurent une jonction parfaite et renforcent la durabilité de vos bardages. Les produits de retouche permettent de préserver l'esthétique et la teinte du bois au fil du temps. Enfin, les tasseaux polyvalents répondent aussi bien aux besoins techniques qu'aux envies créatives.

Pensés pour s'intégrer harmonieusement à toutes nos gammes, ces accessoires allient qualité, praticité et style, pour valoriser chaque détail de vos réalisations.


Cornière peinte,
saturée ou préservée

Épicéa




Cornière naturelle,
saturée ou préservée

Douglas




Profil d'angle peint,
saturé ou préservé

Épicéa




Profil d'angle naturel,
saturé ou préservé

Douglas




Cornière thermochauffé
et possibilité
saturateur


Pin thermochauffé




Pot de peinture



Pot de saturateur




Pot de traitement
après coupe




Tasseau biseauté
Clinexel

Épicéa




Tasseau Clinexel
ou Preserve

Épicéa





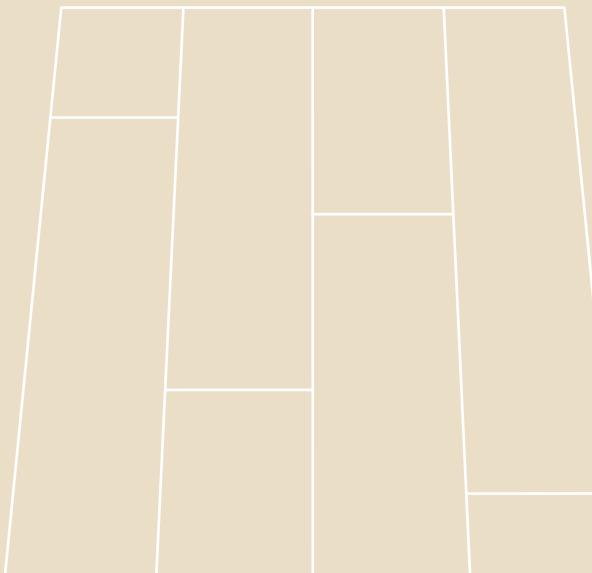

Terrasse

Apportez un charme authentique à vos extérieurs avec nos terrasses en bois du Nord et Douglas Français. Conçues pour associer élégance, confort et résistance, nos lames se déclinent en différents profils pour s'adapter à toutes vos envies. Chaque terrasse reflète notre engagement pour la durabilité, grâce à des bois certifiés PEFC ou FSC, issus de forêts gérées de manière responsable.

Preserve Pin

Terrasse bois traité

La gamme Preserve offre une réponse fiable et durable pour vos projets de terrasse en bois. Réalisée en pin et bénéficiant d'un traitement autoclave, elle garantit une excellente résistance aux agressions extérieures telles que l'humidité, les champignons ou les insectes.

Proposée en qualité Sawfalling ou US, cette gamme allie solidité, performance et rendu naturel, pour des aménagements extérieurs pérennes.

Robuste et accessible, Preserve est le choix idéal pour ceux qui recherchent une terrasse à la fois technique, authentique et durable.




Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon DTU : 51.4
Classe d'emploi	Classe 4
Couleurs	2 couleurs
Aspect	Strié et lisse
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

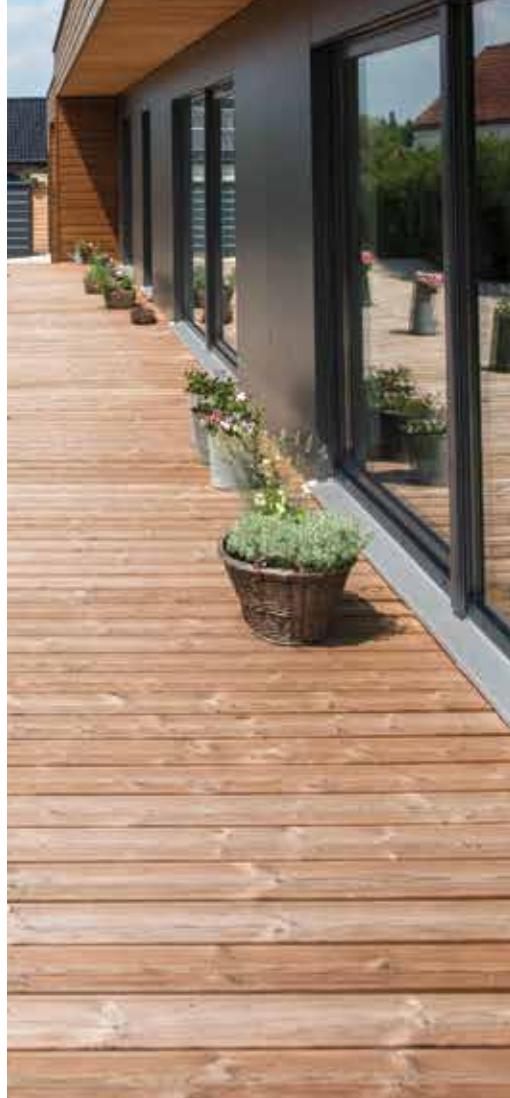

DK16 27x145 mm

Pin qualité Sawfalling


Espacement de 50cm entre les lambourdes
Espace minimum entre les lames 3mm et maximum 12mm
Fixation deux vis apparentes

(L) Pose : 1h30 /m²

DKO 27x145 mm

Pin qualité Sawfalling


Espacement de 50cm entre les lambourdes
Espace minimum entre les lames 3mm et maximum 12mm
Fixation deux vis apparentes

(L) Pose : 1h30 /m²

DKO 34x195 mm

Pin qualité Sawfalling


Espacement de 50cm entre les lambourdes
Espace minimum entre les lames 3mm et maximum 12mm
Fixation deux vis apparentes

(L) Pose : 1h30 /m²

DK16 27x145 mm

Pin qualité US


Espacement de 50cm entre les lambourdes
Espace minimum entre les lames 3mm et maximum 12mm
Fixation deux vis apparentes

(L) Pose : 1h30 /m²

DKO 27x145 mm

Pin qualité US

Espacement de 50cm entre les lambourdes
Espace minimum entre les lames 3mm et maximum 12mm
Fixation deux vis apparentes


(L) Pose : 1h30 /m²

Couleurs classiques

Vert



Bronze

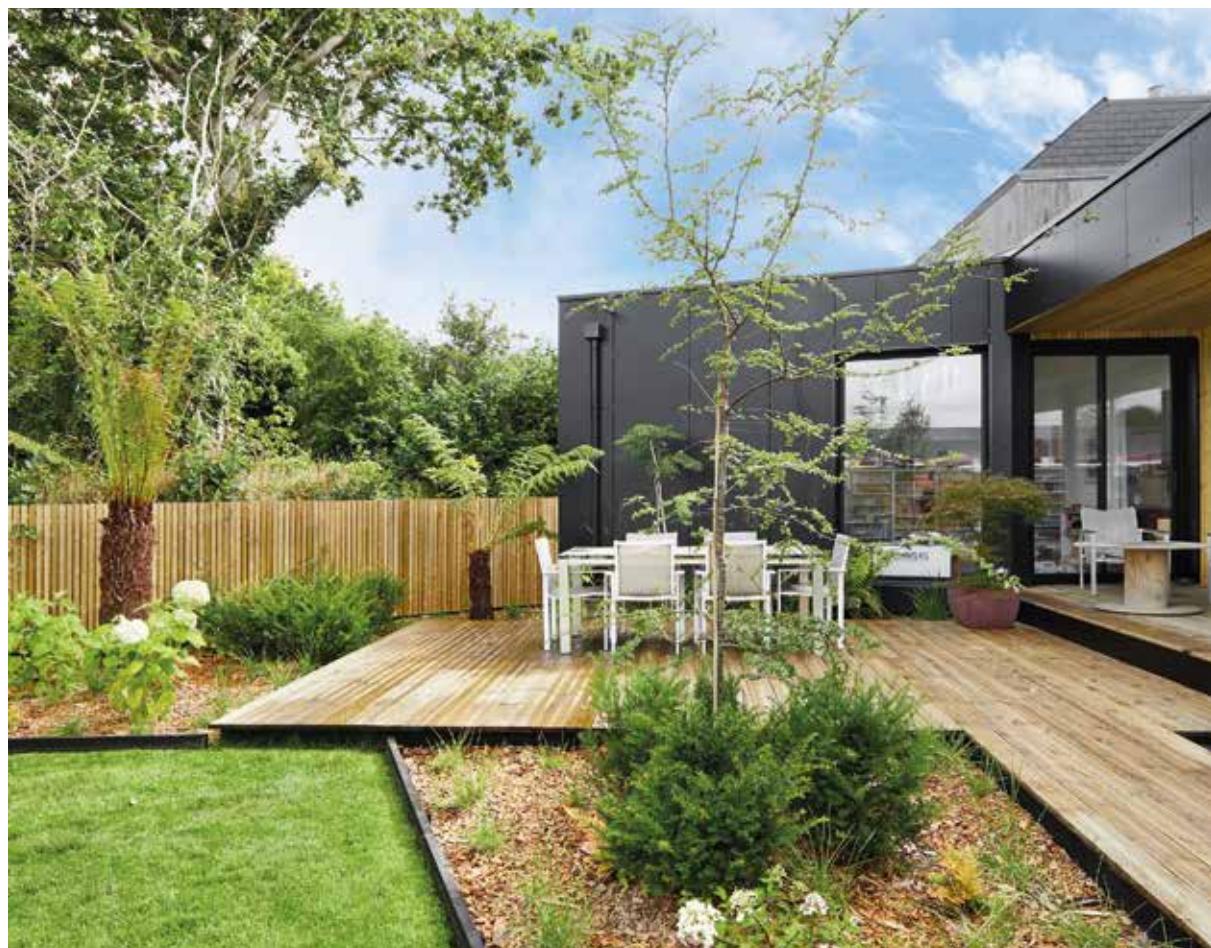

Entretien

1. Nettoyage régulier : Balayez les feuilles et débris et lavez avec de l'eau savonneuse et une brosse, en évitant les nettoyeurs haute pression.
2. Tâches et moisissures : Utilisez du bicarbonate ou un produit anti-mousse pour nettoyer les tâches et la mousse.
3. Protection* : Appliquez un saturateur une à deux fois par an (printemps et/ou automne) pour nourrir et protéger le bois.
4. Contrôle : Vérifiez les lames, fixations et remplacez les éléments abîmés.
5. Évitez l'eau stagnante : Assurez un bon drainage pour prévenir l'humidité.

*optionnel

Preserve Douglas

Terrasse bois traité

La gamme Preserve offre une réponse fiable et durable pour vos projets de terrasse en bois. Réalisée en douglas, elle garantit une excellente résistance aux agressions extérieures telles que l'humidité, les champignons ou les insectes. Robuste et accessible, Preserve est le choix idéal pour ceux qui recherchent une terrasse à la fois technique, authentique et durable.



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 51.4
Classe d'emploi	Classe 3
Couleurs	2 couleurs
Aspect	Galbé
Provenance	France

Galbe 27x145 mm


Douglas

Espacement de 50cm entre les lambourdes

Espacement minimum entre les lames 3mm et maximum 12mm

Fixation deux vis apparentes

⌚ Pose : 1h30 /m²



Couleurs classiques


Rose



Bronze





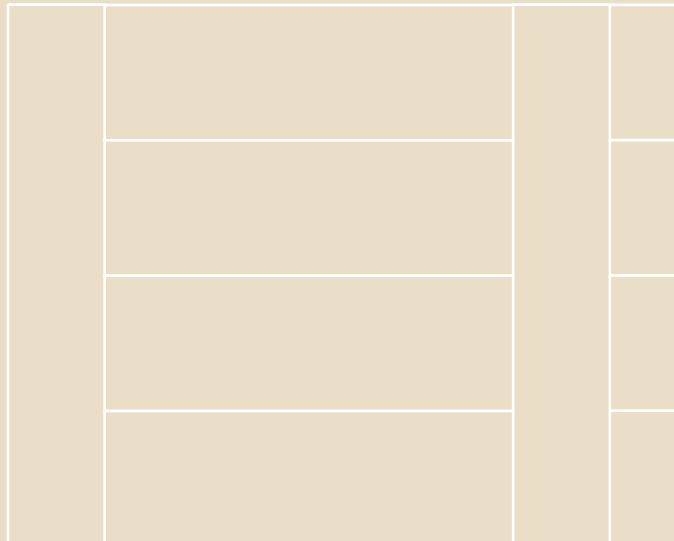

Clôture

Délimitez vos espaces avec style et pérennité grâce à nos clôtures en bois du Nord. Leurs finitions variées et modernes leur permettent de s'intégrer naturellement dans tous les environnements. Résistantes et esthétiques, elles sont fabriquées à partir de bois certifiés PEFC ou FSC, garantissant une solution aussi durable qu'écoresponsable.

Clinexel

Clôture épicéa peint

Apportez une touche de couleur et de modernité à vos extérieurs avec la gamme Clinexel. Composée de lames en épicéa avec finition peinture, elle se décline en plusieurs profils : lame horizontale, profil de finition et lame vénitienne. Prête à poser, cette gamme allie esthétique soignée, durabilité et facilité de mise en œuvre pour des clôtures personnalisées et élégantes.



Fabriqué en
FRANCE
FRANCIA



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon guide page 110
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	3 couleurs
Aspect	Peinture opaque avec veinage du bois renforcé
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Lame Aztek

34 x 78 mm

Emboîtable rainure-languette

⌚ Pose : 1h30 /m²




Lame Aztek

34 x 135 mm

Emboîtable rainure-languette

⌚ Pose : 1h30 /m²





Profil Finition Aztek

34 x 78 mm

Emboîtable rainure-languette

⌚ Pose : 1h30 /m²





Lame Vénitienne

34 x 135 mm


Claire-Voie

⌚ Pose : 2h à 2h30 /m²



Couleurs classiques

Graphite



Lumière



Sirocco



Entretien

CLINEXEL

Preserve Épicéa

Clôture bois traité

La gamme Preserve propose des lames en épicéa traitées autoclave, pensées pour résister durablement aux agressions extérieures. Déclinée en lame horizontale, profil de finition, lame vénitienne et faux claire-voie, elle offre une variété de styles pour s'adapter à tous les projets de clôture. Une solution à la fois fiable, naturelle et accessible, idéale pour créer des clôtures durables avec style.





Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon guide page 110
Classe d'emploi	Classe 3.1
Couleurs	3 couleurs
Aspect	Bois traité à cœur
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

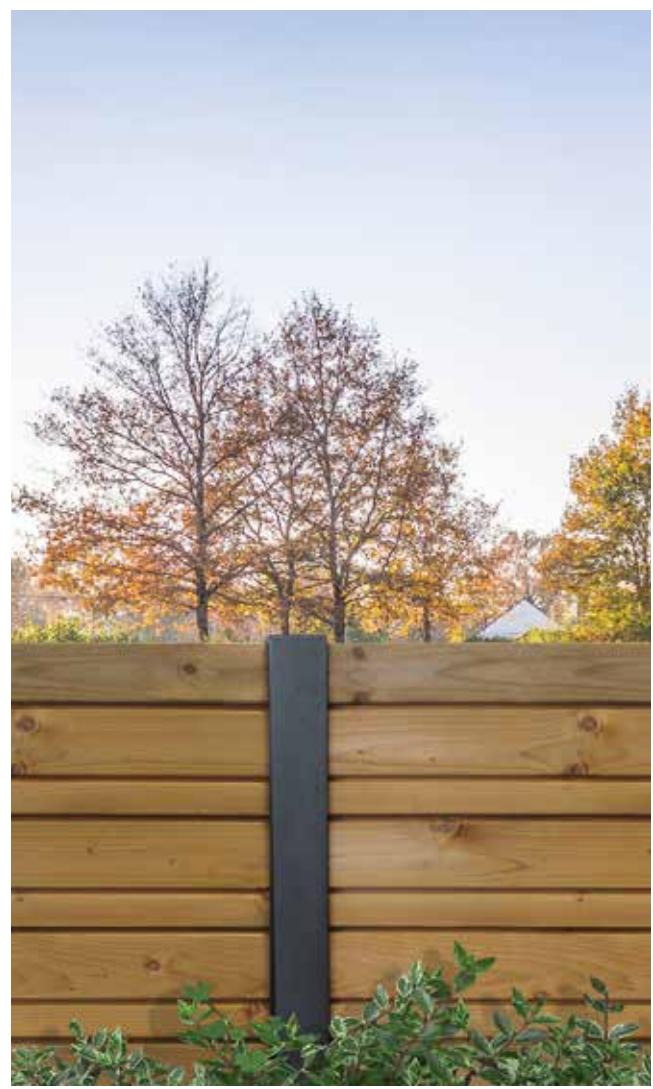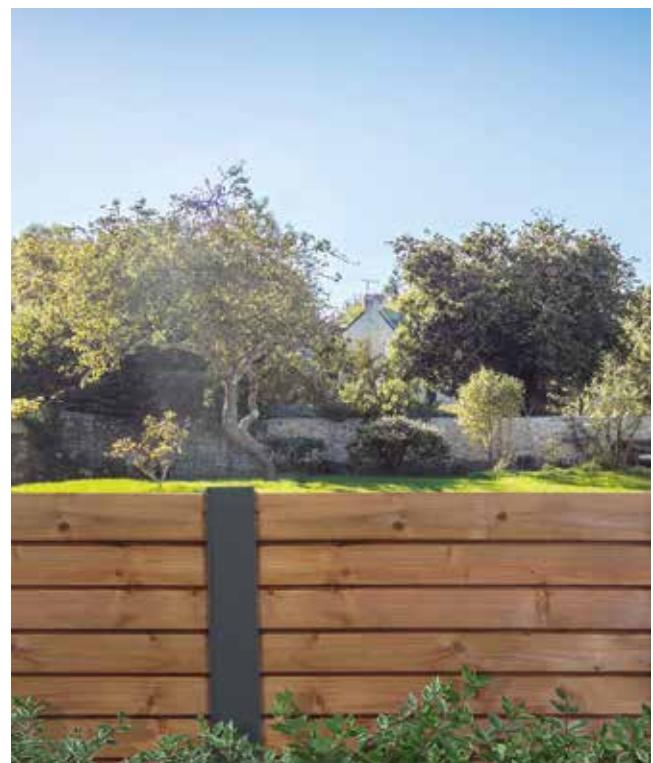


Lame Aztek

34 x 78 mm

Emboitable rainure languette
Pose horizontale
Vert - Bronze - Gris

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Lame Aztek

34 x 135 mm

Emboitable rainure languette
Pose horizontale
Vert - Bronze - Gris

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Profil finition Aztek

34 x 78 mm

Emboitable rainure languette
Pose horizontale
Vert - Bronze - Gris

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Aztek faux claire-voie

34 x 135 mm

Emboitable rainure languette
Faux claire-voie
Pose horizontale
Vert - Bronze - Gris

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Rythmo

34 x 133 mm

Emboitable rainure languette
Faux claire-voie
Pose horizontale
Bronze

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Lame 4 arrondis

21 x 118 mm

Emboitable rainure languette
Pose horizontale
Vert

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Lame droite

27 x 135 mm

Emboitable rainure languette
Pose horizontale
Vert - Bronze

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Lame droite

34 x 135 mm

Emboitable rainure languette
Pose horizontale
Vert - Bronze

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²




Profil de finition

27 x 34 mm

Emboitable rainure languette
Pose horizontale
Vert - Bronze

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²



Profil de finition


34 x 135 mm

Emboitable rainure languette

Pose horizontale

Vert - Bronze

⌚ Pose : 1h à 1h30 /m²



Lame Vénitienne

27 x 120 mm

Claire-voie

Pose horizontale

Vert

⌚ Pose : 2h à 2h30 /m²



Lame Vénitienne


34 x 135 mm

Claire-voie

Pose horizontale

Vert - Bronze

⌚ Pose : 2h à 2h30 /m²



Couleurs classiques

Vert



Bronze



Gris



Entretien

PRESERVE


Accessoires

Accessoires clôtures

Complétez vos aménagements avec notre sélection d'accessoires pour clôtures, pensés pour une installation simple, solide et harmonieuse. Poteaux, platines, visserie, pots de retouche, et autres éléments indispensables sont disponibles pour accompagner nos gammes de lames. Fonctionnels et adaptés, ces accessoires garantissent des finitions soignées et une mise en œuvre efficace.


Pot de traitement après coupe

Vert, bronze, gris




Pot de peinture

Lumière et graphite




Platine à visser pour poteau alu

Graphite et noir mat




Cales droite & gauche

Graphite et noir mat




Poteaux 50x70 mm

Graphite et noir mat




Capuchon Aluminium




Bouchon Polypropylène

Noir




Demi-poteau persienne
45x90 mm

Pin, Vert




Demi-poteau ajouré
45x90 mm - 1R22

Pin, Vert




Demi-poteau ajouré
45x90 mm - 1R29

Pin, Vert et bronze




Demi-poteau ajouré
45x90 mm - 2R22

Pin, Vert




Platine à visser pour
poteau bois

Acier




Platine à sceller pour
poteau bois

Acier





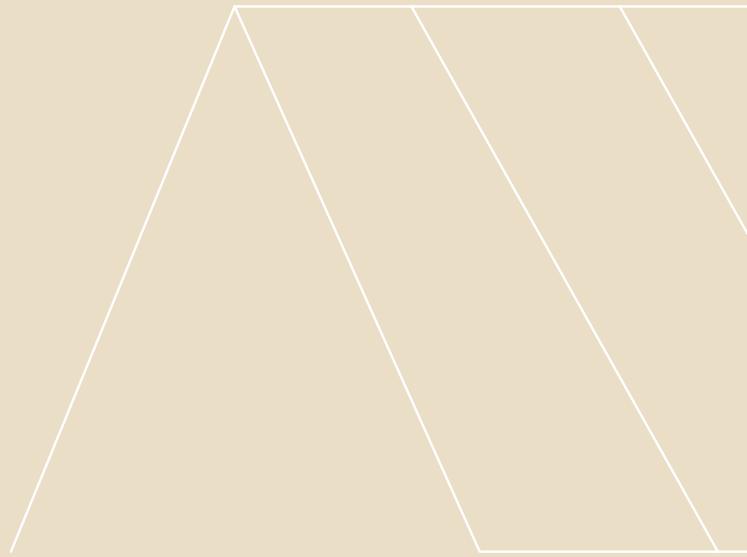

Toiture

Alliez tradition, solidité et performance avec nos solutions bois pour toiture. Fabriqués à partir de bois du Nord reconnus pour leur robustesse, nos produits assurent une protection fiable et durable, tout en valorisant l'esthétique de vos couvertures. En choisissant notre gamme, vous optez pour un matériau écologique, issu de forêts certifiées PEFC ou FSC.

Volige Mi-bois

Volige pin ou épicéa

Pensée pour vos travaux de toiture et de couverture, la gamme Volige mi-bois est disponible en pin ou épicéa, avec un profil jointif ou élégie. Facile à poser grâce à son usinage précis, elle assure une finition propre, continue et résistante, tout en participant à l'esthétique générale de la sous-face ou du plafond. Un choix fiable pour allier technicité, durabilité et tradition.



Caractéristiques produits

Entretien	Ventilation – Protéger de l'humidité
Classe d'emploi	Classe 2 ou pas de classement selon profil
Couleurs	Naturel ou incolore
Aspect	Une face brut de sciage, une face rabotée
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande


Jointif - Pin

16 x 185 mm
Mi-bois naturel
Cloué dans les chevrons
Pas de classement
 Pose : environ 10 min /m²



Elegie CL2 - Épicéa

16 x 180 mm
Mi-bois incolore
Cloué dans les chevrons
Classe 2
 Pose : environ 10 min /m²



Couleurs classiques

Naturel



Jointif - Épicéa

16 x 180 mm
Mi-bois naturel
Cloué dans les chevrons
Pas de classement
 Pose : environ 10 min /m²



Jointif CL2 - Épicéa

13 x 185 mm
Mi-bois incolore
Cloué dans les chevrons
Classe 2
 Pose : environ 10 min /m²



Jointif CL2 - Épicéa

16 x 140 mm
Mi-bois incolore
Cloué dans les chevrons
Classe 2
 Pose : environ 10 min /m²



Jointif CL2 - Épicéa

16 x 180 mm
Mi-bois incolore
Cloué dans les chevrons
Classe 2
 Pose : environ 10 min /m²



Elegie CL2 - Épicéa

13 x 180 mm
Mi-bois incolore
Cloué dans les chevrons
Classe 2
 Pose : environ 10 min /m²



Planche de Rive

Planche de rive en épicéa

Apportez une finition soignée et fonctionnelle à vos toitures avec notre gamme de planches de rive en épicéa. Proposées avec ou sans rainure, et disponibles avec ou sans congés, elles s'adaptent à tous les styles architecturaux. Élément clé de la protection de votre charpente, la planche de rive allie résistance aux intempéries et élégance discrète, pour des toitures à la fois durables et harmonieuses.



*gamme Preserve vert et bronze uniquement

Caractéristiques produits

Entretien	Nettoyage à l'eau douce et brosse souple
Classe d'emploi	Classe 3 pour les couleurs, pas de classement pour le naturel
Couleurs	2 couleurs et naturel
Aspect	Raboté
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande



Planche de rive basque sans rainure

26 x 170 mm

26 x 195 mm

26 x 220 mm

Rainuré en bout

Emboîtement sur rainure

en bout

coloris : vert

🕒 Pose : 30 min /m²**Planche de rive basque 1 rainure**

26 x 195 mm

26 x 220 mm


26 x 245 mm

Rainuré en bout

Emboîtement sur rainure

en bout

coloris : vert

🕒 Pose : 30 min /m²**Planche de rive 1 congé sans rainure**

20 x 170 mm

20 x 195 mm

20 x 220 mm

26 x 195 mm

26 x 220 mm

Rainuré en bout

Emboîtement sur rainure

en bout

coloris : naturel

🕒 Pose : 30 min /m²**Planche de rive 1 congé 1 rainure**

20 x 145 mm

20 x 170 mm

20 x 195 mm*

20 x 220 mm

26 x 195 mm


26 x 220 mm

Rainuré en bout

Emboîtement sur rainure

en bout

coloris : naturel

🕒 Pose : 30 min /m²

* disponible en Bronze

Planche de rive 2 congés 1 rainure

20 x 195 mm

20 x 220 mm

26 x 195 mm**

26 x 220 mm**

Rainuré en bout

Emboîtement sur rainure

en bout

coloris : naturel

🕒 Pose : 30 min /m²

** disponibles uniquement en Bronze

Planche de rive 4 arêtes vives

26 x 220 mm

Rainuré en bout

Emboîtement sur rainure

en bout

coloris : naturel

🕒 Pose : 30 min /m²

Couleurs classiques

Vert




Bronze




Couleur nature

Naturel



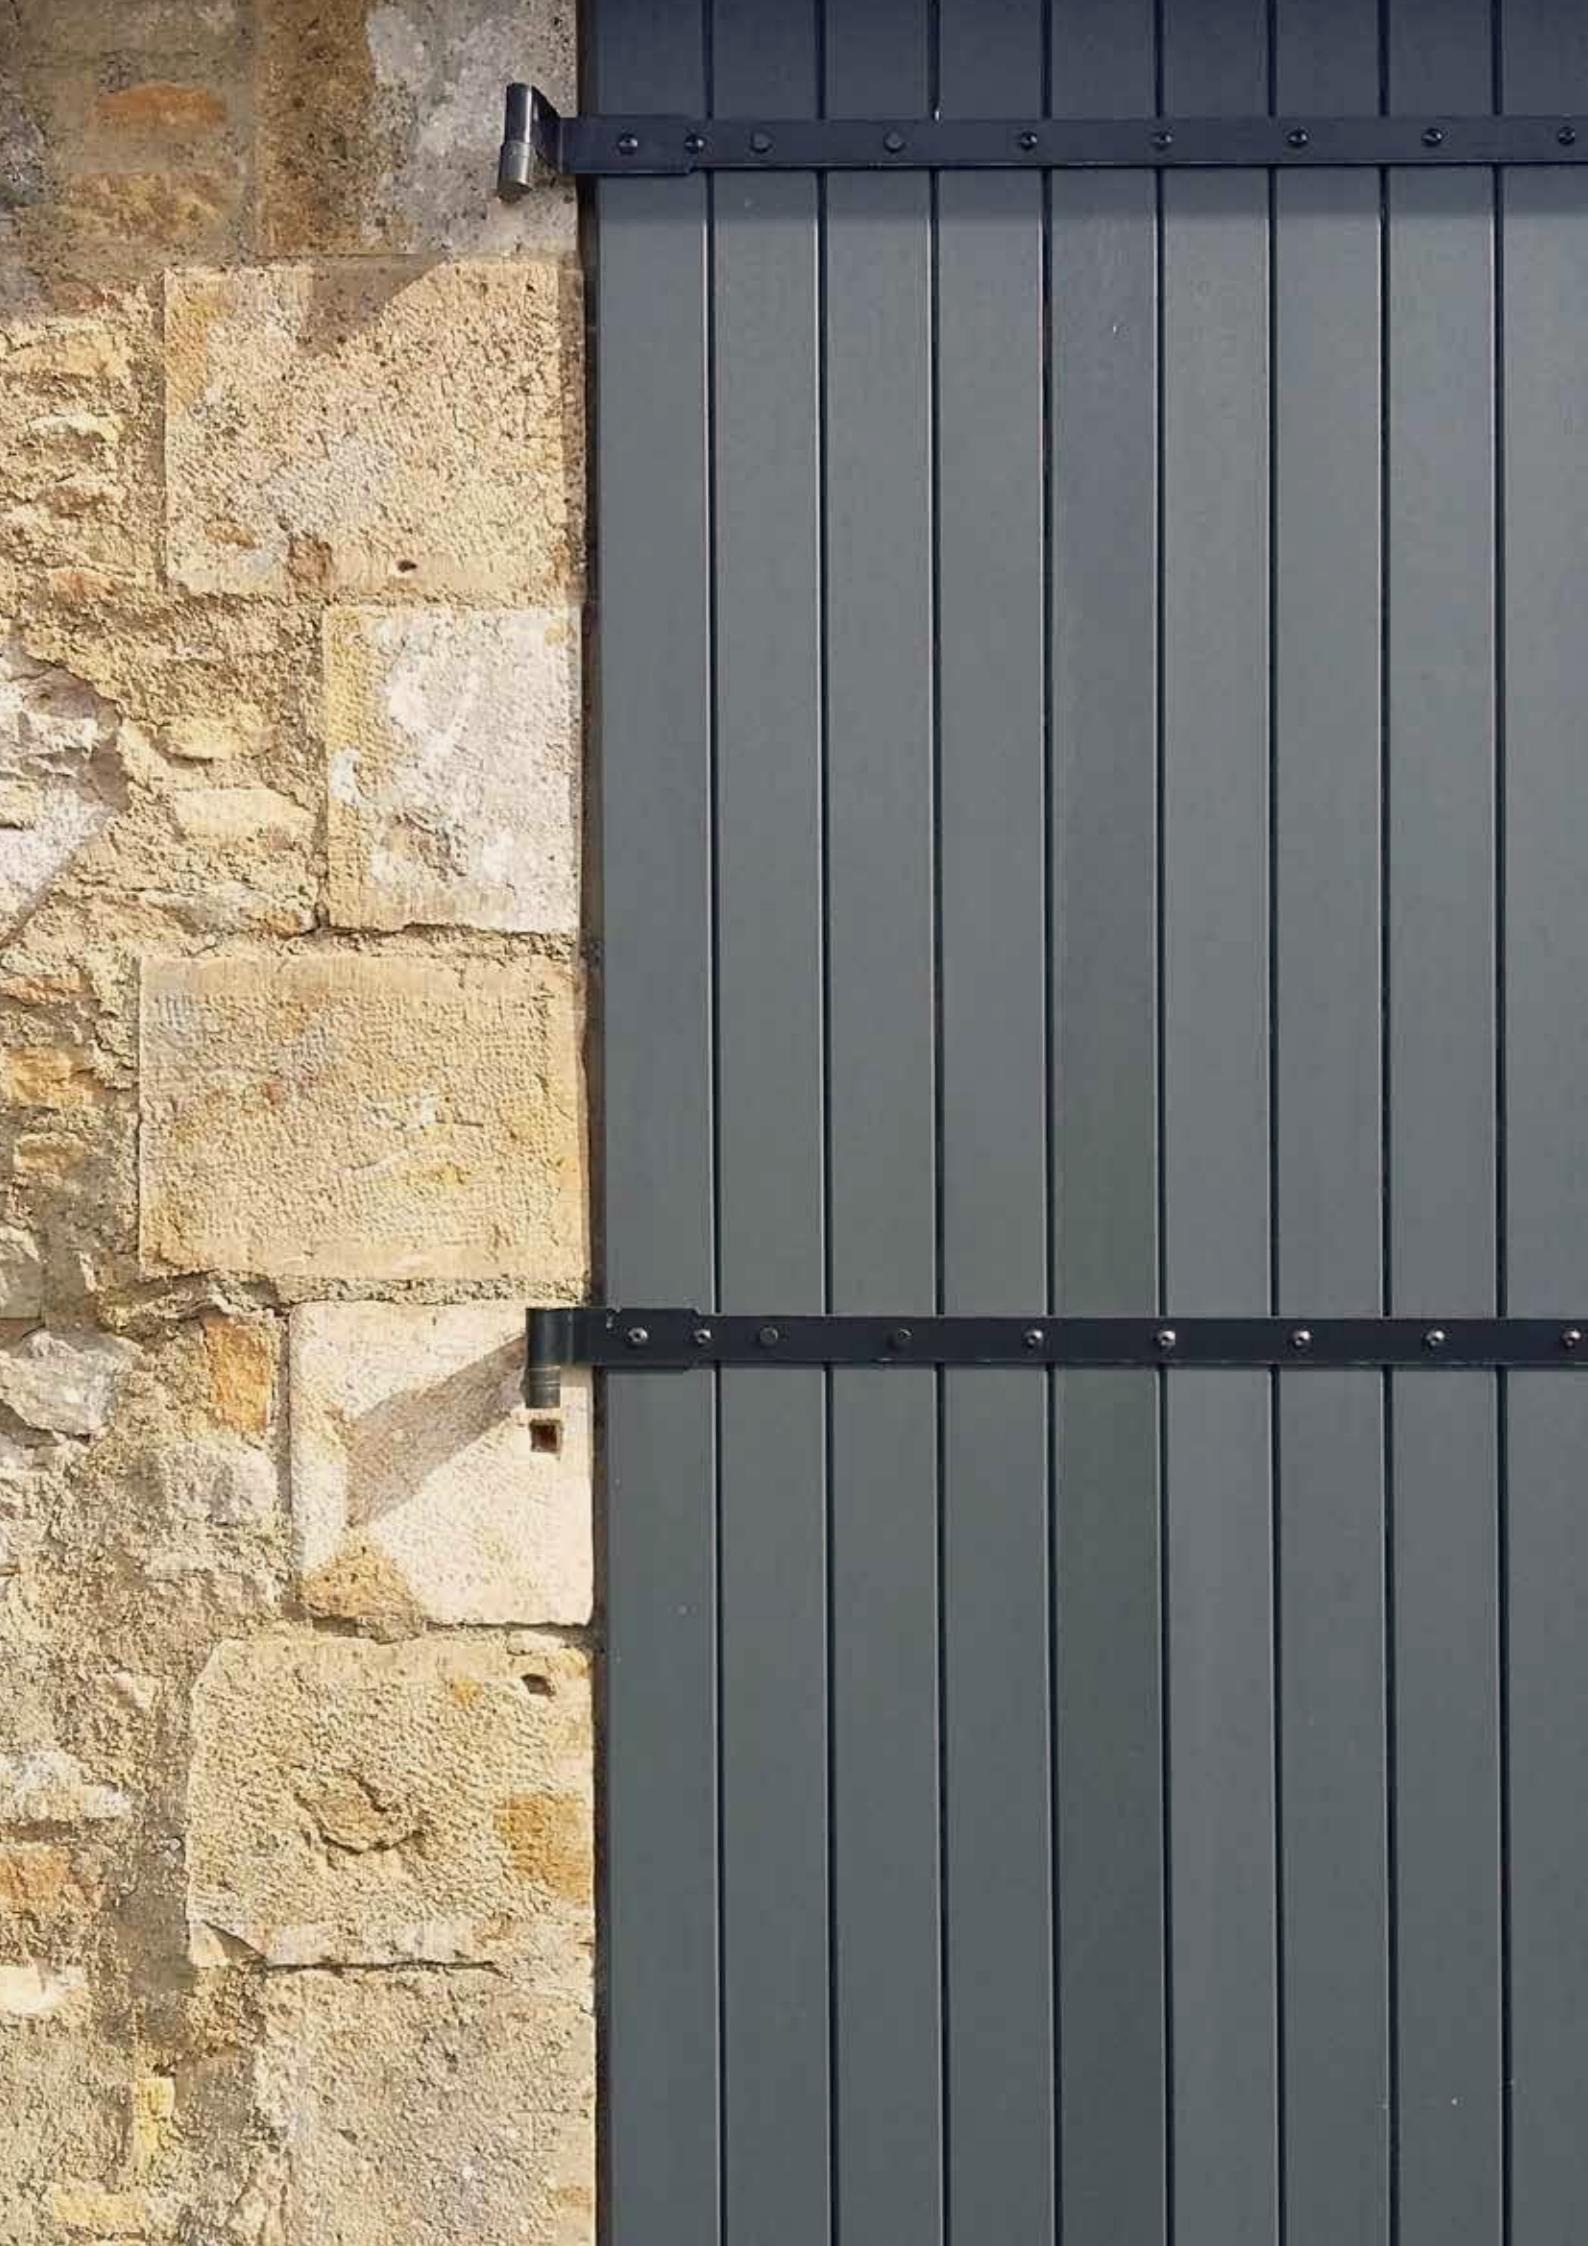

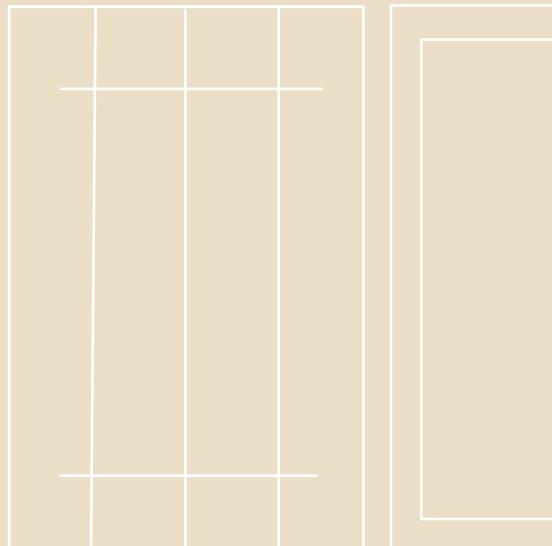

Volet

Redonnez authenticité et caractère à vos façades avec nos volets en bois du Nord. Alliant design traditionnel et performance moderne, ils offrent une excellente isolation et une durabilité remarquable. Déclinés dans plusieurs finitions, ils s'adaptent à vos envies tout en respectant l'environnement, avec des bois issus de forêts certifiées PEFC ou FSC.

Volets Preserve et Non traités

Épicéa

Les volets en bois apportent un charme naturel et une authenticité intemporelle à votre maison, tout en offrant des avantages pratiques indéniables. Fabriqués à partir de lames en épicéa autoclave vert et naturel, nos volets allient durabilité et esthétique. Grâce au traitement autoclave, ils résistent parfaitement aux agressions extérieures comme l'humidité, les insectes et les champignons, assurant une longue durée de vie. Naturellement isolants, les volets en bois contribuent également à améliorer le confort thermique et acoustique de votre habitation. Écologiques, élégants et personnalisables, ils s'intègrent harmonieusement à tous les styles architecturaux tout en respectant l'environnement.



Entretien

Munissez-vous d'une brosse souple. Celle-ci vous permettra de retirer la poussière des volets sans les abîmer. Une fois les volets dépoussiérés, utilisez une éponge savonneuse pour les nettoyer et les faire briller.

Si le revêtement de vos volets bois n'est pas endommagé, l'entretien est similaire à la plupart des huisseries.



Preserve : Caractéristiques produits

Classe d'emploi	Classe 3
Couleur	Vert
Aspect	Lisse
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande




Profil lame à volet Profil écharpe

27 x 90 mm



Profil écharpe

27 x 95 mm



Couleur

Vert



Non tratés : Caractéristiques produits

Couleur	Naturel
Aspect	Lisse
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande


Profil lame à volet

27 x 90 mm




Profil écharpe

27 x 95 mm



Battement

22 x 45 mm




Couleur

Naturel





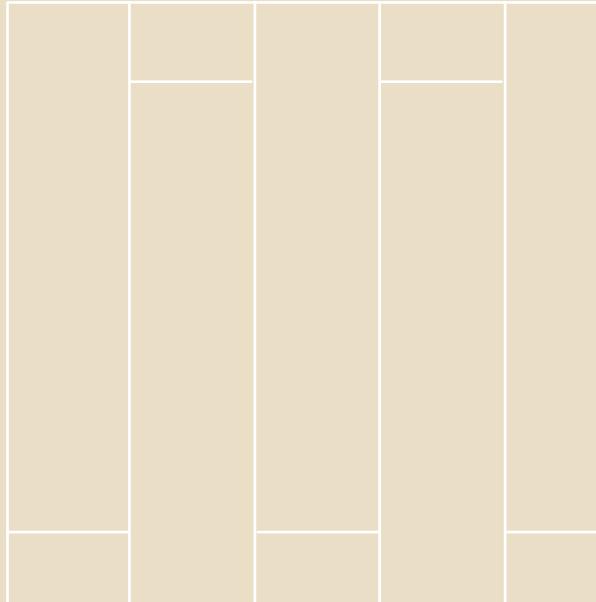

Lambris

Offrez une touche chaleureuse et élégante à vos intérieurs grâce à nos lambris en bois du Nord. Pensés pour habiller murs et plafonds avec raffinement, ils sont disponibles dans une large palette de finitions. Leur fabrication à partir de bois certifiés PEFC ou FSC assure une solution à la fois esthétique et respectueuse de l'environnement.

Thermowood Épicéa

Lambris thermochauffé

Apportez chaleur et caractère à vos intérieurs avec le lambris Thermowood. Issu d'un traitement thermique naturel, il offre une stabilité renforcée et un aspect rustique unique, idéal pour créer des ambiances authentiques et durables. Une solution à la fois esthétique et performante, parfaite pour ceux qui recherchent un bois au charme singulier.



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 36.1
Classe d'emploi	Classe 1
Couleurs	1 couleur
Aspect	Raboté brossé
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Elegie carrée brossé

18 x 180 mm


Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

🕒 Pose : environ 12 min /m²



Couleur

Thermo-chauffé naturel



Entretien

Dépoussiérage régulier : chiffon doux ou microfibre, voire aspirateur avec embout brosse.

Nettoyage léger : chiffon humide avec un peu de savon doux (type savon de Marseille dilué ou liquide vaisselle).

Pas de produit abrasif ni éponge grattante.

Struktur Épicéa

Lambris aspect vieux bois et vagues

Avec son aspect vieux bois et ses formes aléatoires, la gamme Struktur transforme vos murs en véritables éléments de décor. Ce lambris en épicéa au relief marqué et au style brut évoque le vécu du bois et confère un cachet unique à chaque espace. Idéal pour des intérieurs à forte personnalité, entre tradition et modernité.



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 36.1
Classe d'emploi	Classe 1
Couleurs	4 couleurs
Aspect	Raboté vieux bois et raboté Vague pour le profil Ondéa
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Tylik aspect vieux bois

20 x 156 mm


Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

⌚ Pose : environ 12 min /m²



Couleurs Tylik

Onyx



Opale



Ondéa

16 x 135 mm


Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

⌚ Pose : environ 12 min /m²



Couleurs Ondea

Opale



Blanc brossé



Noir brûlé



Lamexel Épicéa

Lambris peint épicea raboté

Finition soignée et élégance contemporaine : le lambris Lamexel, brossé et peint, s'intègre parfaitement dans des univers modernes ou classiques. Sa texture délicatement travaillée révèle le veinage de l'épicéa tout en offrant une palette de couleurs raffinées. L'alliance parfaite entre design, matière et durabilité.



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 36.1
Classe d'emploi	Classe 1
Couleurs	5 couleurs
Aspect	Raboté brossé et rabotté faux-claire voie pour le Relief
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande



Rabotté brossé


13 x 135 mm

Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

🕒 Pose : environ 12 min /m²

Rabotté brossé


16 x 180 mm

Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

🕒 Pose : environ 12 min /m²

Relief



20 x 132 mm

Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

🕒 Pose : environ 12 min /m²

Couleurs classiques Lamexel

Blanc pur



Perle



Nuage



Embruns



Brûme



Couleurs Reflief

Blanc



Onyx



Opale



Noir brûlé



Entretien

Dépoussiérage régulier : chiffon doux ou microfibre, voire aspirateur avec embout brosse.

Nettoyage léger : chiffon humide avec un peu de savon doux (type savon de Marseille dilué ou liquide vaisselle).

Pas de produit abrasif ni éponge grattante.

Rüstik Épicéa

Lambris peint épicéa brut de sciage

Authentique et audacieux, le lambris Rustik séduit par son brut de sciage et sa finition peinture qui valorise la texture naturelle du bois. Il est idéal pour créer des ambiances chaleureuses, affirmées et originales. Une gamme qui assume son caractère rustique avec style et simplicité.



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon DTU : 36.1
Classe d'emploi	Classe 1
Couleurs	4 couleurs
Aspect	Raboté aspect brut de sciage
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Rüstik brut de sciage

13 x 135 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

⌚ Pose : environ 12 min /m²



Couleurs classiques

Blanc pur



Gris Mat



Noir Brûlé



Or Rose



Natural Épicéa


Lambris naturel

Polyvalent et inspirant, le lambris Natural se décline dans une multitude de profils, pour répondre à tous les usages et toutes les envies. Réalisé en épicéa naturel permet de l'intégrer aussi bien dans des projets classiques que contemporains. Un véritable terrain d'expression pour l'aménagement créatif et sur mesure.



Caractéristiques produits


Type de pose	Pose selon DTU : 36.1
Classe d'emploi	Pas de classement
Couleurs	1 couleur épicéa naturel
Aspect	Selon profil : raboté, raboté lisse, brut de sicage, vagues, faux claire-voie
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

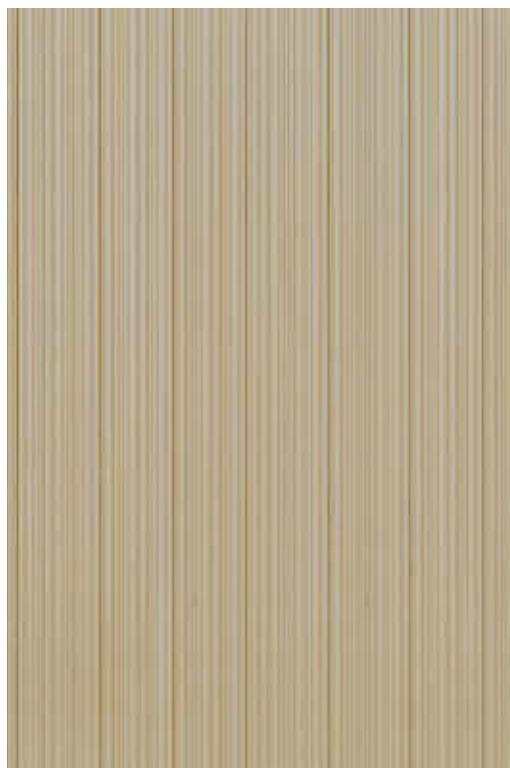

Raboté 1 mouchette

10 x 90 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté 2 mouchettes

10 x 105 mm

Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté eligie biaise

12 x 125 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté grain d'orge

10 x 90 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté grain d'orge

12 x 135 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté lisse

13 x 135 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté brut de sciage

13 x 135 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté lisse

16 x 180 mm


Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Raboté brut de sciage

16 x 180 mm

Emboitable rainure languette
Pose selon DTU : 36.1
Horizontale ou verticale
Fixation pointe inox

(⌚) Pose : environ 12 min /m²

Ondea

16 x 135 mm


Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

⌚ Pose : environ 12 min /m²



Relief

20 x 132 mm


Emboitable rainure languette

Pose selon DTU : 36.1

Horizontale ou verticale

Fixation pointe inox

⌚ Pose : environ 12 min /m²



Couleur nature


Naturel




>> Accessoires

Produit de retouche
pour lambris :

(il n'est pas utile en naturel)





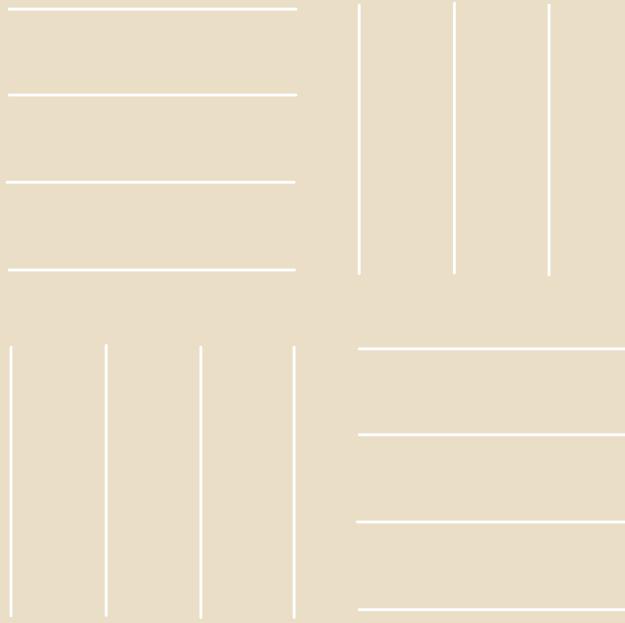

Sol intérieur

Créez des ambiances uniques avec nos planchés et plinthes en bois du Nord, conjuguant esthétique, chaleur et résistance. Disponibles dans de nombreuses finitions, ils s'intègrent harmonieusement à tous types d'intérieurs. Fabriqués à partir de bois certifiés PEFC ou FSC, nos sols incarnent un choix à la fois durable, naturel et responsable.

Plancher Épicéa

Plancher bois naturel

Apportez chaleur et authenticité à vos intérieurs avec notre gamme de planchers en épicéa naturel. Ce plancher jointif au profil traditionnel met en valeur le charme du bois brut tout en assurant un confort durable. Facile à poser et à intégrer dans tous les styles d'ambiance, il constitue une solution naturelle, saine et esthétique pour habiller vos sols.



Caractéristiques produits

Type de pose	Pose selon DTU : 36.1
Classe d'emploi	Pas de classement
Couleur	1 couleur : Naturel Épicéa
Aspect	Raboté lisse
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Plancher mezzanine

21 x 135 mm

Pose selon DTU 51.3
À clouer sur des lambourdes
ou des solives. Clous en biais
dans la languette
Emboitable rainure-languette

⌚ Pose : 40 min/m²



Couleur

Épicéa



27 x 135 mm

Pose selon DTU 51.3
À clouer sur des lambourdes
ou des solives. Clous en biais
dans la languette.
Emboitable rainure-languette

⌚ Pose : 40 min/m²



Plancher jointif

21 x 90 mm

Pose selon DTU 51.3
À clouer sur des lambourdes
ou des solives. Clous en biais
dans la languette
Emboitable rainure-languette

⌚ Pose : 40 min/m²



21 x 135 mm

Pose selon DTU 51.3
À clouer sur des lambourdes
ou des solives. Clous en biais
dans la languette
Emboitable rainure-languette

⌚ Pose : 40 min/m²



Entretien

Dépoussiérage régulier : chiffon doux ou microfibre, voire aspirateur avec embout brosse.

Nettoyage léger : chiffon humide avec un peu de savon doux (type savon de Marseille dilué ou liquide vaisselle).

Pas de produit abrasif ni éponge grattante.

Plinthe Épicéa

Plinthe bois

Apportez chaleur et authenticité à vos intérieurs avec notre gamme de planchers en épicéa naturel. Ce plancher jointif au profil traditionnel met en valeur le charme du bois brut tout en assurant un confort durable. Facile à poser et à intégrer dans tous les styles d'ambiance, il constitue une solution naturelle, saine et esthétique pour habiller vos sols.




Caractéristiques produits

Entretien	Dépoussiérez avec chiffon, entretenir avec une huile ou une cire adaptée
Classe d'emploi	Pas de classement
Couleur	2 couleurs : naturel épicéa et prépeint blanc
Aspect	Raboté lisse
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Plinthe bord droit	Plinthe 1 arrondi	Couleurs
10 x 70 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa / Prépeint blanc	10 x 70 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa / Prépeint blanc	Épicéa 
10 x 95 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa / Prépeint blanc	10 x 95 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa / Prépeint blanc	Prépeint blanc 
10 x 110 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa	13 x 95 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa	
13 x 70 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa		
13 x 95 mm Pose avec colle, clou ou vis. Coupe à 45° sur les deux plinthes  Pose : 10 min/m ²  Épicéa		



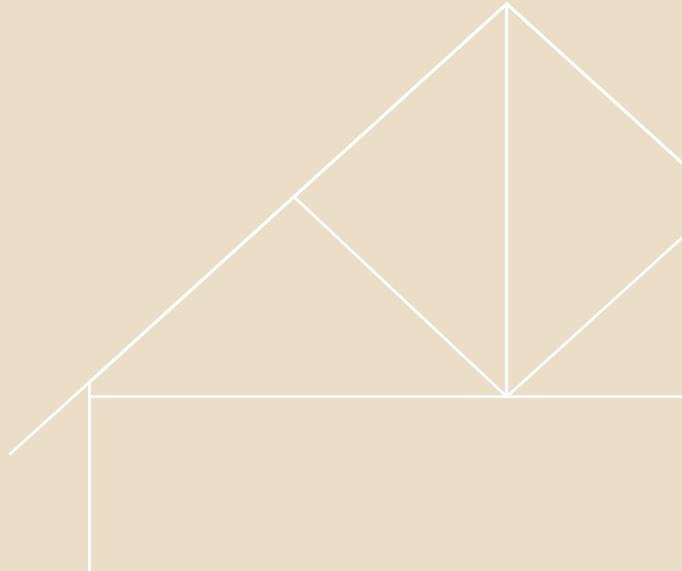

Bois de construction

Pour vos projets structurels ou décoratifs, découvrez notre gamme de bois de construction en bois du Nord. Reconnus pour leur solidité, stabilité et durabilité, nos bois sont disponibles dans différentes sections et finitions. Issus de forêts certifiées PEFC ou FSC, ils reflètent un engagement fort envers la construction responsable.

Traverse Paysagère

Traverse paysagère en bois

Structurez et valorisez vos aménagements extérieurs avec nos traverses paysagères en pin et en chêne. Solides et durables, elles sont idéales pour la création de murets, bordures, retenues de terre ou marches. Le pin traité assure une excellente tenue dans le temps, tandis que le chêne, naturellement durable, apporte une esthétique brute et authentique à vos espaces verts.



*Sauf gamme Natural


Caractéristiques produits

Entretien	Fonctions sur-mesure, l'entretien varie en fonction de l'usage
Classe d'emploi	Classe 4 sauf Naturel (pas de classement)
Couleurs	2 couleurs
Aspect	Brut de sciage
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Traverse pin vert

100 x 200 mm


Fonctions sur-mesure, la pose varie en fonction de l'usage



Traverse chêne vert

100 x 200 mm

Fonctions sur-mesure, la pose varie en fonction de l'usage



Couleurs classiques

Chêne naturel



Chêne vert



Pin vert



Poteaux Pin

Poteaux en pin traité

Pensés pour la construction extérieure, nos poteaux carrés en pin traité classe 4 offrent une résistance optimale à l'humidité et aux agents biologiques. Idéals pour la réalisation de clôtures, pergolas, terrasses ou structures bois, ils allient solidité, durabilité et facilité de mise en œuvre.



Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits

Entretien	Fonctions sur-mesure, l'entretien varie en fonction de l'usage
Classe d'emploi	Classe 4
Couleurs	2 couleurs
Aspect	Raboté
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Poteaux

Fonctions sur-mesure, la pose varie en fonction de l'usage.

Poteau en pin

70 x 70 mm

Coloris : vert ou bronze



Couleurs classiques

Vert



Bronze



Poteau en pin

90 x 90 mm

Coloris : vert ou bronze



Poteau en pin

120 x 120 mm

Coloris : vert ou bronze



Poteau en pin

145 x 145 mm

Coloris : vert



Poteau en pin contre-collé

140 x 140 mm


Coloris : vert



Poteau en pin contre-collé

200 x 200 mm

Coloris : vert

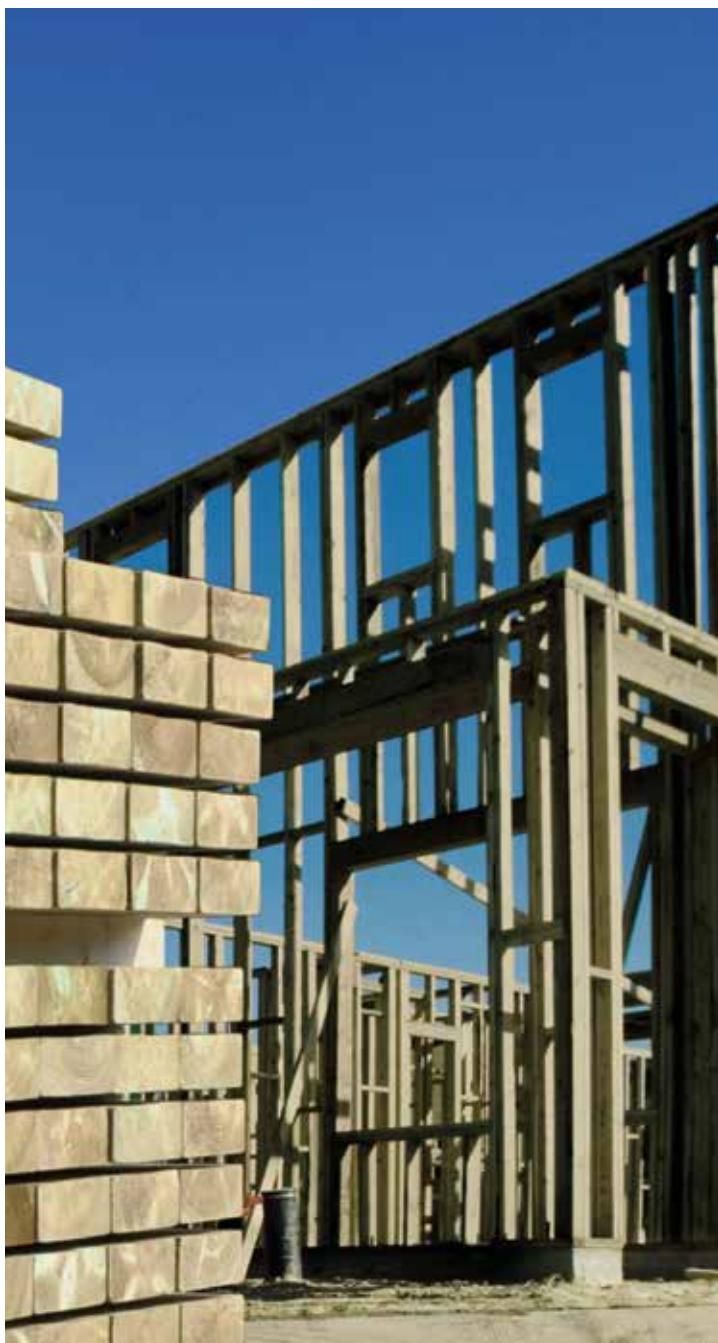

Bois Raboté

Bois rabotés en pin

Nos bois rabotés en pin traité classe 4 sont conçus pour répondre aux exigences des constructions extérieures. Leur finition lisse et leurs propriétés de durabilité renforcée en font une solution de choix pour les ouvrages bois exposés aux intempéries. Parfaits pour la fabrication de mobilier extérieur, habillages ou structures, ils assurent performance et longévité.




Fabriqué en
FRANCE



Caractéristiques produits


Entretien	Fonctions sur-mesure, l'entretien varie en fonction de l'usage
Classe d'emploi	Classe 4
Couleurs	2 couleurs
Aspect	Raboté
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

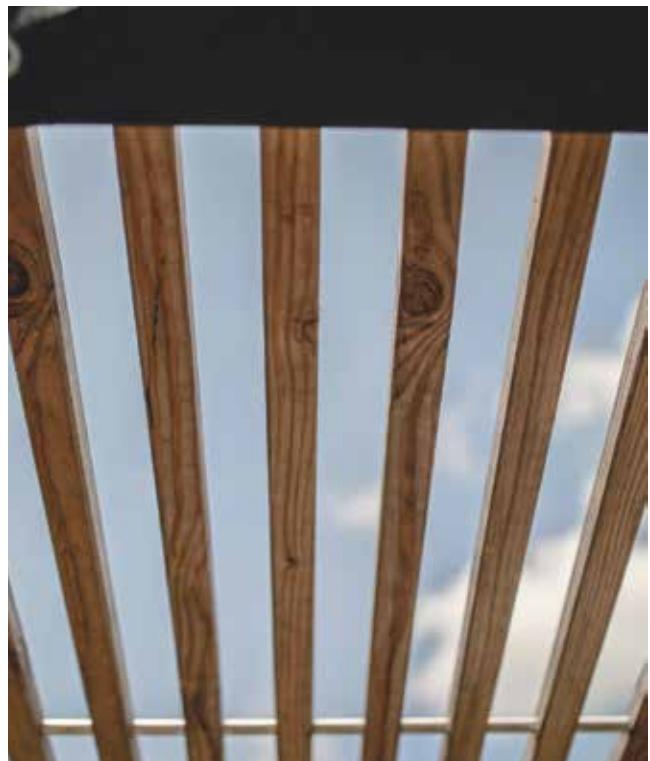

Bois raboté Pin

21 x 120 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert



Bois raboté Pin

21 x 145 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert



Bois raboté Pin

36 x 95 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

36 x 195 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

45 x 45 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

45 x 70 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

45 x 95 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

45 x 120 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

45 x 145 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

45 x 195 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

45 x 220 mm

La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

58 x 170 mm


La pose varie en fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

70 x 145 mm


La pose varie en
fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

70 x 195 mm


La pose varie en
fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Bois raboté Pin

70 x 220 mm

La pose varie en
fonction de l'usage
Coloris : vert & bronze



Couleurs classiques

Vert



Bronze



Tasseaux Stand

Tasseaux en épicéa non traité

Polyvalents et esthétiques, nos tasseaux stand en épicéa non traité sont adaptés à la fois à l'aménagement intérieur et aux petits travaux de construction. Faciles à travailler, ils se prêtent à une grande variété d'usages : ossatures légères, habillages, supports décoratifs ou agencements. Leur finition soignée et leur aspect naturel en font un choix idéal pour des projets créatifs et durables.



Caractéristiques produits

Entretien	Fonctions sur-mesure, l'entretien varie en fonction de l'usage
Classe d'emploi	Pas de classement
Couleurs	Naturel
Aspect	Raboté
Provenance	Scandinavie : Suède ou Finlande

Tasseau Stand Épicéa

20 x 60 mm

Fonctions sur-mesure,
la pose varie en fonction de
l'usage



40 x 60 mm

Fonctions sur-mesure,
la pose varie en fonction de
l'usage



Couleur classique

Naturel



22 x 48 mm

Fonctions sur-mesure,
la pose varie en fonction de
l'usage



47 x 47 mm

Fonctions sur-mesure,
la pose varie en fonction de
l'usage



22 x 70 mm

Fonctions sur-mesure,
la pose varie en fonction de
l'usage



30 x 60 cm

Fonctions sur-mesure,
la pose varie en fonction de
l'usage



Conseils de pose

Bardage, Lambris, Terrasse, Clôture

Retrouvez tous nos conseils de pose sur notre site internet : protacfrance.com : rubrique « Pose et entretien »



>> Flashez le QR code
pour accéder au site.

Ou flashez le QR code relatif au produit choisi pour visualiser le conseil de pose correspondant



>> Bardage



>> Clôture



>> Terrasse



>> Lambris

Entretien du bois

Préservez la beauté et la durabilité de votre bois



De nombreux facteurs naturels ont un impact sur l'évolution des produits bois extérieurs et influencent son esthétique, qu'ils soient avec ou sans finition, et sa pérennité dans le temps :

- L'exposition des façades
- Les conditions climatiques
- La proximité de certaines végétations
- La présence ou non d'une finition
- L'implantation en zone urbaine dense ou en zone maritime

>> Pour tous les produits bois

Sans finition, naturellement le bois grisera par l'action des UV et des intempéries, il sera également sujet à une résurgence de résine et aux gerces. Les coloris autoclaves ne sont pas des finitions, ils peuvent être non homogènes et leurs altérations dans le temps vers un grisaillement est normale.

Une déformation des lames est tolérée, ainsi qu'un retrait.

À noter qu'une variation dimensionnelle longitudinale et radiale est courante, veillez à respecter le DTU en vigueur.



>> Bonnes pratiques

Comme l'ensemble des matériaux mis en œuvre à l'extérieur, le bardage, la terrasse et la clôture bois sont sujets à des altérations naturelles.

Afin de préserver au mieux ces produits et leur esthétique, qu'ils soient avec ou sans finition, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement à l'aide d'une brosse douce, d'un savon au pH neutre et d'une eau claire.

Nous vous conseillons de surveiller régulièrement leur aspect pour détecter au plus tôt les signes d'altération naturelle et pouvoir apporter rapidement les soins nécessaires.

Les gestes à proscrire



N'effectuez pas d'opérations de nettoyage en dehors des beaux jours. Les remises en peinture et entretiens sont à faire par temps sec.



N'utilisez jamais de nettoyants « décapants » de type eau de javel ou lessive. Seul un détergent neutre pour boiseries, ou un savon au ph neutre sont recommandés pour le nettoyage de vos bardages.




Ne procédez jamais à un lavage « haute pression » de type Karcher, ni sur les bardages peints car la pression userait prématurément la finition, ni sur les bardages Essence et Classic. Cela risquerait d'abîmer le veinage du bois et de relever les fibres de bois.



N'utilisez jamais d'éponge abrasive type Tampon Jex ou Scotch brite pour le nettoyage de l'entretien de vos badges.



/ LA SOCIÉTÉ



Protac est spécialisée dans la seconde transformation du bois. Cela consiste, en partant d'une planche brute issue de l'abattage et du sciage de la grume, au rabotage de la matière première, au traitement et à l'application de finition en fonction de l'essence et de la finalité du produit.

De ces étapes sortiront un ensemble de produits pour l'habitat et l'aménagement extérieur, comme le bardage, le lambris, la terrasse, la clôture et les bois de construction.

Le travail de Protac commence donc par l'achat de bois bruts massifs, principalement bois du Nord résineux éco-sourcés, issus de forêts gérées durablement certifiées PEFC™ ou FSC®.

De la réception des bois bruts jusqu'à la livraison du produit fini, la palette bénéficie d'une étiquette code-barres avec mention de l'ensemble des caractéristiques spécifiques. Grâce à cette identification numérique et visuelle, la palette est suivie du début jusqu'à la fin grâce à un réseau wifi interne couvrant l'intégralité du parc de Protac. La traçabilité des produits est donc totale et juste, en permanence.

Afin de garantir une qualité optimale du produit jusqu'à la livraison chez le client, les produits sont stockés à l'abri des intempéries. Protac dispose de 42 000 m² de surface couverte, environ la moitié de sa surface totale.

CHAÎNE D'USINAGE

>> **4** lignes
de rabolage

TRAITEMENT

>> **3** tunnels
autoclaves

CHAÎNE DE FINITION

>> **3** lignes
de finition

LOGISTIQUE

>> **2** plateformes
logistiques



Filiale du Groupe ROSE, Protac est spécialisée dans la seconde transformation du bois (activité se situant juste après l'abattage et le sciage). Elle s'organise autour de l'achat de planches de bois brut, du séchage, du rabotage, du traitement de préservation et de la finition.

Son métier réside dans la fabrication de produits bois pour l'habitat et l'aménagement extérieur : Bardage, Lambris, Terrasse, Clôture, Bois de construction. Ces bois sont issus de forêts gérées durablement, certifiées PEFC™ ou FSC®. Garantie 10 ans sur le traitement et la peinture.

Valeurs et qualités

Garanties et durabilité



Les produits finis (bardages, lambris et rabotés intérieurs) sont tous livrés sur lambourdes, avec bâche protectrice, contre la poussière et les salissures, laissant passer l'humidité. Les colis doivent être stockés à l'abri des intempéries et sur lambourdes à 10 cm du sol au minimum.

Les produits faisant l'objet de garantie (traitements et finitions) doivent toujours être mis en œuvre selon les règles en vigueur (DTU). Tous produits mis en œuvre vaut acceptation de qualité et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une demande de reprise ou d'échange.

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et des finitions Protac. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usage est à proscrire.

Protac impose à toutes les commandes de produits avec finitions, les pots de retouches spécifiques Protac. Leur absence d'emploi exclut toute garantie.



Les bardages bois épicéa peint CLINEXEL® bénéficient d'une garantie sur la bonne tenue de la peinture. Cette garantie est couverte par une police d'assurance. S'appliquant sur les produits porteurs de la garantie. Protac offre sur ses produits porteurs de la garantie l'assurance d'une protection contre les risques biologiques intrinsèques.
Les coupes doivent être retouchées avec un produit de traitement après coupe.
Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usage est à proscrire.



Les bardages bois épicéa saturés ESSENTIEL® bénéficient d'une garantie sur la bonne tenue du saturateur. Cette garantie est couverte par une police d'assurance.
S'appliquant sur les produits porteurs de la garantie.



Avec une finition peinture écologique et saine appliquée en usine, le lambris sans traitement LAMEXEL® peut se prévaloir d'une garantie sans solvant (composé organique volatile) : 0% COV.

Norme JOUET

Avec une finition peinture écologique et saine appliquée en usine, le lambris sans traitement LAMEXEL® peut se prévaloir d'une garantie Norme Jouet NF EN 71-3.



Certifications



PEFC/15-01-01

Protac est certifié chaîne de contrôle PEFC, cette certification garantit que les approvisionnements en bois sont issus de forêts gérées durablement.



Protac est certifié chaîne de contrôle FSC®, cette certification garantit que les approvisionnements en bois sont issus de forêts gérées de manière responsable. Découvrez nos produits certifiés FSC®.



Cette certification atteste l'aptitude à l'emploi du bois dans les ouvrages de bâtiment et de génie civil. Elle garantit que la durabilité naturelle ou conférée par traitement rend le bois apte à l'usage pour la ou les classes d'emploi mentionnées.

Fabriqué en
FRANCE



Protac fabrique ses produits en France.



La certification ECOVADIS résulte d'une démarche volontaire de PROTAC de qualifier ses actions et son engagement en termes de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Protac a obtenu la médaille d'argent.

>> Engagements



Retrouvez l'ensemble de nos certifications sur le site
www.protacfrance.com



Crédits

Photographes : ©Léa Navidi Photographie pour ©Agence Demain - ©Prélude Design Studio pour ©Agence Demain - ©Dimitri Lamour - ©David Morganti Photographe - ©Martin Argyroglo - ©Luc Boegly - ©Protac - ©Lunawood - ©Istock - ©Lapeyre - ©Poreaux & Cie - ©Agence Demain - ©Charlaine Croguennec

Architectes : ©Atelier WOA - ©Hugo Campion Exterieurs - ©TAG Architecture - ©DHD SCCV - ©Prinvault Architectes - ©Colas Durand Architectes - ©Pi Architectures - ©B&W - ©Trecobat & ©Murébois - ©Maisons BOOA - ©Aprime Architecteurs - ©M&TY Maitrise d'Œuvre Guyomard Vincent - ©Anne-Cécile COMYN Architecte





Retrouvez l'ensemble de nos gammes, conseils et fiches sur
protacfrance.com

.....
contact@protacfrance.com
T. 02 96 500 500 F. 02 96 500 501
ZI de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie - CS 90322 - 22403 Lamballe-Armor cedex

.....
Suivez-nous sur

