



L'ISOLANT ENGAGÉ

L'isolant Par Son 43 db est composé de fibres textiles recyclés en circuit court et maîtrisé : de la collecte, au tri, au recyclage, jusqu'à la transformation en isolant, en France.



CONFORT DE POSE :
ISOLANT LÉGER




DOUX
NON IRRITANT



PV FEU



PERFORMANCES CERTIFIÉES

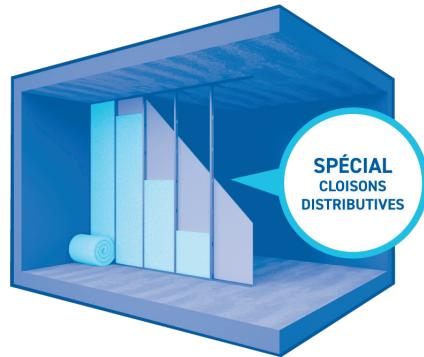

DOMAINE D'APPLICATION

Adapté aux ossatures métalliques standards.

Matière résiliente → épouse parfaitement les montants standards (effet ressort de par son procédé de thermo liaison → évite les ponts acoustiques)

1 rouleau = 1 hauteur de cloison. **Installation rapide : pas de découpe.**

Si besoin de coupes : facile & rapide (à la main ou avec un simple cutter) → Gain de temps.

AVANTAGES.

-90% de bruits par rapport à une cloison standard sans isolant.

Gain d'affaiblissement acoustique de 10 dB.

Composé de 90% de matières recyclées.

Confort de pose et découpe facile.
Fabriqué en France.

COMPOSITION.

Fibre thermo liante : 10% (+/-5%).

Matières textiles et/ou synthétiques recyclées : 90% (+/-5%).

DIMENSIONS.

Largeur des plaques : 60 cm (+/-1cm).

Longueur des plaques : 270 cm (+/-1cm) - 8,1 m² par paquet.


SEMIN
ISOLATION



PARSON 43^{dB}

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conductivité thermique λ : 0.043 W/ m.K
- Epaisseur : 45 mm.
- Performances résistance thermique : 1,07 m². K/W.
- Performance acoustique : Indice d'affaiblissement acoustique pondéré (NF EN ISO 717-1) Rw (C ; Ctr) = 43 (-2 ; -7) dB. Rapport n° BEB2.P.6036-1, Ginger Group.
- Résistance au feu : cloison distributive à parements en simple épaisseur BA18 rapport : DOC EFR-25-002241

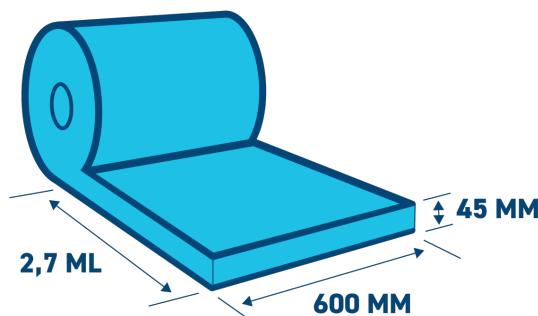

Références produit
A13576
3585501135767

COMPOSITION ÉCO-RESPONSABLE

Les isolants SEMIN en textile recyclé, c'est une aventure humaine : aux côtés de TREMLIN, une association sociale et solidaire, nous œuvrons pour mieux maîtriser la chaîne, créer de l'emploi local et donner du sens à chaque fibre recyclée. Nos isolants en textiles recyclés offrent un véritable exécutoire aux milliers de tonnes de vêtements jetés chaque année.

Les fibres qui composent le produit sont labellisées OEKO TEX (standard 100) classe 1 : qui assure la qualité du textile et garantit l'absence de substances nocives pour la santé.

Produit sain : COV A+ qualité d'air intérieur – santé des poseurs et des habitants.

**Isolant imaginé,
conçu et fabriqué
dans le centre
de la France**

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 03.82.83.53.57 - Fax : (0033) 03.82.83.93.33

www.semin.com - E-mail : mail@semin.com

SEMIN
ISOLATION